

A1PYID-9

Rozmiar	90x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	1
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Indukcyjna
Typ głównego piekarnika	Termoobieg
Sposób czyszczenia	Pirolityczny
Kod EAN	8017709243692
Klasa efektywności energetycznej	A+



Linia wzornicza



Design	Profesjonalny	Kolor pokręteł	Stal nierdzewna
Wykończenie panelu sterowania	Stal nierdzewna odporna na powstawanie odcisków palców	Liczba pokręteł	8
Linia wzornicza	Classica	Kolor nadruku	Czarny
Logo	Assembled st/steel	Wyświetlacz	TFT
Kolor	Stal nierdzewna	Dostępne języki wyświetlania	DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, PT, RU, SV
Położenie logo	Panel poniżej piekarnika	Drzwi	Z dwoma poziomymi liniami
Wykończenie	Powłoka odporna na powstawanie odcisków palców	Rodzaj szkła piekarnika	Eclipse
Tylny panel	Tak	Uchwyt	Classica
Seria	Opera	Kolor uchwytu	Stal nierdzewna szczotkowana
Kolor płyty kuchennej	Stal nierdzewna	Schówek	Szuflada
Rodzaj sterowania	Pokręta	Szuflada	Tak
Pokręta	Classica		

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	11
--------------------------	----

Funkcje pieczenia

 Grzałka górna i dolna	 Obieg powietrza	 Termoobieg
 Turbo	 ECO	 Mały grill
 Duży grill	 Grill + obieg powietrza	 Grzałka dolna
 Grzałka dolna + obieg powietrza	 Termoobieg + grzałka dolna	

Pozostałe funkcje

 Rozmrażanie przez podanie czasu	 Rozmrażanie przez podanie wagi	 Podgrzewanie talerzy
 Wyrastanie ciasta	 Szabat	

Funkcje czyszczenia

 Piroliza	 Eco piroliza
---	--

Przepisy własne	10
Programy automatyczne	50

Charakterystyka techniczna - Płyta



Liczba wszystkich stref grzejnych 5

Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm
Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.85 kW - Booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm
Centralny - Indukcja - pojedyncza - 2.60 kW - Booster 3.70 kW - Ø 27.0 cm
Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.70 kW - Ø 21.0 cm
Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak	Wyświetlanie wybranej strefy	Tak
Wskazanie minimalnej średnicy naczyń	Tak	Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



Liczba źródeł oświetlenia	4	Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika	Tak
Liczba wentylatorów	3	Liczba szyb w drzwiach	4

Pojemność netto	115 l	Zimne drzwi	1
Pojemność brutto	129 l	Termostat bezpieczeństwa	Tak
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	System chłodzący	Statyczny
Liczba poziomów pieczenia	5	Wymiary wnętrza komory (wxsxg)	371x724x418 mm
Rodzaj prowadnic	Prowadnice metalowe	Kontrola temperatury	Elektroniczny
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	Moc grzałki dolnej	1700 W
Moc oświetlenia	40 W	Moc grzałki górnej	1200 W
Programator czasu gotowania	Start i Stop	Moc grzałki grilla	1700 W
Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak	Moc dużego grilla	2900 W
Otwieranie drzwi	Do dołu	Moc grzałki pierścieniowej	1500 W
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak	Rodzaj grilla	Elektryczny
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak	Zawiasy Soft Close	Tak

Opcje głównego piekarnika

Timer	Tak	Minimalna temperatura	50 °C
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	Maksymalna temperatura	280 °C


Akcesoria w standardzie Główny piekarnik



Metalowe drabinki boczne	1	Ruszt do blachy	1
Blacha do pieczenia 20mm	1	Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem	1
Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	11400 W	Dodatkowe możliwości podłączenia	Tak, dwu- i trójfazowe
Natężenie prądu (A)	50 A	Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie	220-240 V	Puszka elektroinstalacyjna	5 biegunowy
Napięcie 2 (V)	380-415 V	Wtyczka	Nie
Electric cable	Tak, jednofazowy		

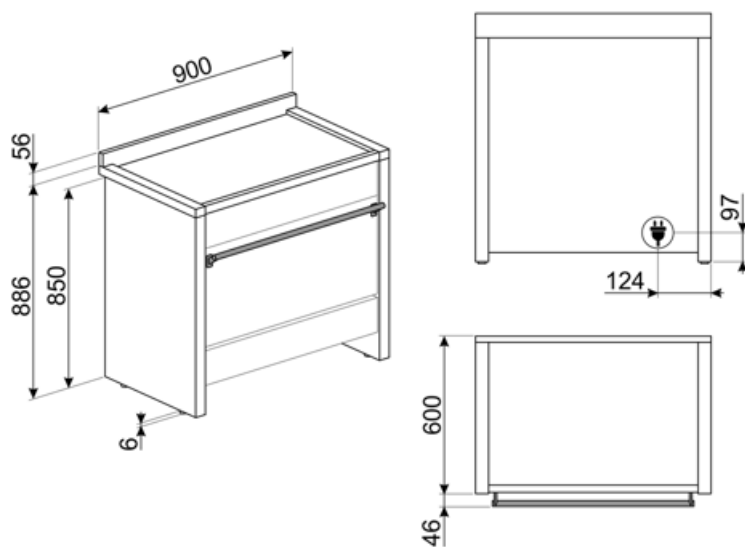

Kompatybilne Akcesoria

AIRFRY9

Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.




KITIA1-9

Listwa maskująca do tylnej strony płyty grzewczej, do kuchni wolnostojącej Opera (A1-9), stal nierdzewna




SCRIP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



KIT2A1-9

Cokół, 90 cm, do kuchni wolnostojącej Opera (A1-9), stal nierdzewna



PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



Słowniczek oznaczeń

	Technologia 3 wentylatorów: piekarnik został wyposażony w system 3. wentylatorów, który w połączeniu ze zwiększoną mocą pozwala na osiągnięcie doskonałych rezultatów pieczenia.		A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.
	Instalacja w kolumnie		Obwodowy system chłodzący
	Rozmrażanie przez podanie czasu: Funkcja ręcznego rozmrażania. Po zakończeniu ustawionego czasu trwania funkcja zatrzymuje się.		Rozmrażanie przez podanie wagi: Automatyczna funkcja rozmrażania pozwalająca na wybranie rodzaju oraz wagi produktu. Dzięki temu piekarnik automatycznie dobiera czas trwania programu.
	Liczba szyb w drzwiach: 4 szyby		Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienagane wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.
	Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców: W większości naszych urządzeń stosowana jest, przy użyciu specjalnej technologii, powłoka zapobiegająca pozostawianiu odcisków palców na powierzchni stali nierdzewnej.		Obieg powietrza + grzałka dolna
	Obieg powietrza + grzałka górna i dolna		Grzałka górna i dolna
	Grzałka dolna		Termoobieg + grzałka dolna
	Termoobieg		Eco
	Grill		Mały grill
	Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.		Turbo

	Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.		Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.
	W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.		Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.
	Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.		Automatyczne otwieranie: niektóre modele mają automatycznie otwierane drzwi po zakończeniu cyklu, co jest doskonałym rozwiązaniem dla kuchni bez uchwytów, ponieważ nie jest potrzebny żaden uchwyt. Ze względów bezpieczeństwa drzwi blokują się automatycznie, gdy urządzenie jest w użyciu, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia.
	PIROLIZA - FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA: piekarnik nagrzewa się do temperatury zbliżającej się do 500°C i zwęglą tłuszcz oraz resztki jedzenia w drobny popiół, który można łatwo wytrzeć wilgotną szmatką. Przy tak wysokiej temperaturze, drzwi blokują się automatycznie dla bezpieczeństwa, podczas gdy temperatura drzwi pozostaje bezpieczna w dotyku. Funkcja regulowana przez użytkownika w oparciu o poziom zabrudzeń obecnych w piekarniku.		Piroliza eco: Funkcję czyszczenia pirolitycznego Eco można wybrać w przypadku, gdy w piekarniku występuje lżejsze nagromadzenie zanieczyszczeń. Czas działania tej funkcji wynosi maksymalnie 1,5 godziny.
	Podgrzewanie talerzy: funkcja do podgrzewania lub utrzymywania potraw w cieple. Umieścić blachę do pieczenia na najniższej półce i ułożyć naczynia do podgrzania.		Wyrastanie ciasta: W piekarniku utrzymywana jest temperatura 40°C, która stwarza idealne warunki do wyrastania ciasta.
	Wskazanie ciepła reszkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła reszkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.		Szabat: Ta funkcja pozwala na pieczenie potraw respektując zasady żydowskiego święta szabat.
	Komora piekarnika posiada pięć poziomów.		Soft close: wszystkie modele wyposażone są w zaawansowaną funkcję płynnego zamykania drzwi, dzięki której urządzenie zamyka się płynnie i cicho.
	Prowadnice teleskopowe: Łatwe w instalacji prowadnice teleskopowe znacznie ułatwiają wyciąganie potraw z piekarnika.		Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.
	Pojemność 115 l		Wyświetlacz CompactScreen
	Sterowanie pokrętkami		