

A2-81

מידה	100x60 cm
מס' חללים עם תוויות אנרגיה	2
מקור חום של תא תנור	חשמל
סוג היכיריים	אז
סוג תנור עיקרי	אוורור חום
סוג תנור שני	סטטי
מערכת ניקוי תנור ראשי	קטלייטי
EAN קוד	8017709256746
דרגת יעילות אנרגטית	A
קטגוריות ייעילות אנרגטית, תא תנור השני	B



אסתטיקה



סדרה עיצובי	Classica	סוג הגדרת בקרות	כפתורי בקרה
סדרה	Opera	כפתורי בקרה	Smeg Classic
עיצוב	Professional	צבע בקרות	נירוסטה
צבע	נירוסטה	מס' בקרות	10
גימור	סאטני	Serigraphy colour	Black
גימורلوح בקרה	נירוסטה ידידותית לטבעות אצבעות	צג	מגע
Logo	Assembled st/steel	דלת	עם שני פסים אופקיים
Logo position	Facia below the oven	סוג זכוכית	אליפסה
מגן אחורי	כו	ידית	Smeg Classic
צבע כיריים	נירוסטה	צבע ידית	נירוסטה מוברשת
סוג מעמד מחבתות	ברזל יצוק	תא אחסון	מגירה

תוכניות / פונקציות

מס' פונקציות בישול
פונקציות בישול רגילות

8

	סטטי		בסיוע מאוורר		מעגלי
	חסכוני		גריל קטן		גריל גדול
	(גריל מאוורר קטן)		תחתית בסיווע מאוורר		

פונקציות ניקוי

קטליטי





תוכניות ופונקציות לתנורים עם תנור משני

פונקציות בישול, תא תנור שני

4

פונקציות בישול רגילות, תא התנור השני



מאפיינים טכניים של כיריים, תנור



6 מספר אורי בישול

א. קדמי שמאל - גז - מהיר למחצה - 1.80 kW כפולות - (4.20)	ב. אחורית שמאל - גז - 2 kW - 1.00 kW AUX - קדמי אמצעי - גז 1.80 kW כפולות - (4.20)	ג. אחורית אמצעי - גז - מהיר למחצה - 3.00 kW אחורית ימני - גז - מהירות -
סטנדרטי	_cn	שסתומי בטיחות לגז מכסי מבערים

סוג מבוערי גז

הצתה אלקטטרונית
אוטומטית

cn

ציפוי אמייל שחור מאט

מאפיינים טכניים של התנור העיקרי, תנור



מס' נורות	1	מס' כולל של דלתות זכוכית	3
מספר מאורר	1	2 מס' דלתות זכוכית מחזירות חום	
הנפח הנקי של תא התנור	61 l	תרמוסטט בטיחות	
הנפח ברוטו של תא התנור הראשוני	70 l	מערכת קירור	
חומר תא התנור	אמיל נקי תמיד	 מידות תא תנור לשימוש (עארך)(ג)	316x460x412 mm
מספר המדפים	4	בקרת טמפרטורה	אלטرومגנטי
סוגי מדפים	רטdotות מתחתת	גוף חימום תחתון – הספק	1200 W
סוג נורה	הלווגן	גוף חימום עליון – הספק	1000 W
הספק נורה	40 W	אלמנט גריל	1700 W
הגדרת זמן בישול	הפעלה ועצירה	גריל גדול – הספק	2700 W
אור כשלט התנור פתוחה	cn	גוף חימום מעגלי – הספק	2000 W
פתח דלת	פתחה כלפי מטה	סוג גריל	חסמי
דלת נתיקה	cn	גריל נטוה	cn

אפשרויות תנור עיקרי, תנור

טימר	כן	טמפרטורה מינימלית	50 °C
כליל התרעה לסיום הבישול	כן	טמפרטורה מרבית	250 °C

מאפיינים טכניים של התנור המשני, תנור



הנפח המקורי של תא התנור השני	35	מס' כולל של זוכיות דל陶ות	3
הנפח בROTOו של תא התנור השני	36	מס' זוכיות דל陶ות מחירות חום	2
חומר תא התנור	אמיל נקי תמיד	תרומות בטיחות	כן
מספר המדפים	4	מערכת קירור	משיק
סוגי מדפים	רשתות מתכת	מידות תא תנור לשימוש (עארך(א)	310x255x417 mm
משטח תקרה	כן	בקרט טמפרטורה	אלטромכני
מס' נורות	1	גוף חימום תחתון – הספק	700 W
סוג נורה	להט	גוף חימום עליון – הספק	600 W
הספק נורה	25 W	אלמנט גריל – הספק	1300 W
אור כשלת התנור פתוחה	כן	גריל גדול – הספק	2050 W
פתח דלת	פתיחה כלפי מטה	סוג גריל	חלמי
דלת נתיחה	כן		

אפשרויות תנור נוספים, תנור

טמפרטורה מינימלית	50 °C	טמפרטורה מרבית	250 °C
-------------------	-------	----------------	--------

אביזרים כלולים עם התנור לתקן עיקרי


רשת עם מעצור אחורי וצדדי	1	רשת שתי וערב לגריל	1
מגש عمוק 20 מ"מ	1	לוחות קטלתיים	3
מגש عمוק 40 מ"מ	1		

אביזרים כלולים עם התנור לתקן משני

רשת עם מעצור אחורי וצדדי	1	רשת שתי וערב לגריל	1
מגש אפיה רחב	1		

חיבור חשמי

דרוג חיבור חשמי	5300 W	אורך כבל חשמי	200 cm
זרם	23 A	סוג כבל חשמי	שניים ושלושה שלבים
מתה	220-240 V	תדר	50/60 Hz
סוג כבל החשמל המותקן	כן, שלב אחד	בלוק הדקים	3 poles

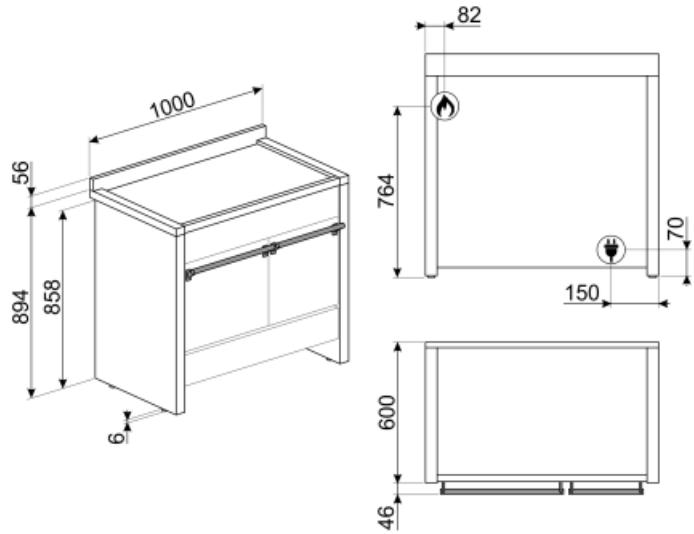

Not included accessories

AIRFRY



Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.

GTP



מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית** (רמה אחת)** הוצאה: 300 מ""מ חומר: מצוחצת AISI 430 נירוסטה



BNP608T

מגש מצופה טפלון, עומק 8 מ"מ, להנחה על הרשת



PPR9

אבן פיצה חסינית אט לא ידiot. אבן 64 ס"מ מתאימה גם לתנורי גז, להנחה על הרשת.



GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז



BN620-1

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ""מ אורך: 325 מ""מ



SFLK1

נעילת ילדים



PRTX

אבן פיצה חסינית אט עם ידiot. עומק = 35 ס"מ לא מתאימה לתנורי מיקרוגל. מתאימה לתנורי גז, להנחה על הרשת.



KIT1A2PY-81

ס"מ, נירוסטה, 75 אמשטח התזה, 90 ס"מ מתאים לתנורים פירוליטיים Opera A2



KIT2A2-8

בסיס, 100 ס"מ, נירוסטה, מתאים לתנורי Opera A2-8



KIT3-6

ערכה להארכת גובה (950 מ"מ), נירוסטה, לתנורי Opera



BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



GTT

מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה**, לחלtein (רמה אחת)** הוצאה: 433 מ""מ מצוחצת AISI 430 חומר: נירוסטה



BN640

מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ



SMOLD

סט של 7 תבניות סיליקון לגליות,
ארטיקים, פרלינים, קוביית קרח או חלוקת
מזון. לשימוש בין +60°C - +230°C

Symbols glossary (TT)

 A	עד +++A-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A, G/G, D/D עד +++A-Dİrgog האנרגיה של המוצר, נמדד מ: B, G/G, D/D בהתאם למשפחת המוצרים.
 C	מעמידי מתחנות מברזיילצוק לעובדה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות ניקוי קטלטי: המערכת מבטיחה היגינה מושלמת בהתאם התנור הודות לשלוות הלוחות בניקוי עצמי שמצופים באAMIL מיעוד שמייע להסרה פורוגרסיבית של עקבות שאירוע שומן וריחות בישול.
 F	התקנה בעירמה: התקנה בעירמה מערכת קירור אויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.
 C	דלותות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלותות זכוכית חלק פנימי ביציפוי אמייל: החלק הפנימי ביציפוי אמייל כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע Smeg של כל תנורי לשומר על הניקיון של תא התנור לידי הפעחתה כמוות השומר שנכמד לדפנות בעת הבישול.
 X	נירוסטה נגד טביעות אצבעות: נירוסטה נגד טביעות אצבעות שומרת על מראה חדש אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית בתרנור גז, המאוחר מפזר את החום ב מהירות ובאופן שווה בתא התנור, ומונע העברה של טעמים בעת בישול של כמה דקות בו-בזמן. בתנורים חשמליים שילוב זה מסיים מהר יותר את הבישול של מזונות שימושיים מבחוץ, אך מחיבר זמן רב יותר לבישול המזונות מבפנים, ללא השחמה נוספת.
 CG	מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוחר מספקים חום אחד יותר, שיטה זהה לבישול רגלי, קר שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שבמושלים בשיטות איטיות.
 CG	גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות, שמחיבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של גזים ותבשילים.
 ECO	חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמותות קטנות של מזון.
 AG	אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוכחות מצויות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלים גם לבישול נקניקיות ובקיקו.
 AG	תנורי גז מעניקים בקרת חום מיידית, מקרים את זמני הבישול ומעניקים את יכולת לאפות בטמפרטורות גאות בהרבה מאשר תנורים חשמליים.
 L	תאורת צד: שתי תאורות מצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתא תנור.
 L	תאורת צד: שתי תאורות מצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתא תנור.



פתיחה אוטומטית: לחلك מודגמים יש אפשרות אוטומטית של הדלת עם סיום המחרור, פתרון מושלם לארון מטבח ללא ידיות, מכיוון שאין צורך בידיות. למען הבטיחות, הדלת ננעלת אוטומטית כשההמיכיר בשימוש כדי למנוע פתיחה בלתי מכוונת.



لتא התנור 4 רמות בישול שונות



גריל גונטה: ניתן לשחרר בקלות את הגריל הנוטה כדי להזיז את גופו החימום ולנקות את תקרת המיכיר בשלב אחד פשוט.



ניקוי באדים: פונקציית ניקוי פשוטה באמצעות קיטור לשחרור משקעים בתא התנור.



הקיבולת מצינית את החלל השימושי בתא התנור ב- liters
.



בקרה בכפ��רים



ריפוד תקרה ניתן להסרה: זהו פתרון מושלם שמאן על החלק העליון של תא התנור מזיהום. קל להסרה לנקיוי, ניתן לשטיפה במידח כלים.



בקרה אלקטרוני: אפשרות לשמר על הטמפרטורה הדברר מאפשר לבשל. Cבתוך התנור בדיק של 2°-3° מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגן עוגות, סופלה, פודינג.



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רב-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפק של עד 5 קילוואט.



הקיבולת מצינית את החלל השימושי בתא התנור בלבד.



...

Benefit (TT)

הולכת חום אמיתית

ביצועי הבישול הטוביים ביותר מובטחים על ידי זרימה מעגלית מאוררת

מאווררים וגופי חיים רבים מבטיחים זרימת חום אוירודינמית מושלמת, המאפשרים>b>b>בישול הומוגני ומהיר יותר בטור החלול

Gas hob

Gas provides permanent control of the heat source and the temperature change is immediate

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

קטליטי

ניקוי תנור קל באמצעות שימוש בפאנלים קטליטיים בחיל

תהליך קבוע זה מאפשר ניקוי והסרת שומנים מתחמכים בשלושת דפנות החיל, ומתייחס את שלב חמצון השומן שלו כאשר התנו 200°C. מגיע

שליטה בмагע

הגדרת טימר קלה ואינטואטיבית בגעיה אחת

טורבינה בודדת

لتנור יש מאוורר שמצויד בגוף חיים עגול המאפשר>b>b>בישול בחום מסתו

חלל איזותרמי

ביצועי הבישול הטוביים ביותר בעקבות האנרגטיות הגבוהה ביותר

אורורו בזרימה צולבת

מערכת קירור חדשה עם מאוורר זרימה צולבת וחירמת אויר מהדלת לחיפוי הקיר

אור הלוגן בדרגות שונות

תאורת הלוגן פנימית בדרגות שונות מבטיחה נראות מעולה

גובה מתכוון

כריים שנמצאות בקוו נקי עם משטח העבודה הودות לרגליים מתכווננות

בישול מרובה דרגות

מספר דרגות>b>b>בישול מאפשר גמישות מירבית בשימוש

דלת קרה

במהלך כל פעולה, זוכחת הדלת החיצונית קריה, מונעת כל סכנת כוויות

AIRFRY (אביזר אופציוני של)

(אוכל קל וטעים יותר הודות לסלסלת אירפרוי (אביזר אופציוני



מגירת אחסון

יותר מקום אחסון הודות למגירה התתונה, מושלת לאחסון אביזרים או כלי בישול

(מנגל (אביזר אופציוני)

(בישול מנגל ישירות בתנור עם האגריל הדוד צדדי (אביזר מנגל אופציוני)

(אבן פיצה (אביזר אופציוני)

(אופציוני STONE אפייה עם אבן שטוח לקלחת פיצה רכה ופריכה ולמאפי שמרים (אביזר