

A2-81

Rozmiar	100x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	2
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Gazowa
Typ głównego piekarnika	Termoobieg
Rodzaj drugiego piekarnika	Statyczny
Sposób czyszczenia	Czyszczenie katalityczne
Kod EAN	8017709256746
Klasa efektywności energetycznej	A
Klasa efektywności energetycznej, drugi piekarnik	B



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Classica	Rodzaj sterowania	Pokręta
Seria	Opera	Pokręta	Classica
Design	Profesjonalny	Kolor pokręteł	Stal nierdzewna
Kolor	Stal nierdzewna	Liczba pokręteł	10
Wykończenie	Satynowany	Kolor nadruku	Czarny
Wykończenie panelu sterowania	Stal nierdzewna odporna na powstawanie odcisków palców	Wyświetlacz	Dotykowy
Logo	Assembled st/steel	Drzwi	Z dwoma poziomymi liniami
Położenie logo	Panel poniżej piekarnika	Rodzaj szkła piekarnika	Eclipse
Tylny panel	Tak	Uchwyt	Classica
Kolor płyty kuchennej	Stal nierdzewna	Kolor uchwytu	Stal nierdzewna szczotkowana
Materiał rusztów	Żeliwo	Schówek	Szuflada

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	8
--------------------------	---

Funkcje pieczenia



Grzałka górna i dolna



Obieg powietrza



Termoobieg



ECO



Mały grill



Duży grill



Mały grill + obieg powietrza



Grzałka dolna + obieg powietrza

Funkcje czyszczenia

Czyszczenie katalityczne



Czyszczenie parowe

Programy/ Funkcje pomocniczy piekarnik

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik

4

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik



Grzałka górna i dolna



Mały grill



Duży grill



Grzałka dolna

Charakterystyka techniczna - Płyta

UR

UR

Liczba wszystkich stref grzejnych 6

Przedni lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Tylny lewy - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 4.20 kW

Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW

Tylny centralny - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Przedni prawy - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 4.20 kW

Tylny prawy - Gaz - Szybki - 3.00 kW

Rodzaj palników gazowych Standardowe

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

Nakładki na palniki

Emaliowane, czarny mat

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



Liczba źródeł oświetlenia

1

Liczba szyb w drzwiach 3

Liczba wentylatorów	1	Zimne drzwi	2
Pojemność netto	61 l	Termostat bezpieczeństwa	Tak
Pojemność brutto	70 l	System chłodzący	Statyczny
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	Wymiary wnętrza komory (wxsxg)	316x460x412 mm
Liczba poziomów pieczenia	4	Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Rodzaj przewodnic	Prowadnice metalowe	Moc grzałki dolnej	1200 W
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	Moc grzałki górnej	1000 W
Moc oświetlenia	40 W	Moc grzałki grilla	1700 W
Programator czasu gotowania	Start i Stop	Moc dużego grilla	2700 W
Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak	Moc grzałki pierścieniowej	2000 W
Otwieranie drzwi	Do dołu	Rodzaj grilla	Elektryczny
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak	Grill opuszczany	Tak

Opcje głównego piekarnika

Timer	Tak	Minimalna temperatura	50 °C
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	Maksymalna temperatura	250 °C

Charakterystyka techniczna - Pomocniczy piekarnik



Pojemność netto - 2 piekarnik	35 l	Liczba szyb w drzwiach piekarnika	3
Pojemność brutto	36 l	Zimne drzwi	2
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	Termostat bezpieczeństwa	Tak
Liczba poziomów pieczenia	4	System chłodzący	Statyczny
Typ przewodnic	Prowadnice metalowe	Wymiary wnętrza komory (WxSxG)	310x255x417 mm
Ostłona górnej grzałki	Tak	Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Liczba źródeł oświetlenia	1	Moc dolnej grzałki	700 W
Rodzaj oświetlenia	Żarówka	Moc górnej grzałki	600 W
Moc oświetlenia	25 W	Moc grzałki grilla	1300 W
Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak	Moc dużego grilla	2050 W
Otwieranie drzwi	Do dołu	Rodzaj grilla	Elektryczny
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak		

Opcje pomocniczego piekarnika

Minimalna temperatura	50 °C	Maksymalna temperatura	250 °C
-----------------------	-------	------------------------	--------

Akcesoria w standardzie Główny piekarnik


Metalowe drabinki boczne	1	Ruszt do blachy	1
Blacha do pieczenia 20mm	1	Panele katalityczne	3
Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1		

Akcesoria w standardzie Piekarnik pomocniczy

Metalowe drabinki boczne	1	Ruszt do blachy	1
Blacha do pieczenia, piekarnik maxi	1		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	5300 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	200 cm
Natężenie prądu (A)	23 A	Rodzaj przewodu	Tak, dwu- i trójfazowe
Napięcie	220-240 V	Częstotliwość	50/60 Hz
Electric cable	Tak, jednofazowy	Puszka elektroinstalacyjna	3 biegunowy

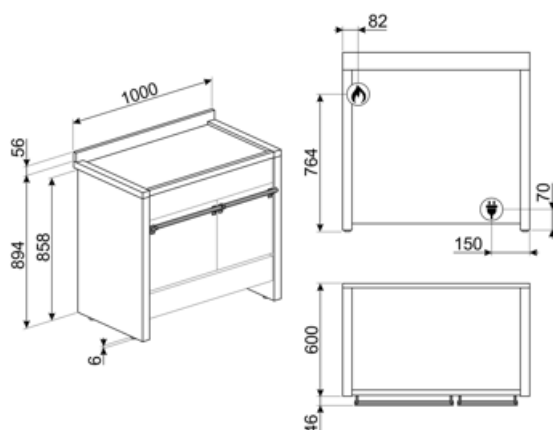

Kompatybilne Akcesoria

AIRFRY



Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.

BN620-1



Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.

BNP608T



Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.

GTP



Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana

KIT1A2PY-81



Płyta przeciwtłuszczowa, 100x75 cm, do kuchni wolnostojącej Opera (A2), stal nierdzewna

KIT3-6



Zestaw do zwiększania wysokości (94,5-96 cm), do kuchni wolnostojącej Opera (A2/A3/A4/A5), stal nierdzewna

PPR9




Prostokątny kamień do pizzy bez uchwytów. Wymiary (SxGxW): 37,5x64x2,3 cm. Odpowiedni również do kuchenek gazowych, do umieszczenia na ruszcie.

BBQ



Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Żebrowana strona jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów. Gładka strona do ryb, owoców morza i warzyw.

BN640



Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.

GRM



Podstawa do kawiarki do płyt gazowych

GTT



Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.

KIT2A2-8



Cokół, 100 cm, do kuchni wolnostojącej Opera (A2-8), stal nierdzewna

PALPZ




Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.

SFLK1



Blokada bezpieczeństwa

SMOLD



Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności.
Możliwość stosowania od -60°C do +230°C

Słowniczek oznaczeń

	Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.		Panele katalityczne
	A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.		Instalacja w kolumnie
	Obwodowy system chłodzący		Klasa efektywności energetycznej
	Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby		Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.
	Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców: W większości naszych urządzeń stosowana jest, przy użyciu specjalnej technologii, powłoka zapobiegająca pozostawianiu odcisków palców na powierzchni stali nierdzewnej.		Obieg powietrza + grzałka dolna
	Obieg powietrza + grzałka górna i dolna		Grzałka górna i dolna
	Grzałka dolna		Termoobieg
	Eco		Obieg powietrza + grill
	Grill		Mały grill
	Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.		Automatyczne otwieranie: niektóre modele mają automatycznie otwierane drzwi po zakończeniu cyklu, co jest doskonałym rozwiązaniem dla kuchni bez uchwytów, ponieważ nie jest potrzebny żaden uchwyt. Ze względów bezpieczeństwa drzwi blokują się automatycznie, gdy urządzenie jest w użyciu, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia.

-
- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Osłona górnej grzałki: Rozwiązanie to chroni górną część piekarnika przed zanieczyszczeniem. Element chroniący jest łatwy w demontażu i może być myty w zmywarce. |  | Komora piekarnika posiada cztery poziomy. |
|  | Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów. |  | Uchylny grill można łatwo odczepić, aby w jednym prostym kroku przesunąć element grzewczy i wyczyścić pokrywę urządzenia. |
|  | Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy. |  | Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika. |
|  | Pojemność 35 l |  | Pojemność 61 l |
|  | Wyświetlacz DigiScreen |  | Sterowanie pokrętkami |

Benefit (TT)

Gas hob

Gas provides permanent control of the heat source and the temperature change is immediate

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

Catalysis

Easy oven cleaning through the use of catalytic panels in the cavity

This permanent process allows continuous cleaning and degreasing of the three cavity walls, starting its grease oxidation phase when the oven reaches 200°C.

Touch control

Easy and intuitive timer setting with a single touch

Drawer storage compartment

More space thanks to the lower drawer compartment, ideal for storing accessories or cooking utensils

True-convection

The best cooking performances guaranteed by ventilated circular flow

Multiple fans and heating elements guarantee the perfect aerodynamic heat flow, allowing homogeneous and quicker cooking inside the cavity.

Multilevel cooking

Several cooking levels allow maximum flexibility of use

Multilevel halogen light

Internal halogen lighting on different levels guarantees excellent visibility

Tangential cooling

New cooling system with tangential fan and airflow from the door to the splashback

Pizza stone (optional accessory)

Baking with refractory stone for soft and crispy pizza and yeast products (STONE optional accessory)

BBQ (optional accessory)

Barbeque cooking directly in the oven with the double-sided grill (BBQ optional accessory)

Adjustable height

Cooker top flushed with the working area thanks to adjustable feet

AirFry (AIRFRY optional accessory)

Lighter and tastier food thanks to airfry basket (optional accessory)

Cold door

During any function, the external door glass is cold, avoiding any risk of burns

Isothermic Cavity

The best cooking performance at the highest energy efficiency

Single turbine

The oven has a fan equipped with a circular heating element allowing cooking with rotating heat