


## A2-81

|  |                      |
|--|----------------------|
| Kuzine ebatı                             | 100x60 cm            |
| Enerji etiketli boşluk sayısı            | 2                    |
| Boşluk ısı kaynağı                       | ELEKTRİK             |
| Ocak tipi                                | Gaz                  |
| Ana fırın tipi                           | Termo-havalandırmalı |
| İkinci fırın tipi                        | Statik               |
| Ana fırın temizleme sistemi              | Katalitik            |
| EAN kodu                                 | 8017709256746        |
| Enerji verimliliği sınıfı                | A                    |
| Enerji verimliliği sınıfı, ikinci boşluk | B                    |











## Estetik



|                          |                              |                    |                             |
|--------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Tasarım                  | Professional                 | Kontrol ayarı türü | Kontrol düğmeleri           |
| Kumanda paneli kaplaması | Parmak dostu paslanmaz çelik | Kontrol düğmeleri  | Smeg Classic                |
| Estetik                  | Classica                     | Kumandaların rengi | Paslanmaz çelik             |
| Logo                     | Assembled st/steel           | Kumanda sayısı     | 10                          |
| Renk                     | Paslanmaz çelik              | Serigraphy colour  | Black                       |
| Logo position            | Facia below the oven         | Ekran              | Dokunmatik                  |
| Son işlemler             | Saten                        | Kapı               | 2 yatay şerit ile           |
| Yükseltici ayak          | Evet                         | Cam tipi           | eclipse                     |
| Seri                     | Opera                        | Kulp               | Smeg Classic                |
| Ocak rengi               | Paslanmaz çelik              | Kulp Rengi         | Fırçalanmış paslanmaz çelik |
| Tava desteği tipi        | Dökme Demir                  | Depolama bölmesi   | Çekmece                     |


## Programlar / Fonksiyonlar

Pişirme fonksiyonu sayısı 8  
Geleneksel pişirme fonksiyonları

|   |  |  |
|---|--|--|
|  Statik               |  Fan destekli     |  Dairesel     |
|  Eco                  |  Küçük ızgara     |  Büyük ızgara |
|  Fanlı ızgara (küçük) |  Fan destekli alt |  |

## Temizleme fonksiyonları



Katalitik




## Yardımcı Fırın Programlar / Fonksiyonlar

Pişirme fonksiyonları boşluk 2 4

Geleneksel pişirme fonksiyonları, boşluk 2



## Ocak teknik özellikleri



Toplam pişirme alanı sayısı 6

Sol ön - Gaz - Yarı Hızlı - 1.80 kW

Arka sol - Gaz - 2UR (dual) - 4.20 kW

Ön orta - Gaz - Yardımcı - 1.00 kW

Arka orta - Gaz - Yarı Hızlı - 1.80 kW

Ön sağ - Gaz - 2UR (dual) - 4.20 kW

Arka sağ - Gaz - Hızlı - 3.00 kW

Gaz brülörleri tipi Standart

Gaz emniyet valfleri Evet

Otomatik elektronik ateşleme Evet

Brülör kapakları Mat siyah emaye

## Ana Fırın Teknik Özellikleri



|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Işık sayısı                | 1                |
| Fan sayısı                 | 1                |
| Boşluğun net hacmi         | 61 l             |
| Brüt hacim, 1. boşluk      | 70 l             |
| Boşluk malzemesi           | Ever Clean emaye |
| Raf sayısı                 | 4                |
| Raf tipi                   | Metal raflar     |
| Işık tipi                  | Halojen          |
| Işık gücü                  | 40 W             |
| Pişirme süresi ayarı       | Başlat ve Durdur |
| Fırın kapağı açıkken yanar | Evet             |
| Kapı açma                  | Aşağı kanat      |
| Çıkarılabilir kapı         | Evet             |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Kapı camlarının toplam sayısı                | 3               |
| Isı yansıtıcı kapı camları sayısı            | 2               |
| Güvenlik Termostatı                          | Evet            |
| Soğutma sistemi                              | Teğetsel        |
| Kullanılabilir boşluk alanı ebatları (YxGxD) | 316x460x412 mm  |
| Sıcaklık kontrolü                            | Elektro-mekanik |
| Alt ısıtma elemanı gücü                      | 1200 W          |
| Üst ısıtma elemanı - Güç                     | 1000 W          |
| Izgara elemanı                               | 1700 W          |
| Büyük ızgara - Güç                           | 2700 W          |
| Dairesel ısıtma elemanı - Güç                | 2000 W          |
| Izgara tipi                                  | Elektrik        |
| Devrilebilir ızgara                          | Evet            |

## Ana Fırın Seçenekleri

|                            |      |                   |        |
|----------------------------|------|-------------------|--------|
| Timer                      | Evet | Minimum Sıcaklık  | 50 °C  |
| Piştirme sonu sesli alarmı | Evet | Maksimum sıcaklık | 250 °C |

## İkinci Fırın Teknik Özellikleri



|                            |                  |  |                 |
|----------------------------|------------------|--|-----------------|
| İkinci boşluğun net hacmi  | 35 l             | Toplam kapı camı sayısı                      | 3               |
| Brüt hacim, 2. boşluk      | 36 l             | Isı yansıtıcı kapı camlarının sayısı         | 2               |
| Boşluk malzemesi           | Ever Clean emaye | Güvenlik Termostatu                          | Evet            |
| Raf sayısı                 | 4                | Soğutma sistemi                              | Teğetsel        |
| Raf tipi                   | Metal raflar     | Kullanılabilir boşluk alanı ebatları (YxGxD) | 310x255x417 mm  |
| Çatı Kaplaması             | Evet             | Sıcaklık kontrolü                            | Elektro-mekanik |
| Işık sayısı                | 1                | Alt ısıtma elemanı - Güç                     | 700 W           |
| Işık tipi                  | Akkor            | Üst ısıtma elemanı - Güç                     | 600 W           |
| Işık gücü                  | 25 W             | Izgara elemanı - güç                         | 1300 W          |
| Fırın kapağı açıkken yanar | Evet             | Büyük izgara - Güç                           | 2050 W          |
| Kapı açma                  | Aşağı kanat      | Izgara tipi                                  | Elektrik        |
| Çıkarılabilir kapı         | Evet             |  |                 |

## Yardımcı Fırın Seçenekler

|                  |       |                   |        |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| Minimum Sıcaklık | 50 °C | Maksimum sıcaklık | 250 °C |
|------------------|-------|-------------------|--------|

## Ana Fırın ve Ocak tedarikine dahil aksesuarlar

|                            |   |                     |   |
|----------------------------|---|---------------------|---|
| Arka ve yan durdurmalı raf | 1 | Izgara teli         | 1 |
| 20 mm derinliğinde tepsi   | 1 | Katalitik panelleri | 3 |
| 40 mm derinliğinde tepsi   | 1 |                     |   |

## İkinci Fırın tedarikine dahil aksesuarlar


|                            |   |             |   |
|----------------------------|---|-------------|---|
| Arka ve yan durdurmalı raf | 1 | Izgara teli | 1 |
| Geniş fırın tepsisi        | 1 |             |   |

## Elektrik Bağlantısı

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Elektrik kablosu tipi | Evet, Çift ve Üç Fazlı |
|-----------------------|------------------------|

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Elektrik bağlantısı derecesi | 5300 W          |
| Akım                         | 23 A            |
| Voltaj                       | 220-240 V       |
| Kurulu elektrik kablosu tipi | Evet, Tek fazlı |
| Güç kaynağı kablo uzunluğu   | 200 cm          |

|                |          |
|----------------|----------|
| Frekans        | 50/60 Hz |
| Terminal bloğu | 3 poles  |
| Fiş            | Hayır    |

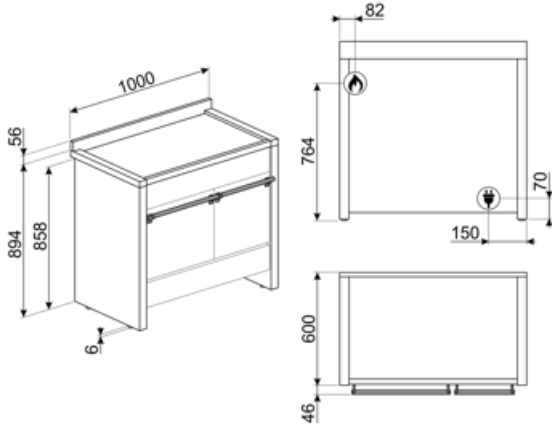

## Compatible Accessories

### AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY. Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



### BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



### BN640

Emaye tepsi, 40 mm derinliğinde



### GRM

Gazlı ocaklar MOKA Desteği



### GTT

\*\* Tamamen çıkarılabilir teleskopik raylar (1 seviye) \*\* Çıkarma: 433 mm  
Malzeme: Parlatılmış paslanmaz çelik AISI 430



### KIT2A2-8

A2-8 Opera kuzinelere uygun kaide, 100 cm, paslanmaz çelik




### PALPZ

Katlanabilir sap genişliğine sahip pizza küreği: 315 mm uzunluk: 325 mm



### SMOLD

Dondurma, şekerleme, pralin, buz küpleri veya yiyecekleri porsiyonlamak için 7 silikon kalıp seti. -60 ° C ile 230 ° C arasında kullanılabilir



### AIRFRY2

Air fryer tepsi. Fırında geleneksel kızartma yapmak için idealdir, ancak daha az kalori ve daha az yağ ile. Patates kızartması, kızarmış sebze ve balık gibi yemekleri hızlı ve basit bir şekilde pişirmenizi sağlayarak mükemmel kızartma ve gevreklik sağlar.



### BN620-1

Emaye tepsi, 20 mm derinliğinde



### BNP608T

Izgara üzerine yerleştirilecek 8 mm derinlikte teflon kaplı tepsi



### GTP

\*\* Kısmi çıkarılabilir teleskopik kılavuzlar (1 seviye) \*\* Çekme çıkarma: 300 mm Malzeme: Parlatılmış paslanmaz çelik AISI 430



### KIT1A2PY-81

Pirolitik Opera A2 kuzinelere uygun paslanmaz çelik 90x75 cm arka panel



### KIT3-6

Yükseklik uzatma kiti (950 mm), paslanmaz çelik, Opera kuzinelere uygun

















### SFLK1

Çocuk kilidi



## Symbols glossary

-  Ağır hizmet tipi dökme demir tava sehpaları: maksimum stabilite ve güç için.
-  A: Ürün ailesine bağlı olarak A+++’dan D / G’ye kadar ölçülen ürün kurutma performansı
-  B: Ürün ailesine bağlı olarak A+++’dan D / G’ye ölçülen ürün enerji sınıfı.
-  Üçlü camlı kapılar: Camlı kapı sayısı.
-  Parmak izi tutmaz paslanmaz çelik: Parmak izi tutmaz paslanmaz çelik, paslanmaz çeliğin yeni olduğu kadar iyi görünmesini de sağlar.
-  Üst ve alt elemanlı fan: Fan ile birleştirilen elemanlar, geleneksel pişirmeye benzer bir yöntem olan daha homojen bir ısı sağlamayı amaçlamaktadır, bu nedenle ön ısıtma gereklidir. Yavaş pişirme yöntemleri gerektiren ürünler için en uygundur.
-  Yalnızca alt ısıtma elemanı: Bu fonksiyon, hamur işleri, pizza gibi kızarmadan ekstra temel sıcaklık gerektiren yiyecekler için idealdir. Güveçlerin ve güveçlerin yavaş pişirilmesi için de uygundur.
-  ECO: Izgara, fan ve alt elemanın kombinasyonu özellikle küçük miktarlarda yemek pişirmek için uygundur.
-  Katalitik temizleme: Sistem, pişirme sırasında oluşan yağ izlerinin ve kokunun kademeli olarak ortadan kaldırılmasını sağlayan özel bir emaye ile kaplanmış kendi kendini temizleyen üç panel sayesinde fırının içinde mükemmel hijyen sağlar.
-  Sütun içi kurulum: Sütun içi kurulum
-  Hava soğutma sistemi: güvenli yüzey sıcaklıkları sağlamak için.
-  Emaye iç kısım: Tüm Smeg fırınlarının emaye iç kısmı, yapışan pişirme yağı miktarını azaltarak iç kısmın temiz kalmasına yardımcı olan özel bir antiasit astara sahiptir.
-  Circogas: Gazlı fırınlarda fan, ısıyı fırın boşluğu boyunca hızlı ve eşit bir şekilde dağıtır ve aynı anda birkaç farklı yemek pişirirken aroma aktarımını önler. Elektrikli fırınlarda bu kombinasyon, yüzeyde hazır olan ancak içinde daha fazla kızarmadan daha fazla pişirme gerektiren yiyeceklerin daha hızlı pişirilmesini tamamlar.
-  Yalnızca üst ve alt eleman: fırının ortasında bulunan tek tek parçalar için en uygun geleneksel pişirme yöntemi. fırın her zaman en sıcak olacaktır. Kızartma, meyveli kekler, ekmek vb. İçin idealdir.
-  Dairesel: Fan ve etrafındaki dairesel elemanın birleşimi, sıcak hava ile pişirme yöntemi sağlar. Bu, pişirme süresi 20 dakikadan fazlaysa ön ısıtma olmaması, aynı anda farklı yiyecekleri pişirirken lezzet/koku aktarımı olmaması, daha az enerji tüketimi ve daha kısa pişirme süreleri dahil olmak üzere birçok fayda sağlar. Her tür yemek için uygundur.
-  Izgara elemanlı fan: Fan, ızgaradan gelen şiddetli ısıyı azaltır, çeşitli yiyecekleri, pirzolarları, biftekleri, sosisleri vb. Izgara yapmak için yiyecekleri kurutmadan eşit kızarma ve ısı dağılımı sağlayan mükemmel bir yöntem sağlar. Kullanılması önerilen en üst iki seviye ve fırının alt kısmı aynı anda yiyecekleri sıcak tutmak için kullanılabilir, bu da ızgara kahvaltı pişirirken mükemmel bir olanaktır. Yarım ızgara (yalnızca orta kısım) az miktarda yiyecek için idealdir.

-  Izgara elemanı: Izgara kullanımı, orta ve küçük porsiyonlu etleri pişirirken, özellikle et lokantası ile birleştirildiğinde (mümkünse) mükemmel sonuçlar verir. Ayrıca sosis ve domuz pastırması pişirmek için idealdir.
-  Yan ışıklar: Karşılıklı iki yan lamba, fırının içindeki görünürlüğü artırır.
-  Çıkarılabilir tavan döşemesi: Bu, fırın boşluğunun üst kısmını kirlilikten koruyan mükemmel bir çözümdür. Temizlemek için çıkarması kolaydır, bulaşık makinesinde yıkanabilir.
-  Elektronik kumanda: Fırın içindeki sıcaklığı 2-3 ° C hassasiyetle korumanıza olanak tanır. Bu, kek, sufle, puding gibi sıcaklık değişimlerine çok duyarlı yemeklerin pişirilmesine olanak tanır.
-  Ultra hızlı brülörler: Güçlü ultra hızlı brülörler 5kw'a kadar güç sağlar.
-  Kapasite, litre cinsinden fırın boşluğundaki kullanılabilir alan miktarını gösterir.
-  4.3 inch display with LED technology, usability with knobs + 3 touch keys
-  Yarım izgara: Gıdaların hızlı pişirilmesi ve kızartılması için. En iyi sonuçlar, küçük eşyalar için üst raf, pizola veya sosis gibi daha büyük olanlar için alt raflar kullanılarak elde edilebilir. Yarım izgara ısıyı yalnızca elemanın merkezinde üretir, bu nedenle daha küçük miktarlar için idealdir.
-  Otomatik açma: Bazı modellerde, döngü bittiğinde otomatik açılan kapı bulunur; bu, kulpsuz mutfak üniteleri için tutacak gerekmediği için mükemmel bir çözümdür. Güvenlik nedeniyle, makine kullanımdayken yanlışlıkla açılmasını önlemek için kapı otomatik olarak kilitlenir.
-  Fırın boşluğunun 4 farklı pişirme seviyesi vardır.
-  Eğilebilir izgara: Isıtma elemanını hareket ettirmek ve cihazın tavanını basit bir adımda temizlemek için devrilebilir izgara kolayca çıkarılabilir.
-  Vapor Clean: fırın boşluğundaki tortuları gevşetmek için buhar kullanan basit bir temizleme işlevi.
-  Kapasite, litre cinsinden fırın boşluğundaki kullanılabilir alan miktarını gösterir.
-  Düğme kontrolü

## Benefit (TT)

### Gaz ocağı

Gaz ısı kaynağının kalıcı kontrolünü sağlar ve sıcaklık değişimi anında gerçekleşir

Termokuplörle donatıldığından, daha yüksek güvenlik sağlamak için alev söndüğünde gaz beslemesi kesilir.

### Kataliz

Haznede katalitik panellerin kullanılmasıyla kolay fırın temizliği

Bu daimi süreç, fırın 200°C sıcaklığa ulaştığında yağ oksitlenmesini başlatarak, haznenin üç duvarındaki yağın kesintisiz şekilde çözülmesine ve temizlenmesine olanak tanır.

### Dokunmatik kumanda

Tek dokunuşla kolay ve hemen anlaşılabilir zamanlayıcı ayarı

### Çekmece depolama bölmesi

Aksesuarları ve pişirme aletlerini saklamak için ideal olan alt çekmece bölmesi sayesinde daha fazla alan

### Gerçek konveksiyon

En iyi pişirme performansları havalandırmalı dairesel akışla elde edilir

Birden çok fan ve ısıtma elemanı kusursuz aerodinamik ısı akışı sağlayarak, haznenin içinde pişirmenin homojen ve daha hızlı olmasına olanak tanır.

### Çok katlı pişirme

En yüksek kullanım esnekliğine olanak tanıyan birkaç pişirme katı

### Çok katlı halojen ışık

Farklı katlardaki iç halojen aydınlatma kusursuz görüş olanağı sunar

### Teğet çalışan soğutma sistemi

Teğet çalışan fan ve kapaktan ara kapamaya hava akımı ile yeni soğutma sistemi

### Ayarlanabilir yükseklik

Ayarlanabilen ayakları sayesinde çalışma alanıyla aynı hizada ocak yüzeyi

### İzotermik Hazne

En yüksek enerji veriminde en iyi pişirme performansı

### AirFry (isteğe bağlı AIRFRY aksesuarı)

Airfry basket (isteğe bağlı aksesuar) sayesinde daha hafif ve daha lezzetli yiyecekler

### **Soğuk kapak**

Herhangi bir fonksiyon sırasında dış kapak camı soğuktur, her türlü yanma riskini önler

### **Pizza taşı (isteğe bağlı aksesuar)**

Yumuşak ve çıtır pizza ve mayalı ürünler için refrakter taşla pişirme (isteğe bağlı STONE aksesuarı)

### **BBQ (isteğe bağlı aksesuar)**

İki taraflı ızgarayla doğrudan fırında mangal tarzı pişirme (isteğe bağlı BBQ aksesuarı)

### **Tek türbin**

Fırın, dönen ısıyla pişirmeye olanak tanıyan dairesel ısıtma elemanı ile donatılan bir fana sahiptir