

A2-81

Rozmiar	100x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	2
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Gaz
Typ głównego piekarnika	Termoobieg
Rodzaj drugiego piekarnika	Statyczny
Sposób czyszczenia	Czyszczenie katalityczne
Kod EAN	8017709256746
Klasa efektywności energetycznej	A
Klasa efektywności energetycznej, drugi piekarnik	B



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Classica	Kolor pokręteł	Stal nierdzewna
Seria	Opera	Wyświetlacz	Dotykowy
Kolor	Stal nierdzewna	Liczba pokręteł	10
Wykończenie	Satynowany	Kolor nadruku	Czarny
Design	Profesjonalny	Uchwyt	Classica
Drzwi	Z dwoma poziomymi liniami	Kolor uchwytu	Stal nierdzewna szczotkowana
Tylny panel	Tak	Rodzaj szkła piekarnika	Eclipse
Materiał rusztów	Żeliwo	Schowek	Szuflada
Kolor płyty kuchennej	Stal nierdzewna	Logo	Assembled st/steel
Wykończenie panelu sterowania	Stal nierdzewna odporna na powstawanie odcisków palców	Położenie logo	Panel poniżej piekarnika
Pokręta	Classica		

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	8
--------------------------	---

Funkcje pieczenia



Grzałka górna i dolna



Obieg powietrza



Termoobieg



ECO



Mały grill



Duży grill



Mały grill + obieg powietrza



Grzałka dolna + obieg powietrza

Funkcje czyszczenia

Czyszczenie katalityczne



Czyszczenie parowe

Programy/ Funkcje pomocniczy piekarnik

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik

4

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik



Grzałka górna i dolna



Mały grill



Duży grill



Grzałka dolna

Charakterystyka techniczna - Płyta

UR

UR

Liczba wszystkich stref grzejnych 6

Przedni lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Tylny lewy - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 4.20 kW

Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW

Tylny centralny - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Przedni prawy - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 4.20 kW

Tylny prawy - Gaz - Szybki - 3.00 kW

Rodzaj palników gazowych Standard

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

Nakładki na palniki

Emalia czarna matowa

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



Liczba źródeł oświetlenia

1

Liczba szyb w drzwiach

3

Zimne drzwi

2

Liczba wentylatorów

1

Pojemność netto	61 l	Termostat bezpieczeństwa	Tak
Pojemność brutto	70 l	System chłodzący	Statyczny
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	Wymiary wnętrza komory (wxsxg)	316x460x412 mm
Liczba poziomów pieczenia	4	Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Rodzaj przewodnic	Prowadnice metalowe	Moc grzałki dolnej	1200 W
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	Moc grzałki górnej	1000 W
Moc oświetlenia	40 W	Moc grzałki grilla	1700 W
Programator czasu gotowania	Start i Stop	Moc dużego grilla	2700 W
Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak	Moc grzałki pierścieniowej	2000 W
Otwieranie drzwi	Do dołu	Rodzaj grilla	Elektryczny
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak	Grill opuszczany	Tak

Opcje głównego piekarnika

Timer	Tak	Minimalna temperatura	50 °C
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	Maksymalna temperatura	250 °C

Charakterystyka techniczna - Pomocniczy piekarnik



Pojemność netto - 2 piekarnik	35 l	Liczba szyb w drzwiach piekarnika	3
Pojemność brutto	36 l	Zimne drzwi	2
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	Termostat bezpieczeństwa	Tak
Liczba poziomów pieczenia	4	System chłodzący	Statyczny
Typ przewodnic	Prowadnice metalowe	Wymiary wnętrza komory (WxSxG)	310x255x417 mm
Ośłona górnej grzałki	Tak	Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Liczba źródeł oświetlenia	1	Moc dolnej grzałki	700 W
Rodzaj oświetlenia	Żarówka	Moc górnej grzałki	600 W
Moc oświetlenia	25 W	Moc grzałki grilla	1300 W
Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak	Moc dużego grilla	2050 W
Otwieranie drzwi	Do dołu	Rodzaj grilla	Elektryczny
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak		

Opcje pomocniczego piekarnika

Minimalna temperatura	50 °C	Maksymalna temperatura	250 °C
-----------------------	-------	------------------------	--------

Akcesoria w standardzie Główny piekarnik


Metalowe drabinki boczne	1	Ruszt do blachy	1
Blacha do pieczenia 20mm	1	Panele katalityczne	3
Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1		

Akcesoria w standardzie Piekarnik pomocniczy

Metalowe drabinki boczne	1	Ruszt do blachy	1
Blacha do pieczenia, piekarnik maxi	1		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	5300 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	200 cm
Natężenie prądu (A)	23 A	Rodzaj przewodu	Tak, dwu- i trójfazowe
Napięcie	220-240 V	Częstotliwość	50/60 Hz
Type of electric cable installed	Tak, jednofazowy	Puszka elektroinstalacyjna	3 biegunowy

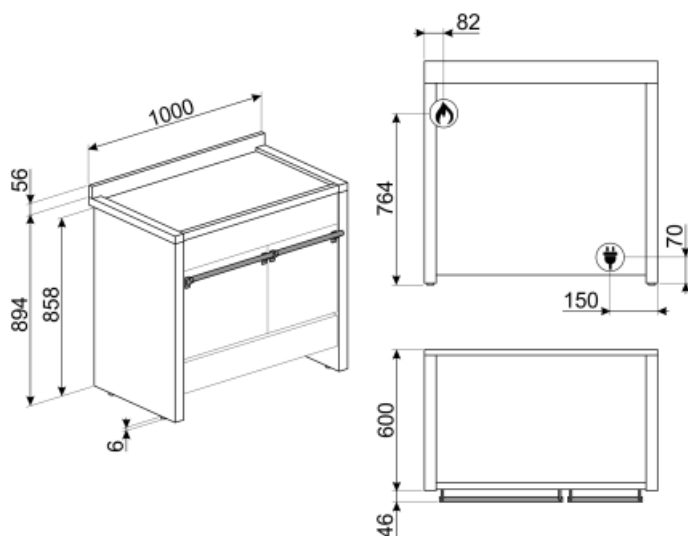

Not included accessories

AIRFRY

Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



BNP608T

Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.



PPR9

Prostokątny kamień do pizzy bez uchwytów. Wymiary (SxGxW): 37,5x64x2,3 cm. Odpowiedni również do kuchenek gazowych, do umieszczenia na ruszcie.



GRM

Podstawa do kawiarki do płyt gazowych



GTA-6

3-poziomowe prowadnice teleskopowe. 2 poziomy z pełnym wysuwem. 1 poziom z częściowym wysuwem. Materiał: Stal nierdzewna AISI 430.



SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



PRTX

Okrągły kamień do pizzy z uchwytami Średnica (Ø) 35 cm. Nie nadaje się do kuchenek mikrofalowych. Nadaje się do kuchenek gazowych, do umieszczenia na ruszcie.



KIT1A2PY-81

Płyta przeciwtłuszczowa, 100x75 cm, do kuchni wolnostojącej Opera (A2), stal nierdzewna



KIT2A2-8

Cokół, 100 cm, do kuchni wolnostojącej Opera (A2-8), stal nierdzewna



KIT3-6

Zestaw do zwiększania wysokości (94,5-96 cm), do kuchni wolnostojącej Opera (A2/A3/A4/A5), stal nierdzewna



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



BBQ




Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Żebrowana strona jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów. Gładka strona do ryb, owoców morza i warzyw.

GTT



Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.

SMOLD



Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C

PALPZ



Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.

BN640



Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.

Symbols glossary (TT)

	A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.		Klasa efektywności energetycznej
	Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.		Obwodowy system chłodzący
	Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby		Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość. Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.
	Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców: W większości naszych urządzeń stosowana jest, przy użyciu specjalnej technologii, powłoka zapobiegająca pozostawianiu odcisków palców na powierzchni stali nierdzewnej.		Obieg powietrza + grzałka dolna
	Obieg powietrza + grzałka górna i dolna		Grzałka górna i dolna
	Grzałka dolna		Termoobieg
	Eco		Obieg powietrza + grill
	Grill		Mały grill
	Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.		Osłona górnej grzałki: Rozwiązanie to chroni górną część piekarnika przed zanieczyszczeniem. Element chroniący jest łatwy w demontażu i może być myty w zmywarce.
	Komora piekarnika posiada cztery poziomy.		Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.



Uchylny grill można łatwo odczepić, aby w jednym prostym kroku przesunąć element grzewczy i wyczyścić pokrywę urządzenia.



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.



Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.



Pojemność 35 l



Pojemność 61 l