

## A2PYID-81

|   |                   |
|---|-------------------|
| Taille du piano de cuisson                      | 100x60 cm         |
| Nombre de cavités avec étiquette énergétique    | 2                 |
| Source de chaleur de la cavité                  | Electrique        |
| Type de plan de cuisson                         | Induction         |
| Type de four principal                          | Chaleur tournante |
| Type du four secondaire                         | Statique          |
| Système de nettoyage four principal             | Pyrolyse          |
| Code EAN  | 8017709256777     |
| Classe d'efficacité énergétique première cavité | A                 |
| Classe d'efficacité énergétique seconde cavité  | A                 |



## Esthétique



|                                   |                      |                           |                             |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Design                            | Professional         | Manettes de commande      | Smeg Classica               |
| Finitions du bandeau de commandes | Inox                 | Couleur des manettes      | Inox                        |
| Esthétique                        | Classica             | Nombre de manettes        | 9                           |
| Logo                              | Inox appliqué        | Couleur de la sérigraphie | Noir                        |
| Couleur                           | Inox                 | Type d'afficheur          | Tactile                     |
| Position du logo                  | Bandeau sous le four | Porte                     | Avec 2 bandeaux horizontaux |
| Finition                          | Satiné               | Type de verre             | Verre noir Eclipse          |
| Dosseret                          | Oui                  | Poignée                   | Smeg Classica               |
| Série                             | Opéra                | Couleur de la poignée     | Inox brossé                 |
| Couleur de la table de cuisson    | Inox                 | Compartiment de rangement | Tiroir                      |
| Type de commandes                 | Manettes             |                           |                             |

## Programmes / Fonctions

Nombre de fonctions de cuisson 9

Fonctions de cuisson traditionnelle




Statique



Chaleur brassée



Chaleur tournante



Chaleur tournante turbo



Eco



Gril fort



Gril moyen ventilé



Sole ventilée

## Fonction de nettoyage



Pyrolyse

## Programmes / Fonctions four secondaire

**Nombre de fonctions de cuisson deuxième cavité** 6

**Fonctions de cuisson traditionnelles deuxième cavité**



Statique




Gril moyen



Gril fort



Résistance sole



Tournebroche + gril



Résistance Voûte

## Caractéristiques techniques table de cuisson



**Nombre total de foyers** 5

Avant gauche - Induction - Simple - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

Arrière gauche - Induction - Simple - 1.85 kW - Booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm

Central - Induction - Simple - 2.60 kW - Booster 3.70 kW - Ø 27.0 cm

Arrière droit - Induction - Simple - 2.30 kW - Booster 3.70 kW - Ø 21.0 cm

Avant droit - Induction - Simple - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

|                                      |   |   |     |
|--------------------------------------|---|---|-----|
| <b>Nombre de foyers avec booster</b> | 5 | <b>Indication minimale diamètre d'utilisation</b> | Oui |
|--------------------------------------|---|---|-----|

|                                       |     |                                     |     |
|---------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| <b>Autoarrêt en cas de surchauffe</b> | Oui | <b>Indicateur zone sélectionnée</b> | Oui |
|---------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|

|  |     |                                     |     |
|--|-----|-------------------------------------|-----|
| <b>Adaptation automatique au diamètre des casseroles</b> | Oui | <b>Affichage chaleur résiduelle</b> | Oui |
|--|-----|-------------------------------------|-----|

## Caractéristiques techniques four principal



**Nombre de lampes** 1

**Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte** 3

**Nombre de turbines** 1

**Thermostat de sécurité** Oui

**Volume net de la cavité** 61 l

**Système de refroidissement** Tangentiel

**Capacité brute (litres)** 68 l

**Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse** Oui

**Matériau de la cavité** Email Ever Clean

**Dimensions nettes de la cavité (HxLxP)** 316x460x412 mm

**Nombre de niveaux de cuisson** 4

**Contrôle de température** Electromécanique

**Type de niveaux de cuisson** Supports en métal

**Puissance résistance sole** 1200 W

**Type d'éclairage** Halogène

**Puissance résistance voûte** 1000 W

**Puissance de l'éclairage** 40 W

**Options de programmation de la durée de cuisson** Début et fin de cuisson

|   |           |  |            |
|---|-----------|--|------------|
| <b>Eclairage à l'ouverture de la porte</b>  | Oui       | <b>Puissance résistance gril</b>       | 1700 W     |
| <b>Type d'ouverture de la porte</b>         | Abattante | <b>Puissance résistance gril fort</b>  | 2700 W     |
| <b>Porte démontable</b>                     | Oui       | <b>Puissance résistance circulaire</b> | 2000 W     |
| <b>Nombre de vitres de la porte du four</b> | 4         | <b>Type de gril</b>                    | Electrique |
|   |           | <b>Gril abattant</b>                   | Oui        |

## Options four principal

|                                     |     |                             |        |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------|--------|
| <b>Programmateur/Minuteur</b>       | Oui | <b>Température minimale</b> | 50 °C  |
| <b>Signal sonore fin de cuisson</b> | Oui | <b>Température maximale</b> | 280 °C |

## Caractéristiques techniques four secondaire



|  |                   |  |                  |
|--|-------------------|--|------------------|
| <b>Volume net de la cavité secondaire</b>  | 35 l              | <b>Nombre de vitres de la porte du four</b>                | 3                |
| <b>Capacité brute (litres)</b>             | 39 l              | <b>Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte</b> | 2                |
| <b>Matériau de la cavité</b>               | Email Ever Clean  | <b>Thermostat de sécurité</b>                              | Oui              |
| <b>Nombre de niveaux de cuisson</b>        | 4                 | <b>Système de refroidissement</b>                          | Tangentiel       |
| <b>Type de niveaux de cuisson</b>          | Supports en métal | <b>Dimensions nettes de la cavité (HxLxP)</b>              | 310x255x417 mm   |
| <b>Voûte mobile</b>                        | Oui               | <b>Contrôle de température</b>                             | Electromécanique |
| <b>Nombre de lampes</b>                    | 1                 | <b>Puissance résistance sole</b>                           | 750 W            |
| <b>Type d'éclairage</b>                    | Incandescence     | <b>Puissance résistance voûte</b>                          | 600 W            |
| <b>Puissance de l'éclairage</b>            | 25 W              | <b>Puissance résistance gril</b>                           | 1300 W           |
| <b>Eclairage à l'ouverture de la porte</b> | Oui               | <b>Puissance résistance gril fort</b>                      | 2050 W           |
| <b>Type d'ouverture de la porte</b>        | Abattante         | <b>Type de gril</b>  | Electrique       |
| <b>Porte démontable</b>                    | Oui               |  |                  |

## Options four secondaire

|                             |       |                             |        |
|-----------------------------|-------|-----------------------------|--------|
| <b>Température minimale</b> | 50 °C | <b>Température maximale</b> | 250 °C |
|-----------------------------|-------|-----------------------------|--------|

## Accessoires inclus four principal

|   |   |                                      |   |
|---|---|--------------------------------------|---|
| <b>Grille avec arrêt arrière et latéral</b> | 1 | <b>Lèchefrite profond 40 mm</b>      | 1 |
| <b>Lèchefrite profond 20 mm</b>             | 1 | <b>Grille intégrée au lèchefrite</b> | 1 |

## Accessoires inclus - Four secondaire

Grille avec arrêt arrière et latéral 1  
Lèchefrite maxi four 1

Grille intégrée au lèchefrite 1

## Raccordement électrique

Puissance nominale électrique

12500 W

Longueur du câble d'alimentation

200 cm

Intensité

37 A

Fréquence

50/60 Hz

Tension

220-240 V

Borne de raccordement


3 pôles

Tension 2

380-415 V

Type de prise

Non

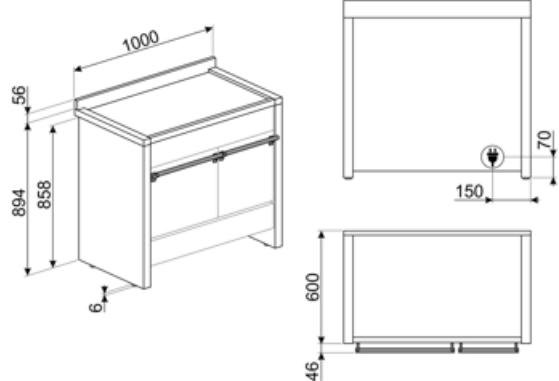

## Accessoires Compatibles

### AIRFRY



Grille AIRFRY. Idéale pour recréer la friture traditionnelle au four, mais avec moins de calories et moins de matières grasses. Elle permet de cuire rapidement et simplement des plats tels que des frites, des légumes frits et du poisson, en assurant un brunissement et un croustillant parfaits. La grille AIRFRY est adaptée aux fours et centres de cuisson de 60cm.

### BBQ



Grille viande double face BBQ. Convient pour recréer des plats succulents et croustillants au four avec le goût typique de la cuisson au gril. Le côté strié est particulièrement adapté aux viandes et aux fromages. Le côté lisse pour les poissons, les fruits de mer et les légumes. Cet accessoire est adapté pour les cavités de fours et de centres de cuisson de 60 cm.

### BN640



Lèchefrite émaillé, profondeur 40mm

### GRILLPLATE



Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson de la viande, du fromage et des légumes. Dimensions : 410 x 240 mm.

### GTT



Rails télescopiques à sortie totale (1 niveau), adaptés aux fours traditionnels. Réalisés en acier inox, ils garantissent la stabilité et facilitent l'extraction en douceur des lèchefrites.



### AIRFRY2

Air fryer tray. Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



### BN620-1

Lèchefrite émaillé, profondeur 20mm



### BNP608T

Lèchefrite en teflon, profondeur 8mm, à placer sur une grille



### GTP

Kit rails télescopiques à sortie partielle (1 niveau, sortie 300 mm), adapté pour fours traditionnels. Conçu en acier inox AISI 430 brillant, il garantit la stabilité et facilite l'extraction en douceur des lèchefrites.



### KIT2A2-8

Plinthe, 100 cm, inox, pour centres de cuisson Opéra A2

**KIT3-6**

Support pour augmenter la hauteur des centres de cuisson Opéra (à 950 mm)

**SCRP**

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

**SMOLD**

Jeu de 7 moules en silicone pour les glaces, sucettes, pralines, glaçons ou pour portionner les aliments. Utilisables de -60°C à +230°C

**PALPZ**

Spatule à pizza avec manche repliable Largeur : 315 mm Longueur : 325 mm

**SFLK1**

Sécurité enfants

**TPKPLATE**

Plaque universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson du poisson, des œufs et des légumes. Dimensions : 410 X 240 mm.

## Symbols glossary



**Option Booster :** Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



**Installation en hauteur**



**Refroidissement tangentiel :** Ce système de refroidissement innovant permet d'avoir une porte à température contrôlée pendant la cuisson. Outre les avantages offerts en termes de sécurité, le système permet de protéger le mobilier dans lequel le four est inséré, en évitant la surchauffe.



**Porte à triple vitre :** Dans les modèles haut de gamme, la porte du four dispose de trois vitres qui permettent de maintenir l'extérieur du four à température ambiante pendant la cuisson, assurant une sécurité maximale. Les deux vitres réfléchissantes internes empêchent les pertes de chaleur pour une plus grande efficacité.



**Émail Ever Clean :** L'émail Ever Clean utilisé pour traiter la cavité du four réduit l'adhérence de la graisse de cuisson. Il s'agit d'un émail spécial et résistant aux acides qui, en plus d'être agréablement brillant, favorise un meilleur nettoyage des parois du four, grâce à sa porosité moindre.



**Turbine + Résistance voûte + sole (chaleur brassée) :** Le fonctionnement de la turbine, combiné à la cuisson traditionnelle, assure une cuisson homogène même pour des recettes complexes. Idéal pour les biscuits et les gâteaux, même cuits simultanément sur plusieurs niveaux.



**Résistance sole (cuisson finale) :** La chaleur provenant uniquement du bas permet de compléter la cuisson des aliments qui demandent une température plus élevée en provenance du bas, sans conséquences sur leur coloration. Idéale pour les tartes sucrées ou salées et les pizzas. N.B. : Ce symbole dans les fours à gaz indique le brûleur à gaz.



**A :** La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



**Commandes par manettes**



**Afficheur Digital**



**Porte 4 vitres :** Dans les modèles haut de gamme, la porte du four dispose de 4 vitres qui permettent de maintenir l'extérieur du four à température ambiante pendant la cuisson, assurant une sécurité maximale. Les deux vitres réfléchissantes internes empêchent les pertes de chaleur pour une plus grande efficacité.



**Turbine + Résistance sole (cuisson délicate) :** Pour compléter la cuisson plus rapidement. Conseillée pour terminer la cuisson d'aliments déjà bien cuits en surface mais pas à l'intérieur et qui demandent donc une chaleur modérée en provenance du haut. Idéal pour tous les types d'aliments



**Résistance voûte + sole (cuisson traditionnelle) :** La chaleur provenant simultanément du haut et du bas permet de cuire n'importe quel type d'aliment. La cuisson traditionnelle, appelée aussi statique, est indiquée pour cuire un seul plat à la fois. Idéal pour les rôtis de toutes sortes, le pain, les gâteaux fourrés et surtout pour les viandes grasses comme l'oie ou le canard.



**Turbine + Résistance circulaire (cuisson chaleur tournante) :** la combinaison de la Turbine et la Résistance circulaire (incorporé dans la partie arrière du four) convient pour la cuisson d'aliments différents sur plusieurs niveaux, à la condition qu'ils demandent la même température et le même type de cuisson. La circulation d'air chaud assure une répartition de la chaleur instantanée et uniforme. Il sera possible, par exemple, de cuire du poisson, des légumes et des biscuits en même temps sans mélange d'odeurs et de goûts.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  ECO                                  | Résistance gril ou sole + turbine (cuisson Eco) : Cette fonction alterne l'utilisation de différents éléments et est particulièrement indiquée pour les grillades de petites dimensions, tout en apportant la plus basse consommation d'énergie pendant la cuisson.   |  Turbine + résistance gril moyen : cette fonction, grâce à l'action combinée de la turbine et de la chaleur du gril moyen, est idéale pour la cuisson rapide et le gratins de petites quantités d'aliments (surtout la viande), en combinant les avantages diététiques du gril avec l'uniformité de cuisson ventilée.  |
|  Gril fort                            | Gril fort : Chaleur très intense provenant uniquement du haut grâce aux deux éléments chauffants. La turbine n'est pas active. Donne d'excellents résultats pour griller et gratiner. Utilisé en fin de cuisson, la fonction donne un brunissement uniforme aux plats.  |  Résistance gril moyen : cette fonction permet, par l'action de la chaleur dégagée par le seul élément central, de griller de petites portions de viande et de poisson, de préparer des brochettes, des rôties et des légumes grillés.   |
|  Tournebroche + résistance gril moyen | Tournebroche + résistance gril moyen : indique la possibilité d'utiliser le tournebroche en combinaison avec le gril moyen.   |  Turbine + résistance circulaire + résistance voûte + résistance sole (cuisson turboventilée) : la combinaison de la cuisson ventilée et de la cuisson traditionnelle permet de cuire avec une rapidité et une efficacité extrêmes différents aliments sur plusieurs étages, sans transmettre d'odeurs ou de saveurs. Idéal pour les aliments de grand volume qui nécessitent une cuisson intense. |
|  Résistance sole                    | Résistance sole : la chaleur provenant uniquement du haut est idéale pour les aliments qui nécessitent une coloration finale sans avoir besoin d'utiliser un gril, comme les lasagnes.  |  Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.  |
|  Induction                          | Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.   |  2 lampes halogènes : La présence de 2 lampes halogènes disposées asymétriquement rend l'espace intérieur encore plus lumineux, éliminant les coins sombres.   |
|  Ouverture automatique              | Ouverture automatique : certains modèles ont une porte à ouverture automatique lorsque le cycle est terminé, ce qui est une solution parfaite pour les cuisines sans poignée, car aucune poignée n'est nécessaire. Pour des raisons de sécurité, la porte se verrouille automatiquement lorsque l'appareil est utilisé pour éviter qu'il ne soit ouvert par inadvertance. |  Pyrolyse : en réglant cette fonction, le four atteint des températures allant jusqu'à 500°C, détruisant toute la saleté graisseuse qui se forme sur les parois internes. Fonction réglable par l'utilisateur de 2 à 3 heures selon le niveau de saleté.   |
|  Indicateur de chaleur résiduelle   | Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.  |  Voûte Mobile : La voûte mobile est une solution exclusive qui protège la partie supérieure de la cavité du four. Facilement amovible pour un nettoyage facile, elle peut également être lavée au lave-vaisselle.  |



4 niveaux de cuisson : Dans le four auxiliaire Smeg, 4 niveaux de cuisson vous permettent de cuire différents plats en même temps, réduisant ainsi la consommation.



Contrôle électronique température: Le contrôle électronique gère les températures de la meilleure façon possible et favorise l'uniformité de la chaleur, en maintenant la valeur de sélectionnée constante, avec des oscillations minimales de 2-3°C. Cela signifie que même les recettes les plus sensibles à la température, comme les gâteaux, les soufflés et les tartes, peuvent se lever et cuire plus uniformément.



Gril abattant : La présence d'un gril abattant, qui peut être facilement libéré, vous permet de déplacer l'élément chauffant et de nettoyer la partie supérieure du four d'un simple geste.



Indique le volume utile de la cavité du four.



Indique le volume utile de la cavité du four.

---

## Benefit (TT)

---

### Plan de cuisson induction

Cuisson rapide et contrôle précis de la température

Avec des ustensiles de cuisson adaptés, l'induction est sûre et réactive. Son entretien est facile.

### Nettoyage pyrolyse

Nettoyage facile du four grâce à la fonction pyrolyse spéciale

### Contrôle tactile

Réglage de la minuterie simple et intuitif avec une seule touche

### Tiroir de rangement

Plus d'espace grâce au tiroir de rangement, idéal pour ranger les accessoires ou les ustensiles de cuisine

### Convection réelle

Une cuisson optimisée et performante grâce au flux circulaire ventilé

Plusieurs turbines et éléments chauffants garantissent un flux de chaleur aérodynamique parfait, permettant une cuisson homogène et plus rapide à l'intérieur de la cavité.

### Cuisson multi-niveaux

Plusieurs niveaux de cuisson pour une souplesse d'utilisation maximale

### Eclairage halogène multi-niveaux

L'éclairage halogène multi-niveaux garantit une excellente visibilité

### Refroidissement tangentiel

Meilleure circulation de l'air avec le nouveau système de refroidissement avec ventilateur tangentiel et flux d'air de la porte vers le dosseret

### Cavité isothermique

Les meilleures performances de cuisson avec la plus haute efficacité énergétique

### Porte froide

Pendant toute la durée du fonctionnement, la vitre extérieure de la porte reste froide, pour éviter tout risque de brûlure

### AIRFRY (accessoire en option)

Des aliments plus légers et plus savoureux grâce à la grille Airfry (accessoire en option)



---

**STONE (accessoire en option)**

Cuisson avec pierre réfractaire pour pizzas et produits à base de levure moelleux et croustillants (accessoire optionnel STONE)

**BBQ (accessoire en option)**

Cuisson barbecue directement au four avec le grille viande double face (accessoire BBQ en option)

**Hauteur ajustable**

Plan de cuisson parfaitement au niveau de la zone de travail grâce à des pieds réglables

**1 turbine**

Le four est doté d'une turbine équipée d'une résistance circulaire permettant une cuisson à chaleur tournante