

A2PYID-81

Rozmiar	100x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	2
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Indukcyjna
Typ głównego piekarnika	Termoobieg
Rodzaj drugiego piekarnika	Statyczny
Sposób czyszczenia	Pirolityczny
Kod EAN	8017709256777
Klasa efektywności energetycznej	A
Klasa efektywności energetycznej, drugi piekarnik	A



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Classica	Kolor pokręteł	Stal nierdzewna
Seria	Opera	Wyświetlacz	Dotykowy
Kolor	Stal nierdzewna	Liczba pokręteł	9
Wykończenie	Satynowany	Kolor nadruku	Czarny
Design	Profesjonalny	Uchwyt	Classica
Drzwi	Z dwoma poziomymi liniami	Kolor uchwyty	Stal nierdzewna szczotkowana
Tylny panel	Tak	Rodzaj szkła piekarnika	Eclipse
Kolor płyty kuchennej	Stal nierdzewna	Schówek	Szuflada
Wykończenie panelu sterowania	Stal nierdzewna	Logo	Assembled st/steel
Pokręta	Classica	Położenie logo	Panel poniżej piekarnika

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	9
Funkcje pieczenia	

 Grzałka górna i dolna

 Obieg powietrza

 Termoobieg

 Turbo

 ECO

 Duży grill

 Mały grill + obieg powietrza

 Grzałka dolna + obieg powietrza

Funkcje czyszczenia







Programy/ Funkcje pomocniczy piekarnik

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik

6

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik



Charakterystyka techniczna - Płyta



Liczba wszystkich stref grzejnych 5

Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.85 kW - Booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm

Centralny - Indukcja - pojedyncza - 2.60 kW - Booster 3.70 kW - Ø 27.0 cm

Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.70 kW - Ø 21.0 cm

Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

Liczba stref grzejnych "Booster" 5

Wskazanie minimalnej średnicy naczyń Tak

Zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak

Wyświetlanie wybranej strefy Tak

Automatyczne wykrycie naczyń i jego wielkości Tak

Wskaźnik zalegającego ciepła Tak

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



Liczba źródeł oświetlenia 1

Zimne drzwi 3

Liczba wentylatorów 1

Termostat bezpieczeństwa Tak

Pojemność netto 61 l

System chłodzący Statyczny

Pojemność brutto 68 l

Blokada drzwi podczas czyszczenia

Materiał wewnętrznej komory Emalia Ever Clean

pirolitycznego Tak

Liczba poziomów pieczenia 4

Wymiary wnętrza komory (wxsxg) 316x460x412 mm

Rodzaj przewodnic Prowadnice metalowe

Kontrola temperatury Elektromechaniczna

Rodzaj oświetlenia Halogenowe

Moc grzałki dolnej 1200 W

Moc oświetlenia 40 W

Moc grzałki górnej 1000 W

Programator czasu gotowania Start i Stop

Moc grzałki grilla 1700 W

Oświetlenie przy otwartych drzwiach Tak

Moc dużego grilla 2700 W

Moc grzałki pierścieniowej 2000 W

Otwieranie drzwi	Do dołu	Rodzaj grilla	Elektryczny
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak	Grill opuszczany	Tak
Liczba szyb w drzwiach	4		

Opcje głównego piekarnika

Timer	Tak	Minimalna temperatura	50 °C
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	Maksymalna temperatura	280 °C

Charakterystyka techniczna - Pomocniczy piekarnik



Pojemność netto - 2 piekarnik	35 l	Liczba szyb w drzwiach piekarnika	3
Pojemność brutto	39 l	Zimne drzwi	2
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	Termostat bezpieczeństwa	Tak
Liczba poziomów pieczenia	4	System chłodzący	Statyczny
Typ przewodnic	Prowadnice metalowe	Wymiary wnętrza komory (WxSxG)	310x255x417 mm
Osłona górnej grzałki	Tak	Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Liczba źródeł oświetlenia	1	Moc dolnej grzałki	750 W
Rodzaj oświetlenia	Żarówka	Moc górnej grzałki	600 W
Moc oświetlenia	25 W	Moc grzałki grilla	1300 W
Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak	Moc dużego grilla	2050 W
Otwieranie drzwi	Do dołu	Rodzaj grilla	Elektryczny
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak		

Opcje pomocniczego piekarnika

Minimalna temperatura	50 °C	Maksymalna temperatura	250 °C
-----------------------	-------	------------------------	--------

Akcesoria w standardzie Główny piekarnik

Metalowe drabinki boczne	1	Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1
Blacha do pieczenia 20mm	1	Ruszt do blachy	1


Akcesoria w standardzie Piekarnik pomocniczy

Ruszt do blachy	1
-----------------	---

Metalowe drabinki boczne	1
Blacha do pieczenia, piekarnik maxi	1

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	12500 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	200 cm
Natężenie prądu (A)	37 A	Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie	220-240 V	Puszka elektroinstalacyjna	3 biegunowy
Napięcie 2 (V)	380-415 V		

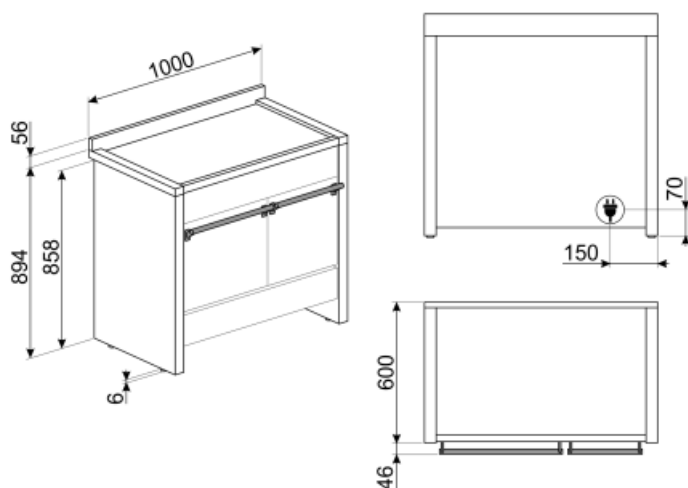

Not included accessories

AIRFRY



Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne brązowienie i chrupkość.

GTP



Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziomy) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



BNP608T

Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.

KIT2A2-8



Cokół, 100 cm, do kuchni wolnostojącej Opera (A2-8), stal nierdzewna



GTA-6

3-poziomowe prowadnice teleskopowe. 2 poziomy z pełnym wysuwem. 1 poziomy z częściowym wysuwem. Materiał: Stal nierdzewna AISI 430.



SCRIP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



PRTX

Okrągły kamień do pizzy z uchwytami Średnica (Ø) 35 cm. Nie nadaje się do kuchenek mikrofalowych. Nadaje się do kuchenek gazowych, do umieszczenia na ruszcie.



GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



KIT3-6

Zestaw do zwiększania wysokości (94,5-96 cm), do kuchni wolnostojącej Opera (A2/A3/A4/A5), stal nierdzewna



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



BBQ

Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Żebrowana strona jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów. Gładka strona do ryb, owoców morza i warzyw.



PALPZ


Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.

GTT



Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.

SMOLD



Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C



BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.

Symbols glossary (TT)

	Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.		Obwodowy system chłodzący
	Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby		Liczba szyb w drzwiach: 4 szyby
	A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.		Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość. Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.
	Obieg powietrza + grzałka dolna		Obieg powietrza + grzałka górna i dolna
	Grzałka górna i dolna		Grzałka dolna
	Termoobieg		Eco
	Obieg powietrza + grill		Grill
	Mały grill		Rożen + mały grill
	Turbo		Górna grzałka: Ta funkcja korzysta tylko z górnej grzałki i jest idealna do podgrzewania potraw niewymagających użycia grilla, np. lasagne bądź potraw posypanych serem.
	Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.		Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.



Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.



PIROLIZA - FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA: piekarnik nagrzewa się do temperatury zbliżającej się do 500°C i zwęglą tłuszcz oraz resztki jedzenia w drobny popiół, który można łatwo wytrzeć wilgotną szmatką. Przy tak wysokiej temperaturze, drzwi blokują się automatycznie dla bezpieczeństwa, podczas gdy temperatura drzwi pozostaje bezpieczna w dotyku. Funkcja regulowana przez użytkownika w oparciu o poziom zabrudzeń obecnych w piekarniku.



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.



Ośłona górnej grzałki: Rozwiązanie to chroni górną część piekarnika przed zanieczyszczeniem. Element chroniący jest łatwy w demontażu i może być myty w zmywarce.



Komora piekarnika posiada cztery poziomy.



Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.



Uchylny grill można łatwo odczepić, aby w jednym prostym kroku przesunąć element grzewczy i wyczyścić pokrywę urządzenia.



Pojemność 35 l



Pojemność 61 l