

A3-81

Rozmiar	120x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	2
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Gazowa
Typ głównego piekarnika	Termoobieg
Rodzaj drugiego piekarnika	Statyczny
Kod EAN	8017709245269
Klasa efektywności energetycznej	A
Klasa efektywności energetycznej, drugi piekarnik	B



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Classica	Pokręta	Classica
Seria	Opera	Kolor pokręteł	Stal nierdzewna
Design	Profesjonalny	Liczba pokręteł	11
Kolor	Stal nierdzewna	Kolor nadruku	Czarny
Wykończenie	Satynowany	Wyświetlacz	Dotykowy
Wykończenie panelu sterowania	Stal nierdzewna odporna na powstawanie odcisków palców	Drzwi	Z dwoma poziomymi liniami
Logo	Assembled st/steel	Rodzaj szkła piekarnika	Eclipse
Położenie logo	Panel poniżej piekarnika	Uchwyt	Classica
Tylny panel	Tak	Kolor uchwytu	Stal nierdzewna szczotkowana
Kolor płyty kuchennej	Stal nierdzewna	Schowek	Szuflada
Materiał rusztów	Żeliwo	Szuflada	Tak
Rodzaj sterowania	Pokręta		

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	8
--------------------------	---

Funkcje pieczenia



Grzałka górna i dolna



Obieg powietrza



Termoobieg



Turbo



ECO



Mały grill



Mały grill + obieg powietrza



Grzałka dolna + obieg powietrza

Programy/ Funkcje pomocniczy piekarnik

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik

4

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik



Grzałka górna i dolna



Mały grill



Duży grill



Grzałka dolna

Charakterystyka techniczna - Płyta

UR

Liczba wszystkich stref grzejnych 6

Przedni lewy - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 4.20 kW

Tylny lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW

Tylny centralny - Gaz - Szybki - 3.00 kW

Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW

Tylny prawy - Gaz - brytfanna - 1.90 kW

Centralny - BBQ - 1.60 (BBQ) kW

Rodzaj palników gazowych Standardowe

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

Nakładki na palniki

Emaliowane, czarny mat

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



Liczba źródeł oświetlenia 2

Liczba szyb w drzwiach 3

Zimne drzwi

2

Liczba wentylatorów 1

Termostat

Tak

Pojemność netto 77 l

bezpieczeństwa

Pojemność brutto 90 l

Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	System chłodzący	Statyczny
Liczba poziomów pieczenia	4	Wymiary wnętrza komory (wxsxg)	305X613X405 mm
Rodzaj prowadnic	Prowadnice metalowe	Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Rodzaj oświetlenia	Żarówka	Moc grzałki dolnej	1750 W
Moc oświetlenia	25 W	Moc grzałki górnej	1050 W
Programator czasu gotowania	Start i Stop	Moc grzałki grilla	2800 W
Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak	Moc dużego grilla	3850 W
Otwieranie drzwi	Do dołu	Moc grzałki pierścieniowej	2500 W
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak	Rodzaj grilla	Elektryczny

Opcje głównego piekarnika

Timer	Tak	Minimalna temperatura	50 °C
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	Maksymalna temperatura	250 °C

Charakterystyka techniczna - Pomocniczy piekarnik



Pojemność netto - 2 piekarnik	40 l	Liczba szyb w drzwiach piekarnika	3
Pojemność brutto	42 l	Zimne drzwi	2
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	Termostat bezpieczeństwa	Tak
Liczba poziomów pieczenia	4	System chłodzący	Statyczny
Typ prowadnic	Prowadnice metalowe	Wymiary wnętrza komory (WxSxG)	315x300x415 mm
Ostłona górnej grzałki	Tak	Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Liczba źródeł oświetlenia	1	Moc dolnej grzałki	700 W
Rodzaj oświetlenia	Żarówka	Moc górnej grzałki	650 W
Moc oświetlenia	25 W	Moc grzałki grilla	1400 W
Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak	Moc dużego grilla	2050 W
Otwieranie drzwi	Do dołu	Rodzaj grilla	Elektryczny
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak		

Opcje pomocniczego piekarnika

Minimalna temperatura	50 °C	Maksymalna temperatura	220 °C
------------------------------	-------	-------------------------------	--------

Akcesoria w standardzie Główny piekarnik


Ruszt z blokadą	2	Głęboka blacha	2
-----------------	---	----------------	---

Akcesoria w standardzie Piekarnik pomocniczy

Metalowe drabinki boczne	1	Ruszt do blachy	1
Blacha do pieczenia, piekarnik maxi	1		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	6900 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	200 cm
Natężenie prądu (A)	30 A	Rodzaj przewodu	Tak, dwu- i trójfazowe
Napięcie	220-240 V	Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie 2 (V)	380-415 V	Puszka elektroinstalacyjna	5 biegunowy
Electric cable	Tak, jednofazowy		

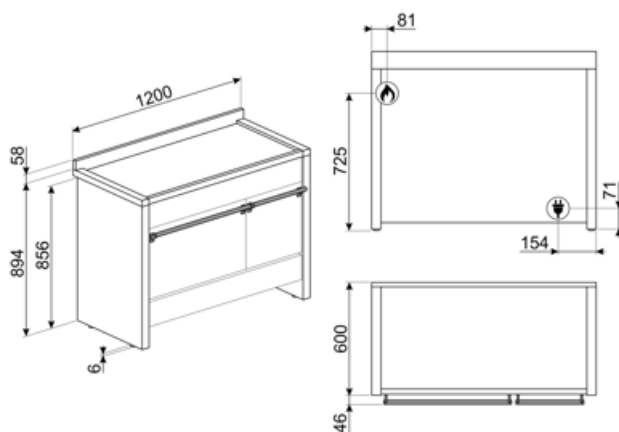

Kompatybilne Akcesoria



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



BNP608T

Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.



GRM

Podstawa do kawiarki do płyt gazowych



KIT2A3-2

Cokół, 120 cm, do kuchni wolnostojącej Opera (A3-7, A4), stal nierdzewna



PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.




SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



TPKX

Nakładka grillowa Teppanyaki, stal nierdzewna



BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



GC120

Żeliwna nakładka grillowa do kuchni wolnostojącej Opera (A3/A4/A5)



KIT1A3-8

Płyta przeciwtłuszczowa, 120x75 cm, do kuchni wolnostojącej Opera (A3-8), stal nierdzewna




KIT3-6

Zestaw do zwiększania wysokości (94,5-96 cm), do kuchni wolnostojącej Opera (A2/A3/A4/A5), stal nierdzewna



PPR9

Prostokątny kamień do pizzy bez uchwytów. Wymiary (SxGxW): 37,5x64x2,3 cm. Odpowiedni również do kuchenek gazowych, do umieszczenia na ruszcie.



SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C

Słowniczek oznaczeń

	Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.		A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.
	Instalacja w kolumnie		Obwodowy system chłodzący
	Klasa efektywności energetycznej		Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby
	Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.		Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców: W większości naszych urządzeń stosowana jest, przy użyciu specjalnej technologii, powłoka zapobiegająca pozostawianiu odcisków palców na powierzchni stali nierdzewnej.
	Obieg powietrza + grzałka dolna		Obieg powietrza + grzałka górna i dolna
	Wyświetlacz DigiScreen		Grzałka górna i dolna
	Grzałka dolna		Termoobieg
	Eco		Obieg powietrza + grill
	Grill		Mały grill
	Turbo		Automatyczne otwieranie: niektóre modele mają automatycznie otwierane drzwi po zakończeniu cyklu, co jest doskonałym rozwiązaniem dla kuchni bez uchwyty, ponieważ nie jest potrzebny żaden uchwyt. Ze względów bezpieczeństwa drzwi blokują się automatycznie, gdy urządzenie jest w użyciu, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia.
	Osłona górnej grzałki: Rozwiązanie to chroni górną część piekarnika przed zanieczyszczeniem. Element chroniący jest łatwy w demontażu i może być myty w zmywarce.		Komora piekarnika posiada cztery poziomy.



Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.



Pojemność 40 l



Pojemność 77 l



Sterowanie pokrętlami

Benefit (TT)

Gas hob

Gas provides permanent control of the heat source and the temperature change is immediate

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

Ever Clean Enamel

Easy oven cleaning thanks to special pyrolytic enamel

Touch control

Easy and intuitive timer setting with a single touch

Drawer storage compartment

More space thanks to the lower drawer compartment, ideal for storing accessories or cooking utensils

True-convection

The best cooking performances guaranteed by ventilated circular flow

Multiple fans and heating elements guarantee the perfect aerodynamic heat flow, allowing homogeneous and quicker cooking inside the cavity.

Multilevel cooking

Several cooking levels allow maximum flexibility of use

Tangential cooling

New cooling system with tangential fan and airflow from the door to the splashback

Adjustable height

Cooker top flushed with the working area thanks to adjustable feet

AirFry (AIRFRY optional accessory)

Lighter and tastier food thanks to airfry basket (optional accessory)

Cold door

During any function, the external door glass is cold, avoiding any risk of burns

Isothermic Cavity

The best cooking performance at the highest energy efficiency

Pizza stone (optional accessory)

Baking with refractory stone for soft and crispy pizza and yeast products (STONE optional accessory)

BBQ (optional accessory)

Barbeque cooking directly in the oven with the double-sided grill (BBQ optional accessory)

Single turbine

The oven has a fan equipped with a circular heating element allowing cooking with rotating heat