

A4-81

Bredd	120x60 cm
Antal ugnar med energideklaration	2
Kavitets värmekälla	Elektrisk
Typ av håll	Gashäll
Huvudugn, typ	Termoventilerad ugn
Typ av extraugn	Med Fläkt
Rengöringssystem huvudugn	Katalytisk
EAN-kod	8017709256807
Energiklass	A
Energiklass, andra ugnen	A



Estetisk linje



Design	Professional	Typ av kontroller	Vred
Ytbehandling kontrollpanel	Rostfritt stål anti fingerprint	Kontrollvred	Smeg Classic
Estetik	Classic	Färg på vred	Rostfritt stål
Logotyp	Assembled st/steel	Antal vred	12
Färg	Rostfritt stål	Färg screentryck	Svart
Position logga	Panel under ugnen	Typ av display	Touch
Finish	Sidenmatt	Lucka	Med 2 horisontella paneler
Bakkantslist	Ja	Typ av ugnsglas	Eclipse
Serie	Opera	Ugnshandtag	Smeg Classic
Färg på ram runt håll	Rostfritt stål	Färg på handtag	Borstat rostfritt stål
Typ av pannställ	Gjutjärn	Ugnsutrymme	Låda


Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner 8
 Traditionella tillagningsfunktioner

 Statisk	 Fläktassisterad	 Varmluft
 Eco	 Liten grill	 Stor grill
 Fläkt + grill (stor)	 Fläktassisterad undervärme	

Rengöringsfunktioner

Katalytisk




Program/funktioner - extraugn

Tillagningsfunktioner i ugn 2

6

Traditionella ugnsfunktioner i ugn 2



Statisk



Fläktassisterad



Stor grill



Fläkt + grill (stor)



Fläktassisterad undervärme



Pizza

Rengöringsfunktioner i ugn 2

Katalytisk

Tekniska egenskaper - häll



Totalt antal kokzoner 6

Vänster fram - Gas-2 URP (dubbel) - 4.20 kW

Vänster bak - Gas- SRD - 1.80 kW

Mitten fram - Gas -AUX - 1.00 kW

Mitten bak - Gas- RP - 3.00 kW

Höger fram - Gas -AUX - 1.00 kW

Höger bak - Gas- SRD - 1.90 kW

Vänster bak - Gas-URP - 4.00 kW

Höger - BBQ

Brännare Standard

Brännarlock Svart matt emalj

Aktivering av gas via vred Ja

Automatisk avstängning vid överkokning Ja

Tekniska specifikationer - huvudugn



Antal ljuskällor	1
Antal fläktar	1
Nettovolym 1:a ugn	61 l
Bruttovolym 1:a ugn	70 l
Material ugn	Ever Clean emalj
Antal hyllplan	4
Typ av hyllplan	Metallstegar
Typ av ljuskälla	Halogenlampor
Effekt lampa	40 W
Programmering av tillagningstid	Äggklocka + tillagningens slut
Ljuset aktiveras när luckan öppnas	Ja
Luckhängning	Underhängd

Antal glas i ugnsluckan	3
Antal värmereflekterande glas i lucka	2
Säkerhetstermostat	Ja
Kylsystem	Tangentialt
Nettomått på ugnens insida (HxBxD)	316x460x412 mm
Inställning av temperatur	Elektromekaniskt
Effekt undervärme	1200 W
Effekt övervärme	1000 W
Grillelement	1700 W

Avgtagbar lucka	Ja	Värmeelement bred grill - effekt	2 700 W
Innerlucka i helglas	Ja	Effekt varmluftselement	2 000 W
		Typ av grill	Elektrisk
		Nedvikbart grillelement	Ja

Alternativ för huvudugn

Timer	Ja	Min temperatur	50 °C
Koktidslarm	Ja	Max temperatur	250 °C

Tekniska specifikationer - extraugn



Nettovolym 2:a ugn	55 l	Antal glas i ugnslucka	3
Bruttovolym 2:a ugn	70 l	Antal värmereflekterande glas i lucka	2
Material ugn	Ever Clean emalj	Skyddstermostat	Ja
Antal hyllplan	4	Kylsystem	Tangential
Typ av hyllplan	Metallstegar	Nettomått på ugnens insida (HxBxD)	290x444x425 mm
Antal ljuskällor	1	Temperatur	Elektromekaniskt
Typ av ljuskälla	Halogenlampor	Undervärme - effekt	1100 W
Effekt lampa	40 W	Övervärme - effekt	1000 W
Programmering av tillagningstid	Timer	Grillelement	1700 W
Lampan tänds när luckan öppnas	Ja	Stor grill - effekt	2700 W
Luckhängning	Underhängd	Typ av grill	Elektrisk
Avtagbar lucka	Ja	Nedvikbart grillelement	Ja
Innerlucka i helglas	Ja		

Alternativ för extraugn

Timer	Ja	Minimum temperatur	50 °C
Ljudsignal vid tillagningslut	Ja	Maximum temperatur	300 °C

Standardtillbehör - huvudugn och häll



Galler med bakre stopp	1	Självrengörande sidoplåtar	3
Ugnsplåt 20 mm	1	Fullt utdragbara teleskopskenor	1
Ugnsplåt, 40 mm	1	Pizzatillbehör	Eldfast sten + lock + spade
Ugngaller	1		

Standardtillbehör - extraugn


Galler med bakre stopp 1
Ugnsplåt, 40 mm 1

Galler till plåt 1
Självrengörande
sidoplåtar 3

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 7500 W
Ström 33 A
Spänning 220-240 V
Spänning (V) 380-415 V
Typ av elkabel som installerats Ja, 2- och 3-fas

Längd på kabel 150 cm
Frekvens 50/60 Hz
Typ av kopplingsplint 5 Polig
Typ av kontakt Nej

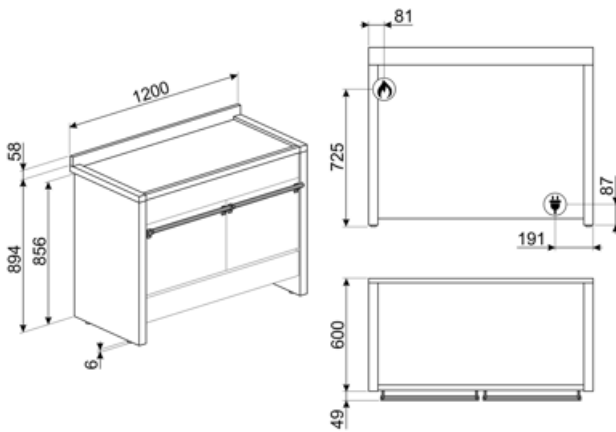

Kompatibela Tillbehör

AIRFRY

Insats för varmluftsfritering AIRFRY. Idealisk för att återskapa traditionell fritering i ugnen, men med färre kalorier och mindre fett. Det låter dig laga snabbt och enkelt rätter som pommes frites, stekta grönsaker och fisk, vilket säkerställer perfekt yta och krispighet.



BBQ

Dubbelsidig grillplatta. Lämplig för att återskapa saftiga och krispiga rätter i ugnen med den typiska smaken av grillad matlagning. Den räfflade sidan är särskilt lämplig för kött och ostar. Den släta sidan för fisk, skaldjur och grönsaker.



BN640

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 40mm. Perfekt för huvudrätter som stekar och fisk för att behålla vätskan i maten. Också idealisk för exprementering av lättare krispigare tillbehör.



GRM

Espressoållare för mokabryggare



GTT

Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



KIT2A3-2

Socket, 120 cm, rostfritt stål, passar Opera-spisarna A3-7 och A4



PALPZ

Pizzaspade med fällbart handtag. Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och professionellt sätt.



AIRFRY2

Luffritösplåt Perfekt för att skapa traditionell fritering i ugnen, men med mindre kalorier och mindre fett. Med denna funktion går det snabbt och enkelt att laga till maträtter som pommes frites, friterade grönsaker och fisk och garantera perfekt bryning och knaprighet.



BN620-1

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 20 mm. Idealisk för tillagning av huvudrätter och smakfulla desserter för att nå maximalt resultat avseende tillagning och smak.



BNP608T

Teflonbelagd bakplåt, 8mm djup. Placeras på ugnsgaller.



GTP

Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



KIT1A3-8

Stänkskydd, 120 x 75 cm, rostfritt stål, passar Opera A3-8-spisar



KIT3-6


Height extension kit 2 lateral sides (950mm), stainless steel, for Opera cookers A2,A3,A4 (945-965mm)



SFLK1

Luckspärr till inbyggnadsugnar




































SMOLD

7st silikonformar för glass, isglass, praliner, iskuber, eller matportioner. Klarar temperaturer från -60°C till +230°C

Symbols glossary

-  Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur.
-  Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.
-  Bas med fläkthfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter.
-  Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.
-  ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.
-  Halv grill: För snabb tillagning och bryning av mat. Bäst resultat uppnås vid användning av den övre delen av ugnen för mindre livsmedel och de nedre delarna av ugnen för större saker som kotletter eller korvar. Eftersom värmen endast genereras i mitten av elementet vid användning av Halv grill, så är den här funktionen perfekt för mindre kvantiteter.
-  Katalytisk rengöring: systemet garanterar perfekt hygien inuti ugnen tack vare de tre självrengörande panelerna belagda med en speciell emalj som stöter ifrån fett och lukt orsakad av matlagning.
-  Installation i stapel
-  3 Skikt glas i luckan
-  Fingeravtryckssäkert rostfritt stål: Fingeravtryckssäkert rostfritt stål håller rostfritt stål som nytt.
-  Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning
-  Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat.
-  Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.
-  Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittedel) är perfekt för små mängder mat.

-  **Pizzafunktion:** Särskild funktion för tillagning av pizza i en form. Med denna funktion går det att tillaga en pizza som är mjuk på insidan och knaprig på utsidan och med en perfekt tillagad fyllning som varken är hård eller bränd.
-  **Sidobelysning:** Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.
-  **Överkokningsskydd:** Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.
-  **Teleskopskenor:** gör det möjligt att dra ut rätten och kontrollera den, utan att behöva ta ut den helt från ugnen.
-  **Nedvikbart grillelement:** den nedvikbara grillen kan lätt hakas av för att flytta värmeelementet och rengöra apparatens överdel i ett enkelt steg.
-  **Ångrengöring:** en enkel rengöringsfunktion som använder ånga för att lösgöra avlagringar i ugnsutrymmet.
-  **Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.**
-  **Kontrollvred**
-  **Innerlucka helt i glas:** Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.
-  **Automatisk öppning:** Vissa modeller har en lucka som öppnas automatiskt när cykeln är slut. Detta är en perfekt lösning för köksenheter utan handtag eftersom inget handtag behövs. Av säkerhetsskäl låses luckan automatiskt när maskinen är i drift så att den inte kan öppnas oavsiktligt.
-  **Ugnsutrymmet har 4 olika matlagingsnivåer.**
-  **Elektronisk kontroll:** Gör det möjligt att bevara temperaturen inne i ugnen med en precision på 2–3 °C. Därmed går det att tillaga måltider som är väldigt känsliga för temperaturförändringar, som mjuka kakor, souffléer och puddingar.
-  **Ultrasnabba brännare:** Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.
-  **Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.**
-  **4,3-Tumsdisplay med LED-teknologi, användbarhet med rattar + 3 pekknappar**

Benefit (TT)

Gasspis

Gas ger permanent kontroll över värmekällan och temperaturförändringen är omedelbar

Spisen är utrustad med ett termoelement vilket gör att gastillförseln stängs av om flammen släcks, vilket ger en högre säkerhet.

Katalys

Enkel ugnrensning tack vare användning av katalytiska paneler i ugnskaviteten

Denna permanenta process möjliggör kontinuerlig rengöring och avfettning av de tre ugnskavitetetsväggarna genom att starta dess fas med oxidation av fett när ugnen når 200 °C.

Pekkontroll

Enkel och intuitiv timerinställning med en enda beröring

Förvaringsutrymme med låda

Mer plats tack vare det nedre lådutrymmet som är perfekt för att förvara tillbehör eller köksredskap

Sann konvektion

De bästa matlagingsresultaten garanteras tack vare ventilerat, cirkulärt flöde

Flera fläktar och värmeelement garanterar ett perfekt, aerodynamiskt värmeflöde vilket möjliggör en homogen och snabbare tillagning inne i ugnskaviteten.

Matlagning på flera nivåer

Flera matlagingsnivåer möjliggör maximal användningsflexibilitet

Halogenbelysning på flera nivåer

Intern halogenbelysning på olika nivåer försäkrar utmärkt synlighet

Tangentiell kylning

Nytt kylsystem med tvärströmsfläkt och luftflöde från luckan till stänkskyddet

Teleskopskenor

Enkelt uttag och säker insättning av bleck i ugnen tack vare teleskopskenor

Justerbar höjd

Spishäll i samma plan som köksbänken, tack vare justerbara fötter

AirFry (LUFTFRITÖS valfritt tillbehör)

Lättare och mer smakrik mat tack vare luftfritöskorgen (valfritt tillbehör)

Kall lucka

Det yttre glaset i luckan är kallt under alla funktioner, vilket undviker alla typer av brännskador

Pizzasten (alternativt tillbehör)

Baka med pizzasten och få mjuka, knapriga pizzor och jästprodukter (STEN valfritt tillbehör)

Grill (valfritt tillbehör)

Grilla direkt i ugnen med den dubbelsidiga grillen (Grill är ett valfritt tillbehör)

Isotermisk kavitet

Den bästa matlagingsprestandan vid högsta energieffektivitet

Enkel turbin

Ugnen har en fläkt utrustad med ett cirkulärt värmeelement vilket möjliggör matlagning med roterande värme