

A5-81

Rozmiar	150x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	2
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Gaz
Typ głównego piekarnika	Termoobieg
Rodzaj drugiego piekarnika	Termoobieg
Kod EAN	8017709260774
Klasa efektywności energetycznej	A
Klasa efektywności energetycznej, drugi piekarnik	A



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Classica	Kolor pokręteł	Stal nierdzewna
Seria	Opera	Wyświetlacz	Dotykowy
Kolor	Stal nierdzewna	Liczba pokręteł	13
Wykończenie	Satynowany	Kolor nadruku	Czarny
Design	Profesjonalny	Uchwyt	Classica
Drzwi	Z dwoma poziomymi liniami	Kolor uchwytu	Stal nierdzewna szorstkowana
Tylny panel	Tak	Rodzaj szkła piekarnika	Eclipse
Materiał rusztów	Żeliwo	Schowek	Szuflada
Kolor płyty kuchennej	Stal nierdzewna	Logo	Assembled st/steel
Wykończenie panelu sterowania	Stal nierdzewna odporna na powstawanie odcisków palców	Położenie logo	Panel poniżej piekarnika
Pokręta	Classica		

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	8
--------------------------	---

Funkcje pieczenia



Grzałka górna i dolna



Obieg powietrza



Termoobieg



Turbo



ECO



Duży grill



Grill + obieg powietrza



Grzałka dolna + obieg powietrza

Programy/ Funkcje pomocniczy piekarnik

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik

8

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik



Grzałka górna i dolna



Obieg powietrza



Termoobieg



Duży grill



Grill + obieg powietrza



Grzałka dolna z obiegiem powietrza



Termoobieg + grzałka dolna



Pizza

Funkcje czyszczenia - 2 piekarnik

Czyszczenie katalityczne

Charakterystyka techniczna - Płyta



Liczba wszystkich stref grzejnych 7

Przedni lewy - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 4.20 kW

Tylny lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW

Tylny centralny - Gaz - Szybki - 3.00 kW

Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW

Tylny prawy - Gaz - brytfanna - 1.90 kW

Prawy - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 5.00 kW

Centralny - BBQ - 1.60 (BBQ) kW

Rodzaj palników gazowych Standard

Nakładki na palniki

Emalia czarna matowa

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

Zabezpieczenie przed zalaniem

Tak

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu Tak

Otwieranie drzwi	Do dołu	Moc grzałki pierścieniowej	2000 W
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak	Rodzaj grilla	Elektryczny
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak	Grill opuszczany	Tak

Opcje pomocniczego piekarnika

Timer	Tak	Minimalna temperatura	50 °C
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	Maksymalna temperatura	280 °C

Akcesoria w standardzie Główny piekarnik


Ruszt z blokadą	2	Głęboka blacha	2
-----------------	---	----------------	---

Akcesoria w standardzie Piekarnik pomocniczy

Metalowe drabinki boczne	1	Panele katalityczne	3
Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1	Akcesoria do pizzy	Ogniotrwały kamień + pokrywa + łopatką
Ruszt do blachy	1		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	7700 W	Type of electric cable installed	Tak, dwu- i trójfazowe
Natężenie prądu (A)	34 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	150 cm
Napięcie	220-240 V	Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie 2 (V)	380-415 V	Puszka elektroinstalacyjna	5 biegunowy

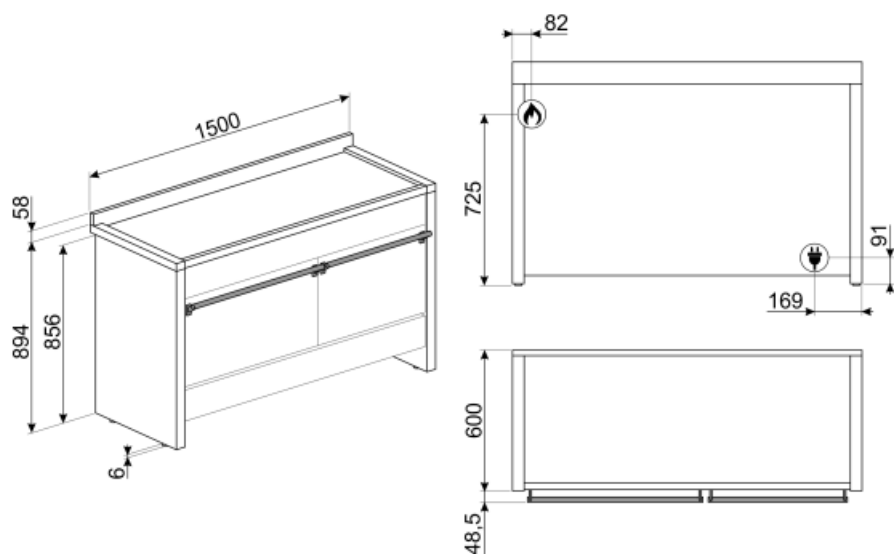

Not included accessories

KIT2A5-5

Cokół, 150 cm, do kuchni wolnostojącej Opera (A5), stal nierdzewna



SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



PRTX

Okrągły kamień do pizzy z uchwytami Średnica (Ø) 35 cm. Nie nadaje się do kuchenek mikrofalowych. Nadaje się do kuchenek gazowych, do umieszczenia na ruszcie.



BNP608T

Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.



PPR9

Prostokątny kamień do pizzy bez uchwytów. Wymiary (SxGxW): 37,5x64x2,3 cm. Odpowiedni również do kuchenek gazowych, do umieszczenia na ruszcie.



GRM

Podstawa do kawiarki do płyt gazowych



TPKX

Nakładka grillowa Teppanyaki, stal nierdzewna



GTA-6

3-poziomowe prowadnice teleskopowe. 2 poziomy z pełnym wysuwem. 1 poziom z częściowym wysuwem. Materiał: Stal nierdzewna AISI 430.



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



GC120

Żeliwna nakładka grillowa do kuchni wolnostojącej Opera (A3/A4/A5)




PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



KIT1A5-81

Płyta przeciwtłuszczowa, 150x75 cm, do kuchni wolnostojącej Opera (A5-81), stal nierdzewna




BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C



Symbols glossary (TT)

	Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.		Obwodowy system chłodzący
	A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.		Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby
	Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.		Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców: W większości naszych urządzeń stosowana jest, przy użyciu specjalnej technologii, powłoka zapobiegająca pozostawianiu odcisków palców na powierzchni stali nierdzewnej.
	Obieg powietrza + grzałka dolna		Obieg powietrza + grzałka górna i dolna
	Grzałka górna i dolna		Termoobieg + grzałka dolna
	Termoobieg		Eco
	Grill		Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.
	Pizza		Turbo
	W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.		Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.
	Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.		Zabezpieczenie przed zalaniem
	Osłona górnej grzałki: Rozwiązanie to chroni górną część piekarnika przed zanieczyszczeniem. Element chroniący jest łatwy w demontażu i może być myty w zmywarce.		Komora piekarnika posiada cztery poziomy.



Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.



Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.



Pojemność 54 l



Uchylny grill można łatwo odczepić, aby w jednym prostym kroku przesunąć element grzewczy i wyczyścić pokrywę urządzenia.



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.



Pojemność 77 l