

A5-81

Dimensiune aragaz	150x60 cm
Nr. de cavități cu etichetă energetică	2
Sursă de căldură pentru cavitare	ENERGIE ELECTRICĂ
Tip plită	Gaz
Tip de cuptor principal	Termo-ventilat
Tipul celui de-al doilea cuptor	Termo-ventilat
Cod EAN	8017709260774
Clasa de eficiență energetică	A
Clasa de eficiență energetică, a doua cavitare	A



Estetică



Design	Profesional	Tip de setare de control	Butoane rotative de control
Finalizare panou de comandă	Oțel Inoxidabil prietenos cu degetele	Butoane rotative de control	Smeg Classic
Estetică	Classica	Controlează culoarea	Oțel inoxidabil
Siglă	Assembled st/steel	Nr. de controale	13
Culoare	Oțel inoxidabil	Serigraphy colour	Black
Logo position	Facia below the oven	Afișaj	Tactil
Finisaj	Satin	Ușă	Cu 2 benzi orizontale
În picioare	Da	Tip sticlă	Eclipsă
Serie	Opera	Mâner	Smeg Classic
Culoare plită	Oțel inoxidabil	Culoare mâner	Oțel inoxidabil periat
Tip de suporturi pentru cuve	Fontă	Compartiment de stocare	Sertar

Programe/funcții

Nr. de funcții de gătit	8
-------------------------	---

Funcții tradiționale de gătit



Static



Ventilator asistat



Circulaire



Turbo



Eco



Grătar mare



Grătar ventilator (mare)



Partea inferioară asistată de
ventilator

Programe/funcții cuptor auxiliar

Funcții de preparare cavitatea 2

8

Funcții tradiționale de gătit, cavitatea 2



Static



Ventilator asistat



Circulaire



Grătar mare



Grătar ventilator (mare)



Partea inferioară asistată de
ventilator



Circulaire + inferior



Pizza

Funcții de curățare cavitatea 2

Catalisi

Caracteristici tehnice plită



Nr. total de zone de gătit 7

Față stânga - Gaz – 2UR (dual) - 4.20 kW

Spate stânga - Gaz – Semirapid - 1.80 kW

Față Centru - Gaz – AUX - 1.00 kW

Spate centru - Gaz – rapid - 3.00 kW

Față dreapta - Gaz – AUX - 1.00 kW

Spate dreapta - Gaz – arzător de pește - 1.90 kW

Dreapta - Gaz – 2UR (dual) - 5.00 kW

Central - GRĂȚAR - 1.60 (BBQ) kW

Tip de arzătoare cu gaz Standard

Capace de arzător

Emailat negru mat

Aprindere electronică automată Da

Oprire automată la preaplin

Da

Supape de siguranță
pentru gaz Da

Caracteristici tehnice ale cuptorului principal




Nr. lumini	2
Număr ventilator	1
Volumul net al cavității	77 l
Volum brut, prima cavitate	90 l
Material cavitate	Email mereu curat
Nr. de rafturi	4
Tip de rafturi	Rafturi metalice
Căptușeală plafon	Da
Tip lumină	Incandescent
Puterea de iluminare	25 W
Setarea timpului de preparare	Pornire și Oprire
Lumină atunci când ușa cuptorului este deschisă	Da
Deschidere uși	Clapetă jos
Ușă detașabilă	Da

Ușă interioară din sticlă plină	Da
Ușă interioară detașabilă	Da
Nr. total de uși de sticlă	3
Nr. de uși de sticlă termoreflectorizante	2
Termostat de siguranță	Da
Sistemul de răcire	Tangențial
Dimensiuni spațiu cavitate utilizabilă (ÎxLxA)	305X613X405 mm
Controlul temperaturii	Electro-mecanic
Putere mai mică a elementului de încălzire	1750 W
Element de încălzire superior – Putere	1050 W
Element gril	2800 W
Element de încălzire circulară – Putere	2500 W
Tip grătar	Electric

Opțiuni cuptor principal

Temporizatorul	Da	Temperatură minimă	50 °C
Sfârșitul alarmei acustice de gătit	Da	Temperatură maximă	250 °C

Caracteristici tehnice ale cuptorului secundar



Volumul net al celei de- a doua cavități	54 l
Volum brut, a doua cavitate	70 l
Material cavitate	Email mereu curat
Nr. de rafturi	4
Tip de rafturi	Rafturi metalice
Nr. lumini	1
Tip lumină	Halogen
Puterea de iluminare	40 W
Setarea timpului de preparare	Oprire

Ușă interioară detașabilă	Da
Nr. total de uși de sticlă	3
Nr. uși de sticlă termoreflectorizante	2
Termostat de siguranță	Da
Sistemul de răcire	Tangențial
Dimensiuni spațiu cavitate utilizabilă (ÎxLxA)	290x444x425 mm
Controlul temperaturii	Electro-mecanic
Element de încălzire inferior – Putere	1100 W

Lumină atunci când ușa cuptorului este deschisă	Da	Element de încălzire superior – Putere	1000 W
Deschidere uși	Clapetă jos	Element grătar – Putere	1700 W
Ușă detașabilă	Da	Circular heating element - Power	2000 W
Ușă interioară din sticlă plină	Da	Tip grătar	Electric
		Grătar înclinat	Da

Opțiuni cuptor auxiliar

Temporizatorul	Da	Temperatură minimă	50 °C
Sfârșitul alarmei acustice de gătit	Da	Temperatură maximă	280 °C

Accesorii incluse pentru cuptorul principal și plită


Grila SUPERIOARĂ a cuptorului cu opritor posterior	2	Tavă de copt largă	2
--	---	--------------------	---

Accesorii incluse pentru cuptorul secundar

Raft cu oprire spate și laterală	1	Panouri catalitice	3
Tavă adâncă de 40 mm	1	Accesorii pizza	Piatră refractară + capac + lopată
Plasă grătar	1		

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	7700 W	Lungimea cablului de alimentare	150 cm
Curent	34 A	Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	220-240 V	Bloc terminale	5 poles
Tensiune 2 (V)	380-415 V	Ștecher	Nu
Tipul de cablu electric instalat	Da, dublu și trifazic		

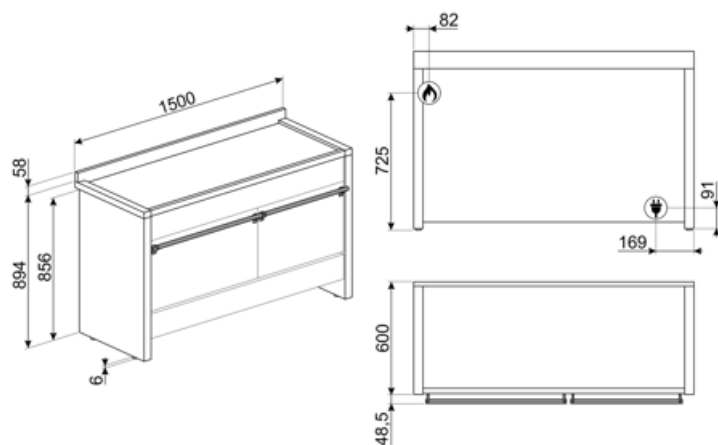

Compatible Accessories



BN620-1

Tavă emailată, 20 mm adâncime




BNP608T

Tavă acoperită cu teflon, adâncime de 8 mm, pentru a fi amplasată pe grilă




PALPZ

Lopată de pizza cu mânerului pliabil
Lățime: 315 mm Lungime: 325 mm



SMOLD

Set de 7 matrițe de silicon pentru înghețate, acadele de gheață, praline, cuburi de gheață sau porții de alimente. Utilizabil de la -60 °C la +230 °C



BN640

Tavă emailată, 40 mm adâncime



GRM

Suport moka plite cu gaz



SFLK1

Blocare pentru copii

Symbols glossary

	Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.		A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse
	Instalare în coloană: Instalarea în coloană		Sistem de răcire cu aer: pentru a asigura o temperatură sigură a suprafeței.
	Uși cu vitraj triplu: Numărul de uși vitrate.		Email Ever Clean: Emailul Ever Clean este aplicat în câmp electrostatic, colț cu colț și margine cu margine, pentru a preveni fisurarea sau crăparea în timp. Este un email pirolitic special, rezistent la acizi, care, pe lângă faptul că are un luciu plăcut, favorizează o mai bună curățare a pereților cuptorului, datorită porozității sale reduse. Este copt la peste 850° C și polimerizat lent la o rată determinată științific pentru a asigura o adâncime și o rezistență uniforme Emailul Ever Clean creează un finisaj impecabil atât pe interiorul cuptorului, cât și pe tăvi, făcând suprafețele cuptorului incredibil de ușor de întreținut în timp, deoarece reduce aderența grăsimilor în timpul gătitului
	Oțel Inoxidabil rezistent la amprentă: Oțelul inoxidabil rezistent la amprentă menține aspectul oțelului inoxidabil ca nou.		Baza asistată de ventilator: combinația dintre ventilator și elementul de încălzire inferior permite terminarea mai rapidă a gătitului alimentelor deja găsite la suprafață, dar nu și în interior. Acest sistem este recomandat pentru a termina gătitul alimentelor care sunt deja bine găsite la suprafață, dar nu și în interior, care necesită, prin urmare, o căldură moderată mai mare. Ideal pentru orice tip de alimente.
	Ventilator asistat: Gătit tradițional intens și omogen, potrivit și pentru rețete complexe. Ventilatorul este activ, iar căldura vine de jos și de sus în același timp. Gătitul cu ventilație asigură un rezultat mai rapid și mai omogen, păstrând aroma alimentelor care devin mai suculente. Ideal pentru paste la cuptor, biscuiți, fripturi și plăcinte.		Static: Gătit tradițional, potrivit pentru prepararea unui singur fel de mâncare pe rând. Ventilatorul nu este activ, iar căldura vine de jos și de sus în același timp. Gătitul static este mai lent și mai delicat, ideal pentru a obține mâncăruri bine găsite și uscate chiar și în interior. Ideal pentru gătitul tuturor tipurilor de fripturi, carni grase, pâinii, prăjiturilor umplute.
	Circulară cu element inferior: Adăugarea elementului inferior adaugă căldură suplimentară la bază pentru alimente care necesită gătit suplimentar.		Circular: este funcția perfectă pentru a găti toate tipurile de mâncăruri într-un mod mai delicat. Căldura provine din partea din spate a cuptorului și este distribuită rapid și uniform Ventilatorul este activ. De asemenea, este ideal pentru a găti pe mai multe niveluri fără a amesteca mirosurile și aromele.

	ECO: gătitul cu consum redus de energie: această funcție este deosebit de potrivită pentru gătitul pe un singur raft cu consum redus de energie. Este recomandată pentru toate tipurile de alimente, cu excepția celor care pot genera multă umiditate (de exemplu, legumele). Pentru a obține economii maxime de energie și a reduce timpul, se recomandă să introduceți alimentele în cuptor fără a preîncălzi compartimentul de gătit		Grătar: Căldură foarte intensă care vine doar de sus, de la un element de încălzire dublu. Ventilatorul nu este activ. Oferă rezultate excelente de prăjire și gratinare. Folosit la sfârșitul gătitului, asigură rumenirea uniformă mâncărilor.
	Grătar cu ventilator: căldură foarte intensă care vine doar de sus, de la un element de încălzire dublu Ventilatorul este activ. Acesta permite prăjirea optimă a celor mai groase tipuri de carne. Ideal pentru bucăți mari de carne.		Funcția pizza: Funcție specifică pentru a găti pizza în tigaie. Aceasta permite obținerea unei pizza moi în interior și crocante la exterior, cu toppingul perfect gătit, nu uscat și nici ars.
	Turbo: căldura vine din 3 direcții: de sus, de jos și din spatele cuptorului Ventilatorul este activ. Permite o gătire rapidă, chiar și pe mai multe rafturi, fără a amesteca aromele. Ideal pentru volume mari sau alimente care necesită o gătire intensă.		Toate ușile interioare din sticlă: Toate ușile interioare din sticlă, o singură suprafață plană, care este ușor de menținut curată.
	Geamul interior al ușii: poate fi îndepărtat cu câteva mișcări rapide pentru curățare.		Lumini laterale: Două lămpi laterale opuse cresc vizibilitatea în interiorul cuptorului.
	Deschidere automată: unele modele au ușă cu deschidere automată atunci când ciclul este finalizat, care este o soluție perfectă pentru unitățile de bucătărie fără mâner, deoarece nu este nevoie de mâner. Din motive de siguranță, ușa se blochează automat atunci când mașina este în uz pentru a evita deschiderea accidentală.		Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncălzirii cu lichide.
	Căptușeală de acoperiș detașabilă: Aceasta este o soluție perfectă care protejează partea superioară a cavității cuptorului de poluare. Ușor de îndepărtat pentru curățare, poate fi spălat în mașina de spălat vase.		Cavitatea cuptorului are 4 niveluri diferite de gătit.
	Control electronic: Vă permite să mențineți temperatura în interiorul cuptorului cu precizia de 2-3 °C. Acest lucru vă permite să gătiți mese care sunt foarte sensibile la schimbările de temperatură, cum ar fi prăjituri, suflouri, budinci.		Grătar de înclinare: grătarul de înclinare poate fi desfăcut cu ușurință pentru a deplasa elementul de încălzire și pentru a curăța acoperișul aparatului într-un singur pas simplu.
	Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.		Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw.
	Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil în cavitatea cuptorului în litri.		Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil în cavitatea cuptorului în litri.
	4.3 inch display with LED technology, usability with knobs + 3 touch keys		Controlul butoanelor

Benefit (TT)

Plită de gătit cu gaz

Gazul asigură controlul permanent al sursei de căldură, iar schimbarea temperaturii este imediată

Echipat cu un termocuplu, alimentarea cu gaz se întrerupe în caz de stingere a flăcării pentru un plus de siguranță.

Email Ever Clean

Curățare ușoară a cuptorului, datorită emailului pirolitic special

Controlul tactil

Setare ușoară și intuitivă a temporizatorului printr-o simplă atingere

Compartiment de stocare cu sertar

Mai mult spațiu datorită compartimentului inferior cu sertar, ideal pentru păstrarea accesoriilor sau ustensilelor de bucătărie

Convecție veritabilă

Cele mai bune performanțe de gătit, garantate de fluxul circular ventilat

Numeroasele ventilatoare și rezistențe de încălzire garantează un flux de căldură perfect aerodinamic, permițând un gătit mai omogen și mai rapid înăuntrul camerei.

Gătit pe mai multe niveluri

Mai multe niveluri de gătit permit maxima flexibilitate de utilizare

Geam interior detașabil

Geamurile interne ale ușii sunt ușor de demontat pentru o curățare completă

Răcire tangențială

Noul sistem de răcire cu ventilator tangențial și flux de aer dinspre ușă spre panoul antistropi

Cameră izotermă

Cele mai bune performanțe de gătit, la cel mai înalt nivel de eficiență energetică

Ușă rece

În timpul oricărei funcții, geamul exterior al ușii rămâne rece, evitându-se orice risc de arsuri

AirFry (accesoriu opțional AIRFRY)

Mâncăruri mai ușoare și mai gustoase, datorită coșului AirFry (accesoriu opțional)

Piatră pentru pizza (accesoriu opțional)

Coacere pe piatră refractară pentru pizza moale și crocantă și produse dospite (accesoriu opțional PIATRĂ)

BBQ (accesoriu opțional)

Coacere la grătar direct în cuptor, cu grătarul cu două fețe (accesoriu opțional BBQ)

Înălțime reglabilă

Partea superioară a aragazului aliniată cu blatul de lucru, datorită picioarelor reglabile

Turbină simplă

Cuptorul are un ventilator echipat cu o rezistență de încălzire circulară care permite gătitul cu căldură rotativă