A90G001PX

Rozmiar	90x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	1
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Gazowa
Typ głownego piekarnika	Termoobieg
Sposób czyszczenia	Czyszczenie parowe, Pirolityczny
Kod EAN	8017709358303
Klasa efektywności energetycznej	A+



Linia wzornicza

Wykończenie panelu sterowania	Stal nierdzewna odporna na powstawanie odcisków palców
Linia wzornicza	Classica
Logo	Assembled st/steel
Kolor	Stal nierdzewna
Położenie logo	Panel poniżej piekarnika
Wykończenie	Satynowany
Tylny panel	Tak
Seria	Opera
Kolor płyty kuchennej	Stal nierdzewna
Materiał rusztów	Żeliwo
Rodzaj sterowania	Pokrętła

Pokrętła	Classica
Kolor pokręteł	Stal nierdzewna
Liczba pokręteł	8
Kolor nadruku	Czarny
Wyświetlacz	Dotykowy
Drzwi	Z dwoma horyzontalnymi liniami
Rodzaj szkła piekarnika	Eclipse
Uchwyt	Smeg Opera Classic
Kolor uchwytu	Stal nierdzewna szczotkowana
Schowek	Drzwi
Nóżki	Srebrny

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	10

Funkcje pieczenia

- Grzałka górna i dolna
- Obieg powietrza
- Termoobieg
- Turbo
- ECO
- Mały grill
- Duży grill
- Grill + obieg powietrza
- Grzałka dolna
- Grzałka dolna + obieg powietrza

Pozostałe funkcje

- Rozmrażanie przez podanie czasu

Funkcje czyszczenia

- Piroliza
- Czyszczenie parowe

Charakterystyka techniczna - Płyta

UR

Liczba wszystkich stref grzejnych 6

Przedni lewy - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 4.20 kW
Tylny lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW
Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW
Tylny centralny - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW
Przedni prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW
Tylny prawy - Gaz - Szybki - 3.00 kW

Rodzaj palników gazowych	Standardowe	**Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu**	Tak
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle	Tak	**Nakładki na palniki**	Emaliowane, czarny mat

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik

115 l

Liczba źródeł oświetlenia	2	**Liczba szyb w drzwiach**	3
Liczba wentylatorów	2	**Zimne drzwi**	2
Pojemność netto	115 l	**Termostat bezpieczeństwa**	Tak
Pojemność brutto	129 l	**System chłodzący**	Statyczny
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	**Blokada drzwi podczas czyszczenia pirolitycznego**	Tak

Liczba poziomów pieczenia	5	**Wymiary wnętrza komory (wxsxg)**	371x724x418 mm
Rodzaj prowadnic	Prowadnice metalowe	**Kontrola temperatury**	Elektromechaniczna
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	**Moc grzałki dolnej**	1700 W
Moc oświetlenia	40 W	**Moc grzałki górnej**	1200 W
Programator czasu gotowania	Start i Stop	**Moc grzałki grilla**	1700 W
		Moc dużego grilla	2900 W
Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak	**Moc grzałki pierścieniowej**	2 x 2000 W
Otwieranie drzwi	Do dołu	**Rodzaj grilla**	Elektryczny
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak	**Zawiasy Soft Close**	Tak
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak		
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika	Tak		

Opcje głównego piekarnika

Timer	Tak	**Minimalna temperatura**	50 °C
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	**Maksymalna temperatura**	260 °C


Akcesoria w standardzie Główny piekarnik



Żeliwna podstawka do WOKA	1	**Ruszt do blachy**	1
Metalowe drabinki boczne	2	**Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem**	1
Blacha do pieczenia 20mm	1	**Termosonda**	1
Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	4200 W	**Dodatkowe możliwości podłączenia**	Tak, dwu- i trójfazowe
Natężenie prądu (A)	19 A	**Częstotliwość**	50/60 Hz
Napięcie	220-240 V	**Puszka elektroinstalacyjna**	3 biegunowy
Przewód testowy	Tak, jednofazowy	**Wtyczka**	Nie

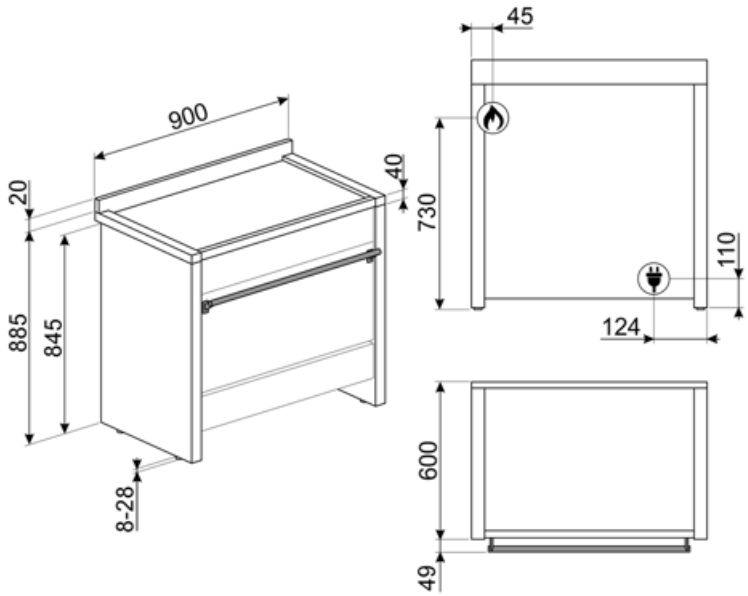
45
900
20
40
730
110
885
845
124
600
8-28
49

Kompatybilne Akcesoria



AIRFRY9

Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep




GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.




KITPC9X9

Płyta przeciwtłuszczowa, 90 cm, do kuchni wolnostojącej z pyrolizą Portofino i Symfonia



SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C



TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

Słowniczek oznaczeń



Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.



A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Instalacja w kolumnie



Obwodowy system chłodzący



Rozmrażanie przez podanie czasu: Funkcja ręcznego rozmrażania. Po zakończeniu ustawionego czasu trwania funkcja zatrzymuje się.



Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby



Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.



Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców: W większości naszych urządzeń stosowana jest, przy użyciu specjalnej technologii, powłoka zapobiegająca pozostawianie odcisków palców na powierzchni stali nierdzewnej.



Obieg powietrza + grzałka dolna



Obieg powietrza + grzałka górna i dolna



Grzałka górna i dolna



Grzałka dolna



Termoobieg



Eco



Grill



Mały grill



Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.



Turbo



W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.



Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.

Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.

Automatyczne otwieranie: niektóre modele mają automatycznie otwierane drzwi po zakończeniu cyklu, co jest doskonałym rozwiązaniem dla kuchni bez uchwytów, ponieważ nie jest potrzebny żaden uchwyt. Ze względów bezpieczeństwa drzwi blokują się automatycznie, gdy urządzenie jest w użyciu, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia.

PIROLIZA - FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA: piekarnik nagrzewa się do temperatury zbliżającej się do 500°C i zwęgla tłuszcz oraz resztki jedzenia w drobny popiół, który można łatwo wytrzeć wilgotną szmatką. Przy tak wysokiej temperaturze, drzwi blokują się automatycznie dla bezpieczeństwa, podczas gdy temperatura drzwi pozostaje bezpieczna w dotyku. Funkcja regulowana przez użytkownika w oparciu o poziom zabrudzeń obecnych w piekarniku.

Komora piekarnika posiada pięć poziomów.

Soft close: wszystkie modele wyposażone są w zaawansowaną funkcję płynnego zamykania drzwi, dzięki której urządzenie zamyka się płynnie i cicho.

Prowadnice teleskopowe: Łatwe w instalacji prowadnice teleskopowe znacznie ułatwiają wyciąganie potraw z piekarnika.

Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.

Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.

Pojemność 115 l

Wyświetlacz DigiScreen

Sterowanie pokrętłami