

A90G001PX

Bredd
Antal ugnar med energideklaration
Kavitetens värmekälla
Typ av häll
Huvudugn, typ
Rengöringssystem huvudugn
EAN-kod
Energiklass

90x60 cm
1
Elektrisk
Gashäll
Termoventilerad ugn
Vapor Clean, Pyrolys
8017709358303
A+



Estetisk linje



Ytbehandling
kontrollpanel

Estetik

Logotyp

Färg

Position logga

Finish

Bakkantslist

Serie

Färg på ram runt häll

Typ av pannställ

Typ av kontroller

Rostfritt stål anti fingerprint

Classic

Assembled st/steel

Rostfritt stål

Panel under ugnen

Matt

Ja

Opera

Rostfritt stål

Gjutjärn

Vred

Kontrollvred

Färg på vred

Antal vred

Färg screentryck

Typ av display

Lucka

Typ av ugnsglas

Ugnshandtag

Färg på handtag

Ugnsutrymme

Stödfötter

Smeg Classic

Rostfritt stål

8

Svart

Touch

Med 2 horisontella paneler

Eclipse

Smeg Opera Classic

Borstat rostfritt stål

Dörr

Silver

Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner

10

Traditionella tillagningsfunktioner

 Statisk	 Fläktassisterad	 Varmluft
 Snabb	 Eco	 Liten grill
 Stor grill	 Fläkt + grill (stor)	 Undervärme
 Fläktassisterad undervärme		

Övriga funktioner

 Tidsstyrd upptining
--

Rengöringsfunktioner

 Pyrolis	 Vapor Clean
--	---

Tekniska egenskaper - håll

 UR			
Totalt antal kokzoner 6			
Vänster fram - Gas-2 URP (dubbel) - 4.20 kW			
Vänster bak - Gas -AUX - 1.00 kW			
Mitten fram - Gas -AUX - 1.00 kW			
Mitten bak - Gas- SRD - 1.80 kW			
Höger fram - Gas- SRD - 1.80 kW			
Höger bak - Gas- RP - 3.00 kW			
Brännare	Standard	Säkerhetsventiler	Ja
Aktivering av gas via vred	Ja	Brännarlock	Svart matt emalj

Tekniska specifikationer - huvudugn

									
Antal ljuskällor	2	Antal glas i ugnsluckan	3						
Antal fläktar	2	Antal värmereflekterande glas i lucka	2						
Nettovolym 1:a ugn	115 l	Säkerhetstermostat	Ja						
Bruttovolym 1:a ugn	129 l	Kylsystem	Tangentialt						
Material ugn	Ever Clean emalj	Luckan är låst under pyrolytisk rengöring	Ja						
Antal hyllplan	5	Nettomått på ugnens insida (HxBxD)	371x724x418 mm						
Typ av hyllplan	Metallstegar	Inställning av temperatur	Elektromekaniskt						
Typ av ljuskälla	Halogenlampor	Effekt undervärme	1700 W						
Effekt lampa	40 W								
Programmering av tillagningstid	Start/stopp								
Ljuset aktiveras när luckan öppnas	Ja								

Luckhångning	Underhängd	Effekt övervärme	1200 W
Avgtagbar lucka	Ja	Grillelement	1700 W
Innerlucka i helglas	Ja	Värmeelement bred grill - effekt	2 900 W
Avgtagbar innerlucka	Ja	Effekt varmluftselement	2 x 2 000 W
		Typ av grill	Elektrisk
		Soft close-system	Ja

Alternativ för huvudugn

Timer	Ja	Min temperatur	50 °C
Koktidslarm	Ja	Max temperatur	260 °C


Standardtillbehör - huvudugn och häll



Wokhållare i gjutjärn	1	Ugnsgaller	1
Galler med bakre stopp	2	Delvis utdragbara teleskopskenor	1
Ugnsplåt 20 mm	1	Matlagningstermometer	1
Ugnsplåt, 40 mm	1		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	4200 W	Typ av sladd	Ja, 2- och 3-fas
Ström	19 A	Frekvens	50/60 Hz
Spänning	220-240 V	Typ av kopplingsplint	3 Polig
Testkabel	Ja	Typ av kontakt	Nej

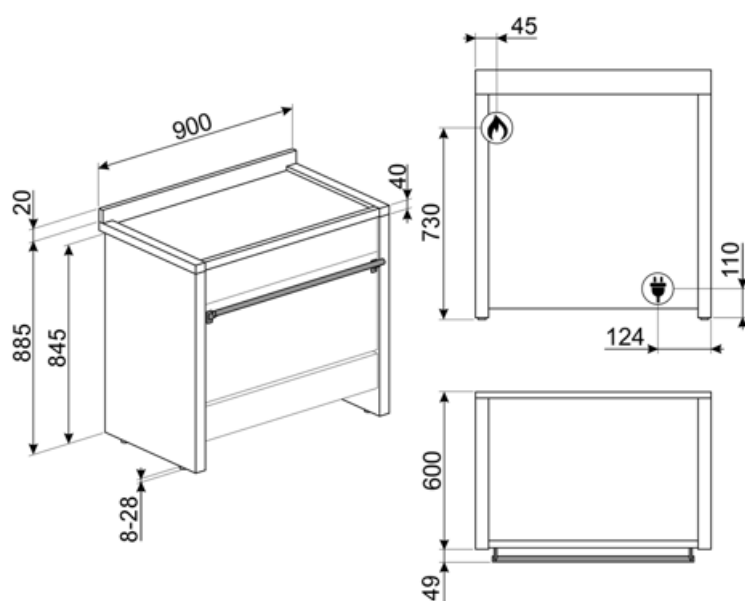

Kompatibela Tillbehör

AIRFRY9

Galler för luftfritös AIRFRY Perfekt för att skapa traditionell fritering i ugnen, men med mindre kalorier och mindre fett. Med denna funktion går det snabbt och enkelt att laga till maträtter som pommes frites, friterade grönsaker och fisk och garantera perfekt bryning och knaprighet.



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



GTP

Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



SFLK1

Luckspärr till inbyggnadsugnar



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep




GTT

Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



SMOLD

7st silikonformar för glass, isglass, praliner, iskuber, eller matportioner. Klarar temperaturer från -60°C till +230°C



Symbols glossary

	A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.		Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.
	Installation i stapel		Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur.
	Tina efter tid: med denna funktion bestäms tiden för upptining av livsmedel automatiskt.		3 Skikt glas i luckan
	Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.		Fingeravtryckssäkert rostfritt stål: Fingeravtryckssäkert rostfritt stål håller rostfritt stål som nytt.
	Bas med fläktfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmeelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter.		Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning
	Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.		Bas: värmen kommer endast från ugnsutrymmes nederdel. Fläkten är inte aktiv. Perfekt för söta och salta pajer, smulpajer och pizzor. Utformad för att göra maten knaprigare. I gasugnar indikerar den här symbolen gasbrännaren.
	Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat.		ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.
	Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.		Halv grill: För snabb tillagning och bryning av mat. Bäst resultat uppnås vid användning av den övre delen av ugnen för mindre livsmedel och de nedre delarna av ugnen för större saker som kotletter eller korvar. Eftersom värmen endast genereras i mitten av elementet vid användning av Halv grill, så är den här funktionen perfekt för mindre kvantiteter.



Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittdel) är perfekt för små mängder mat.



Över och undervärme med cirkulationsfläkt: Användningen av fläkten med båda elementen gör att maten kan tillagas snabbt och effektivt, perfekt för stora maträtter som kräver grundlig tillagning. Det ger ett liknande resultat som grillspett, som flyttar värmen runt maten istället för att flytta själva maten, vilket gör att valfri storlek eller form kan tillagas.



Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.



Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring.



Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.



Automatisk öppning: Vissa modeller har en lucka som öppnas automatiskt när cykeln är slut. Detta är en perfekt lösning för köksenheter utan handtag eftersom inget handtag behövs. Av säkerhetsskäl låses luckan automatiskt när maskinen är i drift så att den inte kan öppnas oavsiktligt.



Pyrolytisk: Pyrolytisk rengöring kan väljas vid behov för att automatiskt rengöra ugnen.



Ugnsutrymmet har 5 olika matlagningsnivåer.



Soft close: alla modeller är utrustade med en avancerad mjuk stängning av luckan, vilket gör att ugnen kan stängas mjukt och tyst.



Teleskopskenor: gör det möjligt att dra ut rätten och kontrollera den, utan att behöva ta ut den helt från ugnen.



Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.



Ångrengöring: en enkel rengöringsfunktion som använder ånga för att lösgöra avlagringar i ugnsutrymmet.



Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.



4,3-Tumsdisplay med LED-teknologi, användbarhet med rattar + 3 pekknappar



Kontrollvred