A90G001PX

Bredd	90x60 cm
Antal ugnar med energideklaration	1
Kavitetens värmekälla	Elektrisk
Typ av häll	Gashäll
Huvudugn, typ	Termoventilerad ugn
Rengöringssystem huvudugn	Vapor Clean, Pyrolys
EAN-kod	8017709358303
Energiklass	A+



Estetisk linje

Ytbehandling kontrollpanel	Rostfritt stål anti fingerprint
Estetik	Classic
Logotyp	Assembled st/steel
Färg	Rostfritt stål
Position logga	Panel under ugnen
Finish	Matt
Bakkantslist	Ja
Serie	Opera
Färg på ram runt häll	Rostfritt stål
Typ av pannställ	Gjutjärn
Typ av kontroller	Vred

Kontrollvred	Smeg Classic
Färg på vred	Rostfritt stål
Antal vred	8
Färg screentryck	Svart
Typ av display	Touch
Lucka	Med 2 horisontella paneler
Typ av ugnsglas	Eclypse
Ugnshandtag	Smeg Opera Classic
Färg på handtag	Borstat rostfritt stål
Ugnsutrymme	Dörr
Stödfötter	Silver

Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner	10

Traditionella tillagningsfunktioner

- Statisk
- Fläktassisterad
- Varmluft
- Snabb
- Eco
- Liten grill
- Stor grill
- Fläkt + grill (stor)
- Undervärme
- Fläktassisterad undervärme

Övriga funktioner

- Tidsstyrd upptining

Rengöringsfunktioner

- Pyrolys
- Vapor Clean

Tekniska egenskaper - häll

UR

Totalt antal kokzoner 6

Vänster fram - Gas-2 URP (dubbel) - 4.20 kW
Vänster bak - Gas -AUX - 1.00 kW
Mitten fram - Gas -AUX - 1.00 kW
Mitten bak - Gas- SRD - 1.80 kW
Höger fram - Gas- SRD - 1.80 kW
Höger bak - Gas- RP - 3.00 kW

Brännare	Standard	**Säkerhetsventiler**	Ja
Aktivering av gas via vred	Ja	**Brännarlock**	Svart matt emalj

Tekniska specifikationer - huvudugn

Antal ljuskällor	2	**Antal glas i ugnsluckan**	3
Antal fläktar	2	**Antal värmereflekterande glas i lucka**	2
Nettovolym 1:a ugn	115 l		
Bruttovolym 1:a ugn	129 l	**Säkerhetstermostat**	Ja
Material ugn	Ever Clean emalj	**Kylsystem**	Tangentialt
Antal hyllplan	5	**Luckan är låst under pyrolytisk rengöring**	Ja
Typ av hyllplan	Metallstegar		
Typ av ljuskälla	Halogenlampor	**Nettomått på ugnens insida (HxBxD)**	371x724x418 mm
Effekt lampa	40 W		
Programmering av tillagningstid	Start/stopp	**Inställning av temperatur**	Elektromekaniskt
Ljuset aktiveras när luckan öppnas	Ja	**Effekt undervärme**	1700 W

Luckhängning	Underhängd	**Effekt övervärme**	1200 W
Avgtagbar lucka	Ja	**Grillelement**	1700 W
Innerlucka i helglas	Ja	**Värmeelement bred grill - effekt**	2 900 W
Avtagbar innerlucka	Ja	**Effekt varmluftselement**	2 x 2 000 W
		Typ av grill	Elektrisk
		Soft close-system	Ja

Alternativ för huvudugn

Timer	Ja	**Min temperatur**	50 °C
Koktidslarm	Ja	**Max temperatur**	260 °C


Standardtillbehör - huvudugn och häll



Wokhållare i gjutjärn	1	**Ugnsgaller**	1
Galler med bakre stopp	2	**Delvis utdragbara teleskopskenor**	1
Ugnsplåt 20 mm	1		
Ugnsplåt, 40 mm	1	**Matlagningstermometer**	1

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	4200 W	**Typ av sladd**	Ja, 2- och 3-fas
Ström	19 A	**Frekvens**	50/60 Hz
Spänning	220-240 V	**Typ av kopplingsplint**	3 Polig
Testkabel	Ja	**Typ av kontakt**	Nej

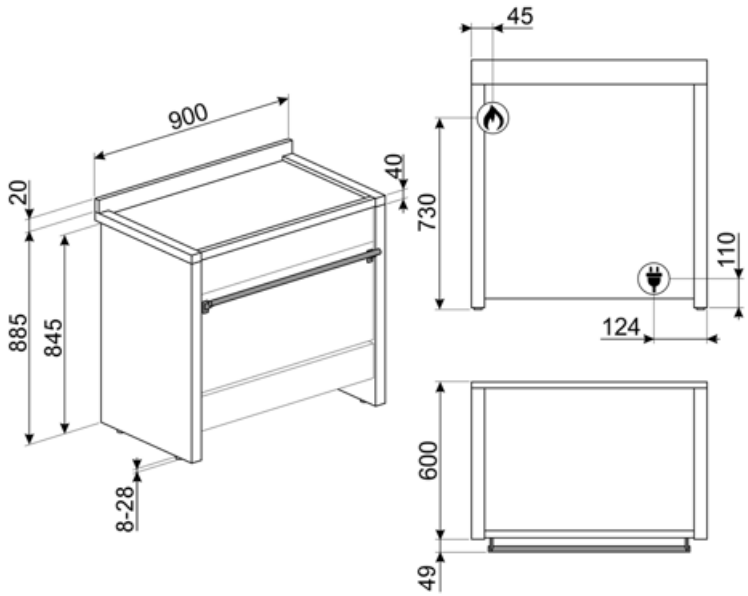
45
900
20
40
730
110
885
845
124
600
8-28
49

Kompatibela Tillbehör



AIRFRY9

Galler för luftfritös AIRFRY Perfekt för att skapa traditionell fritering i ugnen, men med mindre kalorier och mindre fett. Med denna funktion går det snabbt och enkelt att laga till maträtter som pommes frites, friterade grönsaker och fisk och garantera perfekt bryning och knaprighet.



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



GTP

Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



GTT

Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat




KITPC9X9

Stänkskydd, 90 cm, passar pyrolytiska Portofino-spisar



SFLK1

Luckspärr till inbyggnadsugnar



SMOLD

7st silikonformar för glass, isglass, praliner, iskuber, eller matportioner. Klarar temperaturer från -60°C till +230°C



TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.

Symbols glossary



Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.



Installation i stapel



Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur.



4,3-Tumsdisplay med LED-teknologi, användbarhet med rattar + 3 pekknappar



Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.



Bas med fläktfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmeelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter.



Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.



Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat.



Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.



A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



Kontrollvred



Tina efter tid: med denna funktion bestäms tiden för upptining av livsmedel automatiskt.



3 Skikt glas i luckan



Fingeravtryckssäkert rostfritt stål: Fingeravtryckssäkert rostfritt stål håller rostfritt stål som nytt.



Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning



Bas: värmen kommer endast från ugnsutrymmes nederdel. Fläkten är inte aktiv. Perfekt för söta och salta pajer, smulpajer och pizzor. Utformad för att göra maten knaprigare. I gasugnar indikerar den här symbolen gasbrännaren.



ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.



Halv grill: För snabb tillagning och bryning av mat. Bäst resultat uppnås vid användning av den övre delen av ugnen för mindre livsmedel och de nedre delarna av ugnen för större saker som kotletter eller korvar. Eftersom värmen endast genereras i mitten av elementet vid användning av Halv grill, så är den här funktionen perfekt för mindre kvantiteter.



Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittdel) är perfekt för små mängder mat.



Över och undervärme med cirkulationsfläkt: Användningen av fläkten med båda elementen gör att maten kan tillagas snabbt och effektivt, perfekt för stora maträtter som kräver grundlig tillagning. Det ger ett liknande resultat som grillspett, som flyttar värmen runt maten istället för att flytta själva maten, vilket gör att valfri storlek eller form kan tillagas.



Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.



Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring.



Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.



Automatisk öppning: Vissa modeller har en lucka som öppnas automatiskt när cykeln är slut. Detta är en perfekt lösning för köksenheter utan handtag eftersom inget handtag behövs. Av säkerhetsskäl låses luckan automatiskt när maskinen är i drift så att den inte kan öppnas oavsiktligt.



Pyrolytisk: Pyrolytisk rengöring kan väljas vid behov för att automatiskt rengöra ugnen.



Ugnsutrymmet har 5 olika matlagningsnivåer.



Soft close: alla modeller är utrustade med en avancerad mjuk stängning av luckan, vilket gör att ugnen kan stängas mjukt och tyst.



Teleskopskenor: gör det möjligt att dra ut rätten och kontrollera den, utan att behöva ta ut den helt från ugnen.



Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.



Ångrengöring: en enkel rengöringsfunktion som använder ånga för att lösgöra avlagringar i ugnsutrymmet.



Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.