


ALFA1035E1HDS

Семейство продуктов	Конвекционные печи
Подсемейство продуктов	Конвекционная печь на 10 противней размером 600x400 мм или GN1/1.
Тип конвекционной печи	Конвекция; конвекция + пароувлажнение
Управление конвекционной печи	Электронный
Вместимость	10 уровней 600x400 мм либо GN1/1
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz
Технология подачи пара	Инжекторный впрыск
App для создания рецептов	Недоступно
Максимальная глубина с открытой дверцей	1536 мм
Регулируемые по высоте ножки	Да
Вес нетто	102,000 кг
Размеры (ВxШxГ)	798x772x1100 мм
EAN-код	8017709322953

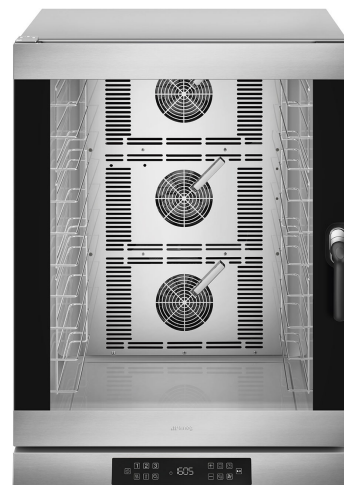

Дистрибуция

Решения	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Пекарские и кондитерские лаборатории при заводах; Мясные лавки	Рекомендовано для	Бары/Кафе
----------------	---	--------------------------	-----------

Эстетика

Цвет	Нержавеющая сталь	Цвет символов цифрового дисплея	Белый
Дверца с планками из нержавеющей стали	Да	Фронтальная панель	Да
Цифровой TFT-дисплей	Да	Логотип	Smeg штампованный

Управление


Изменяемые программы	100	Регулировка отвода пара	Да
Диапазон программирования таймера	0-99 + бесконечность	Данные HACCP	Да
Шаги программы приготовления	3 + предварительный разогрев		

Опции

Петли справа	ALFA1035E1HDSR	Вытяжной зонт	K4610X
---------------------	----------------	----------------------	--------

Конструкция

Материалы печи	Нержавеющая сталь/стекло/пластик	Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе	Да
Размеры внутренней камеры (ШхГхВ)	672x437x854 мм	Уровни пароувлажнения	5 + ручное
Полный объем	289,8 л	Отвод пара из камеры	Сзади
Объем (нетто)	258,9 л	Система охлаждения	Да
Объем внутренней камеры	199,1 л	Регулировка времени	Электронный таймер
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь	Диапазон температур	50-280°C
Количество уровней	10	Сигнал окончания приготовления	Да
Направляющие для противней	Хромированный	Автоматическое отключение при открытой дверце	Да
Расстояние между направляющими	75 мм	Ручное переключение термостата безопасности	Да
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	2 стекла	Приготовление с термощупом в режиме Δt	Да
Открывание дверцы	Боковое	Съемный дефлектор	Да
Тип ручки	С поворотным механизмом	Количество ламп подсветки	3 галогенных лампы
Стекло	Открываемое	Мощность ламп подсветки	40 Вт
Количество вентиляторов	3 вентилятора с изменением направления вращения	USB порт	Да
Мощность двигателя вентилятора	200 Вт	Шланг подачи воды	Да
Скорость вентилятора	Двухскоростной	Длина электрического кабеля (см)	170 см
Стандартная скорость вентилятора	2850 об./мин.	Задняя панель	Гальванизированный
Пониженная скорость вентилятора	1450 об./мин.	IPX защита	IPX3

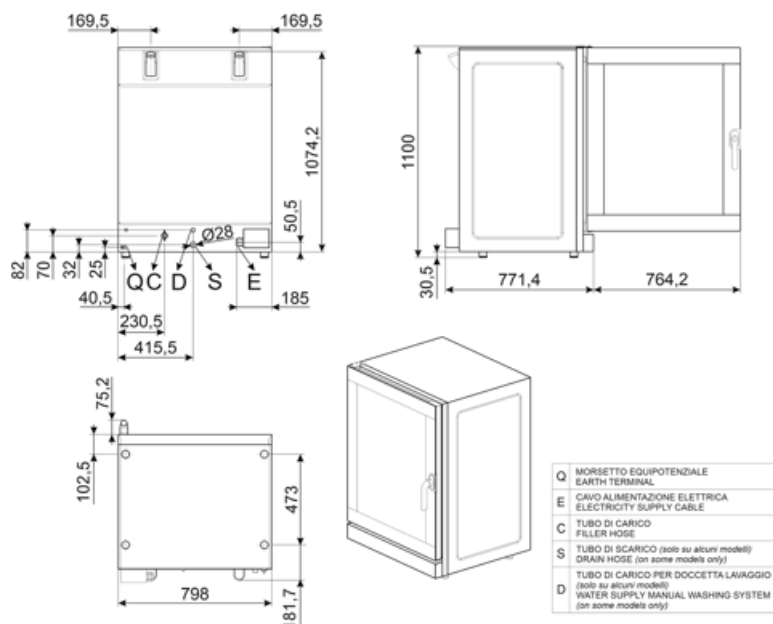

Not included accessories



3743



3751



3805



3810



3927



K4610X

KITSC



RGN11-1035-2

T11TH20

Гastroемкость с антипригарным покрытием GN1/1 высотой 2 см для Galileo professional



T11TH40

Гastroемкость с антипригарным покрытием GN1/1 высотой 4 см для Galileo professional



T11XH20

Алюминиевая гastroемкость GN1/1 высотой 2 см для Galileo professional




T11XH65

Алюминиевая гastroемкость GN1/1 высотой 6,5 см для Galileo professional




TF11XH2

Алюминиевая перфорированная гastroемкость GN1/1 для Galileo professional



TMF11TH2

Гastroемкость с микроперфорацией GN 1/1 с антипригарным покрытием



TVL625D

Подставка на колесиках для штабелированных ALFA625 или ALFA625/420, 800x800x300 мм



Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Термощуп |  | Приготовление по термощупу + Δt (Delta T) |
|  | Двухскоростной вентилятор |  | Нагрев с принудительной конвекцией |
|  | Нагрев с принудительной конвекцией и инжекторным впрыском пара | | |