ALFA1035EH

Семейство продуктов	Конвекционные печи
Подсемейство продуктов	Конвекционные печи для противней 600x400 мм и/или гастроемкостей GN1/1
Тип духовки	Конвекция; конвекция + пароувлажнение
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz
Регулируемые по высоте ножки	Да
Размеры (ВхШхГ)	798x772x1100 mm
Максимальная глубина с открытой дверцей	1536 мм



Дистрибуция

Отрасли промышленности	Бары / Кафетерии / Бистро / Винные бары / Пабы, Отели, Рестораны, Пекарни / Кондитерские, Пищевая промышленность, Мясные лавки

Эстетика

Дверца с планками из нержавеющей стали	Да	**Цвет символов цифрового дисплея**	Белый
Цвет	Нержавеющая сталь	**Фронтальная панель**	Да
Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей	Жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением		

Управление

Изменяемые программы	99	**Регулировка отвода пара**	Да
Диапазон программирования таймера	0-99 + бесконечность	**Данные** HACCP	Да
Шаги программы приготовления	9		

Опции


Петли справа	ALFA1035EHR	**Вытяжной зонт**	Бары/Кафе; Отели; K4610X

Конструкция

Материалы печи	Нержавеющая сталь/стекло/пластик
Размеры внутренней камеры (ШxГxВ)	672x437x854 мм
Полный объем	289,8 л
Объем (нетто)	258,9 л
Объем внутренней камеры	199,1 л
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Количество уровней	10
Направляющие для противней	Хромированный
Расстояние между направляющими	77 mm
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	2 стекла
Открывание дверцы	Боковое
Тип ручки	С поворотным механизмом
Стекло	Открываемое
Стандартная скорость вентилятора	2850 об./мин.
Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе	Да
Уровни пароувлажнения	5 + ручное
Отвод пара из камеры	Сзади
Система охлаждения	Да
Регулировка времени	Электронный таймер
Диапазон температур	50-280°C
Сигнал окончания приготовления	Да
Автоматическое отключение при открытой дверце	Да
Ручное переключение термостата безопасности	Да
Съемный дефлектор	Да
Выключение подсветки при открывании дверцы	Да
Количество ламп подсветки	3 галогенных лампы
Мощность ламп подсветки	40 Вт
USB порт	Да
Шланг подачи воды	Да
Длина электрического кабеля (см)	170 см
Задняя панель	Гальванизированный
IPX защита	IPX3

Логистическая информация

Размеры упаковки (ШxГxВ)	960x890x1280 mm	**Вес нетто**	102.000 кг
Международный артикул (EAN-код)	8017709274986	**Вес брутто (кг)**	122.000 kg

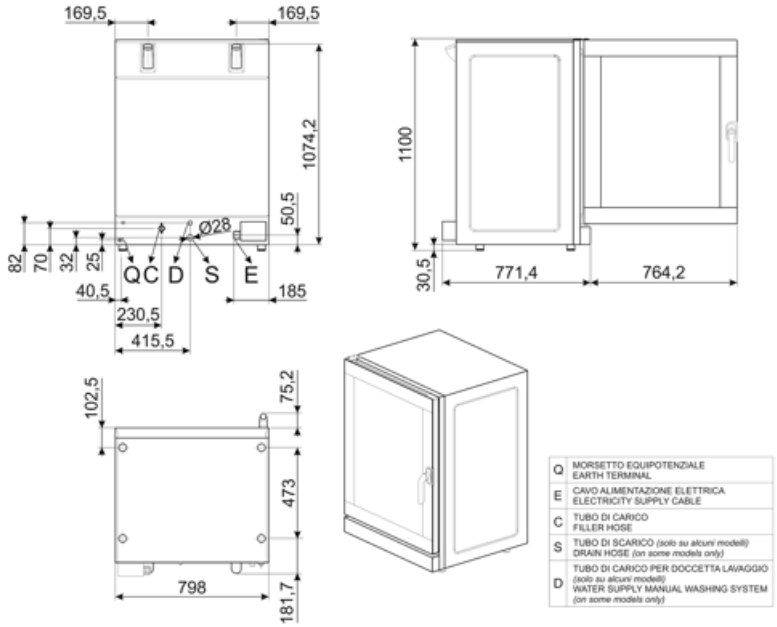
169,5
169,5
1074,2
50,5
Ø28
82
70
32
25
Q C D S E
40,5
185
230,5
415,5
1100
30,5
771,4
764,2
102,5
75,2
473
798
181,7
Q MORSETTO EQUIPOTENZIALE
EARTH TERMINAL
E CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA
ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C TUBO DI CARICO
FILLER HOSE
S TUBO DI SCARICO (solo su alcuni modelli)
DRAIN HOSE (on some models only)
D TUBO DI CARICO PER DOCCETTA LAVAGGIO
(solo su alcuni modelli)
WATER SUPPLY MANUAL WASHING SYSTEM
(on some models only)

Совместимые Аксессуары




3743



3751



3805



3810



3927



RGN11-1035-2

Symbols glossary



Нагрев с принудительной конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией и инжекторным впрыском пара

Benefit (TT)

Распашное открывание

Легкосъемное стекло для легкого обслуживания и чистки

Стеклянные панели спроектированы таким образом, чтобы обеспечить легкий доступ и возможность осмотра, что обеспечивает удобство при чистке и техническом обслуживании. Эта особенность значительно упрощает процесс, делая его быстрым и эффективным, гарантируя, что каждое вмешательство может быть выполнено с максимальным комфортом и полной безопасностью.

Сенсорный дисплей

Интуитивно понятный интерфейс для простой и точной настройки параметров приготовления

Панель управления, простая и интуитивно понятная, разработана для обеспечения бесперебойного и легкого пользовательского опыта. Оснащенная специальными кнопками, она позволяет точно регулировать каждый параметр приготовления, от температуры до продолжительности, уровня влажности и скорости вентилятора. Центральный дисплей обеспечивает четкий и мгновенный обзор выбранных настроек, гарантируя, что у вас всегда все под контролем для безупречных результатов без компромиссов.