

ALFA1035EH

Семейство продуктов

Подсемейство продуктов

Конвекционные печи

Конвекционные печи 600х400 мм

либо GN1/1

Тип духовки Конвекция; конвекция +

пароувлажнение

Электрическое подключение

Регулируемые по высоте ножки


Размеры (ВхШхГ)

Максимальная глубина с открытой дверцей 400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz

Да

798x772x1100 mm

1536 мм



Дистрибуция

Отрасли промышленности

Бары / Кафетерии / Бистро / Винные бары / Пабы; Отели;

Рестораны; Пекарни / Кондитерские; Пищевая промышленность; Мясные

. лавки Рекомендовано для

Бары/Кафе

Эстетика

Дверца с планками из нержавеющей стали

Цвет

Цифровой TFT-дисплей

Да

Нержавеющая сталь LCD-дисплей с сенсорным

0-99 + бесконечность

управлением

Цвет символов цифрового дисплея Фронтальная панель

Логотип

Белый

Да

Smeg штампованный

Управление

Изменяемые программы 99

Диапазон программирования

таймера

Шаги программы приготовления

9

Регулировка отвода

пара

Данные НАССР

Да Да

Опции

Петли справа ALFA1035EHR **Вытяжной зонт** Бары/Кафе; Отели; К4610X




Конструкция

Материалы печи	Нержавеющая сталь/стекло/пластик	Отвод пара из камеры Система охлаждения	Сзади Да
Размеры внутренней камеры (ШхГхВ)	672х437х854 мм	Регулировка времени Диапазон температур	Электронный таймер 50-280°C
Полный объем Объем (нетто)	289,8 л 258,9 л	Сигнал окончания приготовления	Да
Объем внутренней камеры	199,1 л	Автоматическое отключение при	Да
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь	открытой дверце Ручное переключение	Да
Количество уровней Направляющие для противней	10 Хромированный	термостата безопасности Съемный дефлектор	Да
Расстояние между направляющими	77 mm GN1/1 - EN 600X400	Выключение подсветки при открывании дверцы	Да
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	2 стекла	Количество ламп подсветки	3 галогенных лампы
Открывание дверцы Тип ручки	Боковое С поворотным механизмом	Мощность ламп подсветки	40 Вт
Стекло	Открываемое	USB порт	Да
Стандартная скорость вентилятора	2850 об./мин.	Шланг подачи воды Длина электрического	Да 170 см
Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе	Да	кабеля (см) Задняя панель IPX защита	Гальванизированный IPX3
Уровни пароувлажнения	5 + ручное	п д защита	11 //3

Логистическая информация

Вес нетто	102,000 кг	Высота упаковки (мм)	1280 mm
Ширина упаковки (мм)	960 mm	Вес брутто (кг)	122,000
Глубина упаковки (мм)	890 mm	Размеры упаковки (мм)	1280x960x890



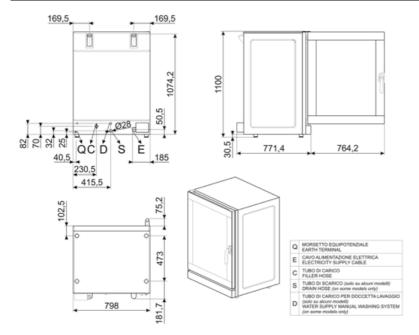



Совместимые Аксессуары









RGN11-1035-2



Symbols glossary



Нагрев с принудительной конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией и инжекторным впрыском пара



Benefit (TT)

Распашное открывание

Легкосъемное стекло для легкого обслуживания и чистки

Стеклянные панели спроектированы таким образом, чтобы обеспечить легкий доступ и возможность осмотра, что обеспечивает удобство при чистке и техническом обслуживании. Эта особенность значительно упрощает процесс, делая его быстрым и эффективным, гарантируя, что каждое вмешательство может быть выполнено с максимальным комфортом и полной безопасностью.

Сенсорный LCD-дисплей

Интуитивно понятный интерфейс для простой и точной настройки параметров приготовления

Панель управления, простая и интуитивно понятная, разработана для обеспечения бесперебойного и легкого пользовательского опыта. Оснащенная специальными кнопками, она позволяет точно регулировать каждый параметр приготовления, от температуры до продолжительности, уровня влажности и скорости вентилятора. Центральный дисплей обеспечивает четкий и мгновенный обзор выбранных настроек, гарантируя, что у вас всегда все под контролем для безупречных результатов без компромиссов.