


ALFA1035EH

Семейство продуктов	Конвекционные печи
Подсемейство продуктов	Конвекционные печи для противней 600x400 мм и/или гастроемкостей GN1/1
Тип духовки	Конвекция; конвекция + пароувлажнение
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz
Регулируемые по высоте ножки	Да
Размеры (ВxШxГ)	798x772x1100 mm
Максимальная глубина с открытой дверцей	1536 мм

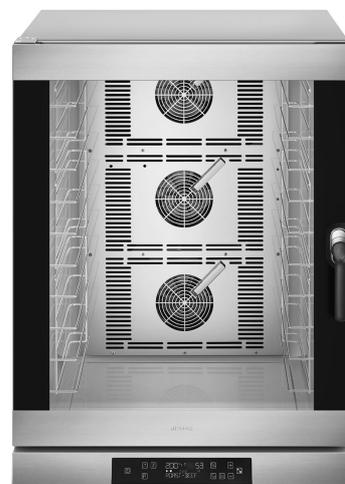

Дистрибуция

Отрасли промышленности	Бары / Кафетерии / Бистро / Винные бары / Пабы; Отели; Рестораны; Пекарни / Кондитерские; Пищевая промышленность; Мясные лавки	Рекомендовано для	Бары/Кафе
-------------------------------	--	--------------------------	-----------

Эстетика

Дверца с планками из нержавеющей стали	Да	Цвет символов цифрового дисплея	Белый
Цвет	Нержавеющая сталь	Фронтальная панель	Да
Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей	Жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением		

Управление

Изменяемые программы	99	Регулировка отвода пара	Да
Диапазон программирования таймера	0-99 + бесконечность	Данные НАССР	Да
Шаги программы приготовления	9		

Опции


Петли справа ALFA1035EHR **Вытяжной зонт** Бары/Кафе; Отели; K4610X

Конструкция

Материалы печи	Нержавеющая сталь/стекло/пластик	Отвод пара из камеры	Сзади
Размеры внутренней камеры (ШхГхВ)	672x437x854 мм	Система охлаждения	Да
Полный объем	289,8 л	Регулировка времени	Электронный таймер
Объем (нетто)	258,9 л	Диапазон температур	50-280°C
Объем внутренней камеры	199,1 л	Сигнал окончания приготовления	Да
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь	Автоматическое отключение при открытой дверце	Да
Количество уровней	10	Ручное переключение термостата безопасности	Да
Направляющие для противней	Хромированный	Съемный дефлектор	Да
Расстояние между направляющими	77 mm	Выключение подсветки при открывании дверцы	Да
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	2 стекла	Количество ламп подсветки	3 галогенных лампы
Открывание дверцы	Боковое	Мощность ламп подсветки	40 Вт
Тип ручки	С поворотным механизмом	USB порт	Да
Стекло	Открываемое	Шланг подачи воды	Да
Стандартная скорость вентилятора	2850 об./мин.	Длина электрического кабеля (см)	170 см
Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе	Да	Задняя панель	Гальванизированный
Уровни пароувлажнения	5 + ручное	IPX защита	IPX3

Логистическая информация

Размеры упаковки (ШхГхВ)	960x890x1280 mm	Вес нетто	102,000 кг
Международный артикул (EAN-код)	8017709274986	Вес брутто (кг)	122,000 kg

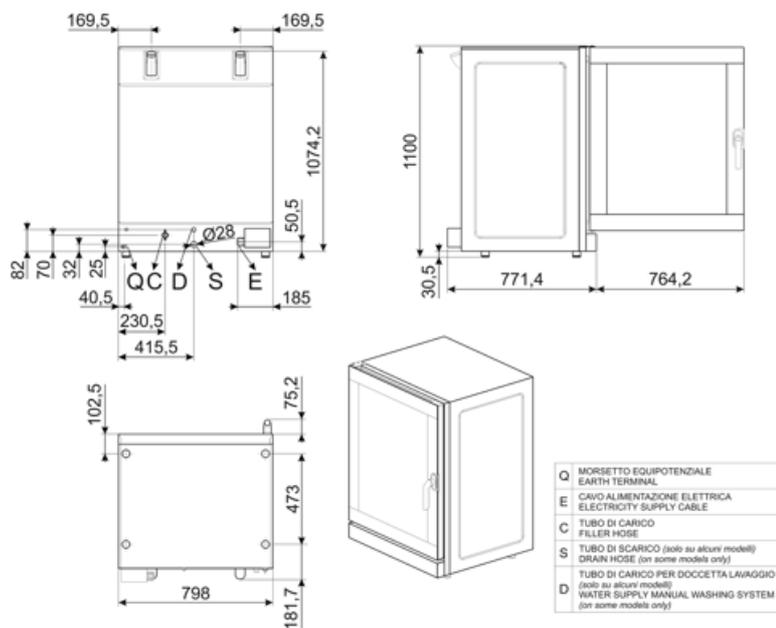

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
S	TUBO DI SCARICO (solo su alcuni modelli) DRAIN HOSE (on some models only)
D	TUBO DI CARICO PER DOCCETTA LAVAGGIO (solo su alcuni modelli) WATER SUPPLY MANUAL WASHING SYSTEM (on some models only)

Совместимые Аксессуары



3743

3751



3805

3810



3927



RGN11-1035-2

Symbols glossary



Нагрев с принудительной конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией и
инжекторным впрыском пара

Benefit (TT)

Распашное открывание

Легкосъемное стекло для легкого обслуживания и чистки

Стекланные панели спроектированы таким образом, чтобы обеспечить легкий доступ и возможность осмотра, что обеспечивает удобство при чистке и техническом обслуживании. Эта особенность значительно упрощает процесс, делая его быстрым и эффективным, гарантируя, что каждое вмешательство может быть выполнено с максимальным комфортом и полной безопасностью.

Сенсорный дисплей

Интуитивно понятный интерфейс для простой и точной настройки параметров приготовления

Панель управления, простая и интуитивно понятная, разработана для обеспечения бесперебойного и легкого пользовательского опыта. Оснащенная специальными кнопками, она позволяет точно регулировать каждый параметр приготовления, от температуры до продолжительности, уровня влажности и скорости вентилятора. Центральный дисплей обеспечивает четкий и мгновенный обзор выбранных настроек, гарантируя, что у вас всегда все под контролем для безупречных результатов без компромиссов.