

ALFA1035EH

Семейство продуктов

Подсемейство продуктов

Тип духовки

Электрическое подключение

Регулируемые по высоте ножки

Размеры (ВxШxГ)

Максимальная глубина с открытой дверцей

Конвекционные печи

Конвекционные печи 600x400 mm
либо GN1/1


Конвекция; конвекция +
пароувлажнение

400 V 3N~/23A / 16 kW / 50-60 Hz

Да

798x772x1100 mm

1536 mm

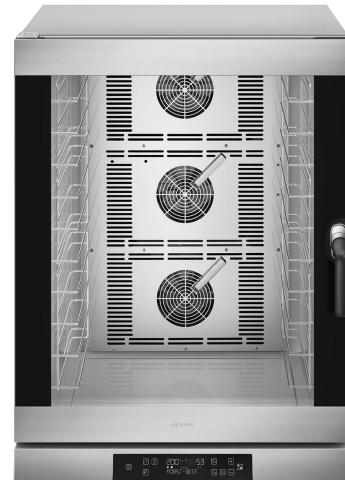

Дистрибуция

Отрасли промышленности

Бары / Кафетерии / Бистро /
Винные бары / Пабы; Отели;
Рестораны; Пекарни /
Кондитерские; Пищевая
промышленность; Мясные
лавки

Рекомендовано для

Бары/Кафе

Эстетика

Дверца с планками из нержавеющей стали

Да

Цвет символов цифрового дисплея

Белый

Цвет

Нержавеющая сталь

Фронтальная панель

Да

Цифровой TFT-дисплей

LCD-дисплей с сенсорным
управлением

Управление

Изменяемые программы

99

Регулировка отвода пара

Да

Диапазон программирования таймера

0-99 + бесконечность

Данные НАССР

Да

Шаги программы приготовления

9

Опции

Петли справа

ALFA1035EHR

Вытяжной зонт


Бары/Кафе; Отели; K4610X

Конструкция

Материалы печи	Нержавеющая сталь/стекло/пластик	Отвод пара из камеры	Сзади
Размеры внутренней камеры (ШxГxВ)	672x437x854 мм	Система охлаждения	Да
Полный объем	289,8 л	Регулировка времени	Электронный таймер
Объем (нетто)	258,9 л	Диапазон температур	50-280°C
Объем внутренней камеры	199,1 л	Сигнал окончания приготовления	Да
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь	Автоматическое отключение при открытой дверце	Да
Количество уровней направляющие для противней	10	Ручное переключение термостата безопасности	Да
Расстояние между направляющими	77 mm GN1/1 - EN 600X400	Съемный дефлектор	Да
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	2 стекла	Выключение подсветки при открывании дверцы	Да
Открывание дверцы	Боковое	Количество ламп подсветки	3 галогенных лампы
Тип ручки	С поворотным механизмом	Мощность ламп подсветки	40 Вт
Стекло	Открываемое	USB порт	Да
Стандартная скорость вентилятора	2850 об./мин.	Шланг подачи воды	Да
Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе	Да	Длина электрического кабеля (см)	170 см
Уровни пароувлажнения	5 + ручное	Задняя панель	Гальванизированный
		IPX защита	IPX3

Логистическая информация

Размеры упаковки (ШxГxВ)	1280x960x890 mm	Вес нетто	102,000 кг
EAN-код	8017709274986	Вес брутто (кг)	122,000 kg

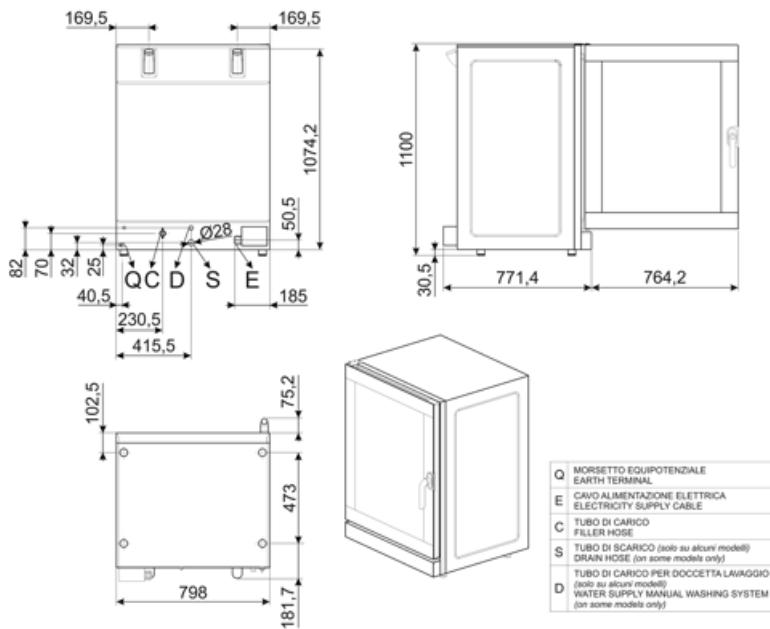

Совместимые Аксессуары

3743



3751




3805



3810



3927



RGN11-1035-2

Symbols glossary



Нагрев с принудительной конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией и
инжекторным впрыском пара

Benefit (TT)

Распашное открывание

Легкосъемное стекло для легкого обслуживания и чистки

Стеклянные панели спроектированы таким образом, чтобы обеспечить легкий доступ и возможность осмотра, что обеспечивает удобство при чистке и техническом обслуживании. Эта особенность значительно упрощает процесс, делая его быстрым и эффективным, гарантуя, что каждое вмешательство может быть выполнено с максимальным комфортом и полной безопасностью.

Сенсорный LCD-дисплей

Интуитивно понятный интерфейс для простой и точной настройки параметров приготовления

Панель управления, простая и интуитивно понятная, разработана для обеспечения бесперебойного и легкого пользовательского опыта. Оснащенная специальными кнопками, она позволяет точно регулировать каждый параметр приготовления, от температуры до продолжительности, уровня влажности и скорости вентилятора. Центральный дисплей обеспечивает четкий и мгновенный обзор выбранных настроек, гарантуя, что у вас всегда все под контролем для безупречных результатов без компромиссов.