


ALFA1035EHDS

Produktfamilie	Öfen
Unterkategorie	4 Einschübe 600x400 mm o GN1/1
Ofen-Typ	Heißluft mit Beschwädung
Stromversorgung / Leistungsaufnahme	400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz
Programm-Speicher	Nicht vorhanden
Tiefe bei geöffneter Tür	1536 mm
Regulierbare Stellfüße	Ja
Nettogewicht	102,000 kg
Abmessungen (BxTxH)	798x772x1100 mm
EAN code	8017709278199

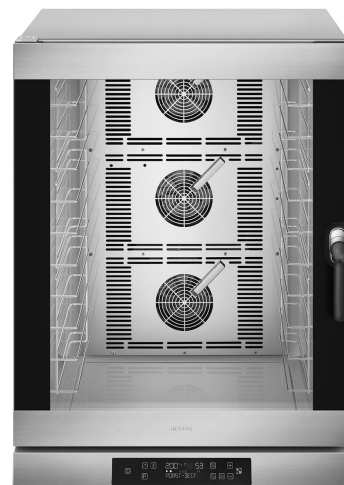

Einsatzbereich

Einsatzbereich	Bars/Kaffees; Hotels/Pensionen; Restaurants/Catering; Bäckereien/Konditoreien; Industrielle Produktion für Konditoreien & Bäckereien; Metzgereien	Einsatzbereich	Bars/Kaffees
-----------------------	---	-----------------------	--------------

Ästhetik

Farbe	Edelstahl	Farbe LEDs	Weiß
Edelstahl-Rahmentür	Ja	Geprägte Gerätefront	Ja
Display	Ja	Markenlogo	SMEG-Siebdruck

Bedienelemente


Anzahl Programme	99	Regulierung des Kaminabzugs	Ja
Einstellung Timer	1 min. - 99h + endlos	Haccp-Daten	Ja
Kochschritte	9		

Optionen

Rechtsanschlag	ALFA1035EHDSR	Einsatzbereich	K4610X
-----------------------	---------------	-----------------------	--------

Konstruktion

Material Oberfläche	Edelstahl/Glas/Kunststoffe	Positionierung Abluft	Rückseite
Abmessungen	672x437x854 mm	Kühlsystem	Ja
Garkammer (LxBxH)		Timer-Typ	Elektrisch
Gesamt Garraum Volumen	289,8 lt	Temperatureinstellung	50-280°C
Netto Garraum Volumen	258,9 lt	Signal für Garende	Ja
Nutzbarer Innenraum	199,1 l	Sicherheitsschalter offene Tür	Ja
Material der Garkammer	Edelstahl	Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung	Ja
Anzahl der Roste	10	Predisposition for core probe	Ja
Rostgestell	Chrom	Abnehmbare Luftleitbleche	Ja
Abstand zwischen den Blechen	77 mm GN1/1 - EN 600X400	Light switch with open door	Ja
Türkonstruktion	Zweifach-Verglasung	Garkammerbeleuchtung	3 Halogenbeleuchtungen
Türöffnung	Seite	Leistung der Beleuchtung	40 W
Ausführung des Türgriffs	gerundet	USB-Anschluss	Ja
Innenglas aufklappbar	Zu öffnen mit Scharnieren	Wasseraufnahme	Ja
Leistung des Lüfters	200 W	Länge des Netzkabels	170 cm
Lüftermotor bei Standard-Drehzahl	2850 U/min.	Rückpanel	Vollverzinkt
Lüftermotor U/min. min.	1450 U/min.	IPX-Schutzklasse	IPX3
Beschwädung auf jedem Lüfterrad	Ja		
Beschwädungsstufen	5 + manuell		

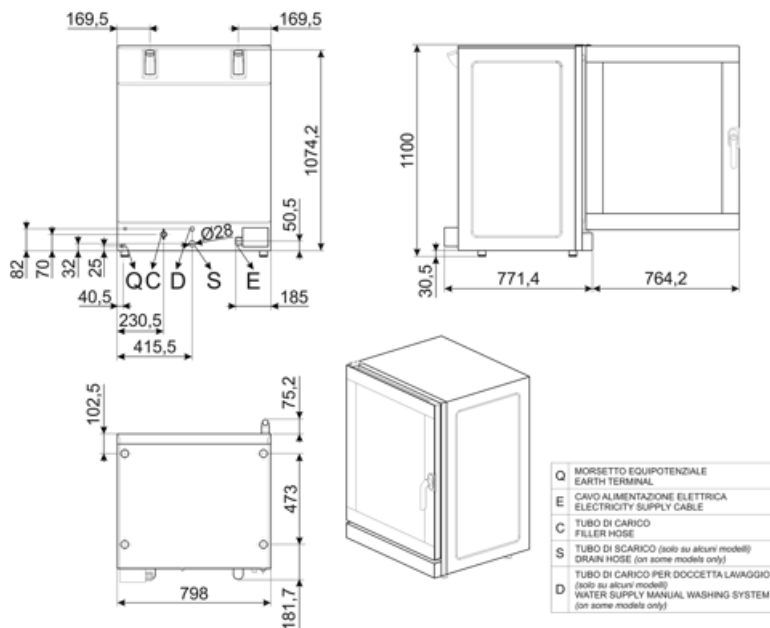

Kompatibel Zubehör



3743

Flaches Aluminium-Blech (4 St.)




3751

Set Aluminium Backblech (4 St.)



3805

Set Verchromte Gitterroste (4 Stück)



3810


Gewelltes Gitterrost Set für Baguettes
(4 Stück)



3927

KITSC

Kerntemperatur Fühler für EHDS
Modelle



RGN11-1035-2

Gestell mit 10 Auflageschienen für
Bleche oder Roste GN 1/1 für ALFA
1035

Symbols glossary



Kerntemperaturfühler



Kerntemperaturfühler + Δt



Doppelte Lüfter Geschwindigkeit



Heißluft



Heißluft mit Beschwungung