


# ALFA1035EHDS

Produktfamilie	Öfen
Unterkategorie	4 Einschübe 600x400 mm o GN1/1
Ofen-Typ	Heißluft mit Beschwadung
Stromversorgung / Leistungsaufnahme	400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz
Programm-Speicher	Nicht vorhanden
Tiefe bei geöffneter Tür	1536 mm
Regulierbare Stellfüße	Ja
Nettogewicht	102,000 kg
Abmessungen (BxTxH)	798x772x1100 mm
EAN code	8017709278199

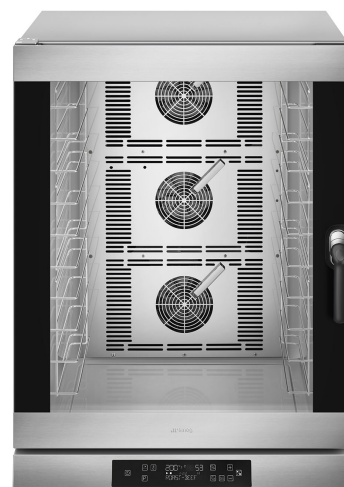

## Einsatzbereich

<b>Einsatzbereich</b>	Bars/Kaffees; Hotels/Pensionen; Restaurants/Catering; Bäckereien/Konditoreien; Industrielle Produktion für Konditoreien & Bäckereien; Metzgereien	<b>Einsatzbereich</b>	Bars/Kaffees
-----------------------	---	-----------------------	--------------

## Ästhetik

<b>Farbe</b>	Edelstahl	<b>Farbe LEDs</b>	Weiß
<b>Edelstahl-Rahmentür</b>	Ja	<b>Geprägte Gerätefront</b>	Ja
<b>Display</b>	Ja	<b>Markenlogo</b>	SMEG-Siebdruck

## Bedienelemente


<b>Anzahl Programme</b>	99	<b>Regulierung des Kaminabzugs</b>	Ja
<b>Einstellung Timer</b>	1 min. - 99h + endlos	<b>Haccp-Daten</b>	Ja
<b>Kochschritte</b>	9		

## Optionen

<b>Rechtsanschlag</b>	ALFA1035EHDSR	<b>Einsatzbereich</b>	K4610X
-----------------------	---------------	-----------------------	--------

## Konstruktion

<b>Material Oberfläche</b>	Edelstahl/Glas/Kunststoffe	<b>Positionierung Abluft</b>	Rückseite
<b>Abmessungen</b>	672x437x854 mm	<b>Kühlsystem</b>	Ja
<b>Garkammer (LxBxH)</b>		<b>Timer-Typ</b>	Elektrisch
<b>Gesamt Garraum Volumen</b>	289,8 lt	<b>Temperatureinstellung</b>	50-280°C
<b>Netto Garraum Volumen</b>	258,9 lt	<b>Signal für Garende</b>	Ja
<b>Nutzbarer Innenraum</b>	199,1 l	<b>Sicherheitsschalter offene Tür</b>	Ja
<b>Material der Garkammer</b>	Edelstahl	<b>Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung</b>	Ja
<b>Anzahl der Roste</b>	10	<b>Predisposition for core probe</b>	Ja
<b>Rostgestell</b>	Chrom	<b>Abnehmbare Luftleitbleche</b>	Ja
<b>Abstand zwischen den Blechen</b>	77 mm GN1/1 - EN 600X400	<b>Light switch with open door</b>	Ja
<b>Türkonstruktion</b>	Zweifach-Verglasung	<b>Garkammerbeleuchtung</b>	3 Halogenbeleuchtungen
<b>Türöffnung</b>	Seite	<b>Leistung der Beleuchtung</b>	40 W
<b>Ausführung des Türgriffs</b>	gerundet	<b>USB-Anschluss</b>	Ja
<b>Innenglas aufklappbar</b>	Zu öffnen mit Scharnieren	<b>Wasseraufnahme</b>	Ja
<b>Leistung des Lüfters</b>	200 W	<b>Länge des Netzkabels</b>	170 cm
<b>Lüftermotor bei Standard-Drehzahl</b>	2850 U/min.	<b>Rückpanel</b>	Vollverzinkt
<b>Lüftermotor U/min. min.</b>	1450 U/min.	<b>IPX-Schutzklasse</b>	IPX3
<b>Beschwädung auf jedem Lüfterrad</b>	Ja		
<b>Beschwädungsstufen</b>	5 + manuell		

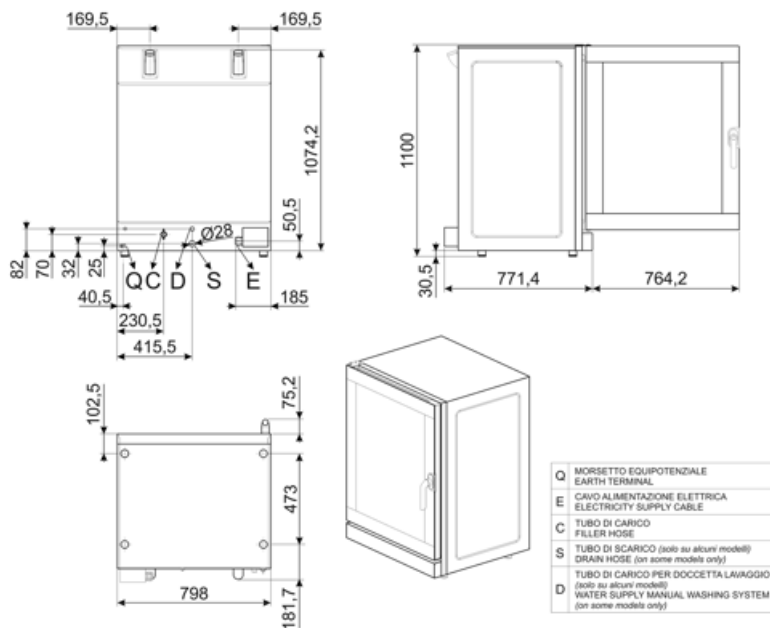

---

## Kompatibel Zubehör

---



**3743**

Flaches Aluminium-Blech (4 St.)




**3751**

Set Aluminium Backblech ( 4 St.)



**3805**

Set Verchromte Gitterroste (4 Stück)



**3810**


Gewelltes Gitterrost Set für Baguettes  
( 4 Stück)



**3927**

**KITSC**

Kerntemperatur Fühler für EHDS  
Modelle



**RGN11-1035-2**

Gestell mit 10 Auflegeschieben für  
Bleche oder Roste GN 1/1 für ALFA  
1035

## Symbols glossary

---



Kerntemperaturfühler



Kerntemperaturfühler +  $\Delta t$



Doppelte Lüfter Geschwindigkeit



Heißluft



Heißluft mit Beschwungung