


ALFA1035EHDS

| | |
|---|---|
| Familia | Hornos |
| Subfamilia | Bandejas para horno de convección 600x400 mm - GN1/1 |
| Tipo de horno | Ventilador con humidificación |
| Fuente de alimentación | 400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz |
| Almacenamiento de programas con aplicación | No disponible |
| Profundidad máxima con puerta abierta | 1536 mm |
| Pies ajustables | Sí |
| Peso neto | 102,000 kg |
| Product dimensions WxDxH | 798x772x1100 mm |
| EAN code | 8017709278199 |

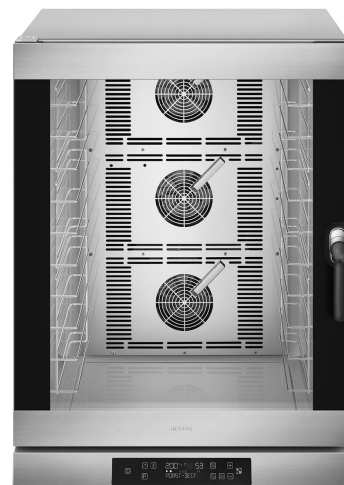

Distribución

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------|
| Usuarios potenciales | Cafeterías - Vinotecas; Hoteles; Restaurantes - Pubs; Panaderías - Pastelerías; Industria de panadería congelada; Comercio minorista de alimentos | Usuarios potenciales | Panadería |
|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------|

Estética

| | | | |
|--|------------------|----------------------------------|----------------|
| Color | Acero inoxidable | Color del display digital | Blanco |
| Puerta con bandas de acero inoxidable | Sí | Panel frontal en relieve | Sí |
| Tipo de display | Sí | Logo | Estampado Smeg |

Mandos


| | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|----|
| Programas intercambiables | 99 | Opción de tiempo | Sí |
| Minutos programables | 0-99 + sin fin | Opción de tiempo | Sí |
| Cocción con varios pasos | 9 | | |

Opciones

| | | | |
|------------------------|---------------|-----------------------------|--------|
| Bisagra derecha | ALFA1035EHDSR | Usuarios potenciales | K4610X |
|------------------------|---------------|-----------------------------|--------|

Construcción

| | | | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------|
| Material del horno | Acero inoxidable/vidrio/plástico | Posición chimenea | Trasera |
| Dimensiones de la cámara (LxWxH) | 672x437x854mm | Sistema de refrigeración | Sí |
| Dimensiones de la cámara (LxWxH) | 616x431x340mm | Tipo temporizador | Temporizador electrónico |
| Dimensiones de la cámara (LxWxH) | 616x431x340mm | Rango de temperatura | 50-280°C |
| Dimensiones de la cámara (LxWxH) | 616x431x340mm | Alarma fin de cocción | Sí |
| Material de la cavidad | Acero inoxidable AISI 304 | Interrupción del calefactor al abrir la puerta | Sí |
| Número de estantes | 10 | Rearme manual del termostato de seguridad | Sí |
| Soporte de bandeja | Cromado | Sonda de corazón con Δ t | Sí |
| Distancia entre los estantes | 75 mm | Deflector extraíble | Sí |
| Puerta fría con doble cristal completamente abatible | Doble vidrio | Se enciende la luz al abrir la puerta | Sí |
| Puerta abierta | Lateral | Número de luz | 3 Halogen lamps |
| Tipo de mango | Giratorio | Potencia de luz | 40 W |
| Cristal interior | Se puede abrir | Puerto USB | Sí |
| Potencia motor del ventilador | 200W | Tubo de carga de agua | Sí |
| Material de la cavidad | 2850 rpm | Longitud del cable de alimentación | 170 cm |
| Rpm de baja velocidad | 1450 rpm | Panel trasero | Galvanizado |
| Sistema de humidificación en cada ventilador | Sí | Opción de tiempo | IPX3 |
| Niveles de humidificación | 3 + manual | | |

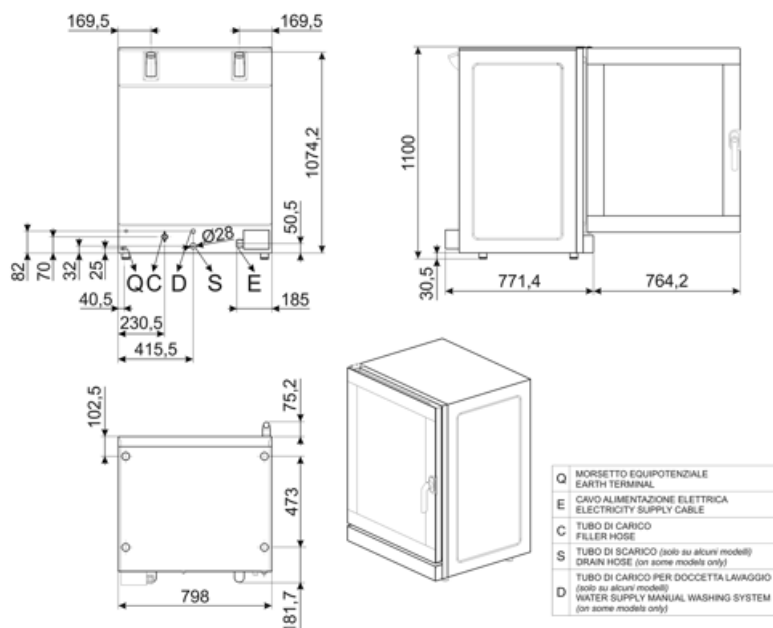

Accesorios Compatible



3743

Bandeja plana de aluminio (4uds)



3751

Bandeja de aluminio perforada plana (4uds)



3805

Rejilla de alambre cromada plana (4 piezas)



3810

Rejilla ondulada para palillos (4uds)




3927

Kit reductor de caudal de aire para hornos ALFA410, 420, 625, 1035

KITSC

Kit de repisas inferior y superior



RGN11-1035-2

Kit soporte para rejillas o bandejas planas GN1/1 apto para modelos ALFA1035

Symbols glossary



Core probe



Horneado con sonda corazón por diferencia de temperatura (Δt)



Double speed fan



Calentamiento forzado por ventilador



Fan forced heating with humidity injection