

# ALFA1035EHDS

**Familia** Hornos

Subfamilia Bandejas para horno de convección

600x400 mm - GN1/1

Oven type Ventilador con humidificación

400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz Fuente de alimentación

Sí

Almacenamiento de programas No disponible


con aplicación

Pies ajustables

Product dimensions WxDxH 798x772x1100 mm

Profundidad máxima con puerta 1536 mm

abierta



### Distribución

Bar / Cafeterias / Bistros / Industries

Wine bars / Pubs: Hoteles: Restaurants; Bakeries / Pastry shops; Food Industries; Comercio minorista de alimentos

Usuarios potenciales

Panadería

### Estética

Color Puerta con bandas de

acero inoxidable

Tipo de display

Acero inoxidable

Sí

LCD Touch

Color del display digital Blanco Panel frontal en relieve

Logo

Estampado Smeg

#### **Mandos**

**Programas** 

intercambiables

Minutos programables

Cocción con varios

pasos

99

 $0-99 + \sin \sin$ 

9

Opción de tiempo Opción de tiempo Sí Sí

K4610X

## **Opciones**

Bisagra derecha ALFA1035EHDSR Usuarios potenciales




# Construcción

Material del horno	Acero	Posición chimenea	Trasera
	inoxidable/vidrio/plástico	Sistema de refrigeración	Sí
Dimensiones de la	672x437x854mm	Tipo temporizador	Temporizador electrónico
camara (LxWxH)		Rango de temperatura	50-280°C
Dimensiones de la camara (LxWxH)	616x431x340mm	Alarma fin de cocción	Sí
Dimensiones de la camara (LxWxH)	616x431x340mm	Interrumción del calefactor al abrir la puerta	Sí
Dimensiones de la camara (LxWxH)	616x431x340mm	Rearme manual del termostato de	Sí
Material de la cavidad	Acero inoxidable AISI 304	seguridad	
Número de estantes	10	Sonda de corazón con <b>A</b>	Sí
Soporte de bandeja	Cromado	t	
Distancia entre los	75 mm	Deflector extraíble	Sí
estantes		Se enciende la luz al	Sí
Puerta fría con doble	Doble vidrio	abrir la puerta	
cristal completamente abatible		Número de luz	3 Halogen lamps
Puerta abierta	Lateral	Potencia de luz	40 W
		Puerto USB	Sí
Tipo de mango	Giratorio	Tubo de carga de agua	Sí
Cristal interior	Se puede abrir	Longitud del cable de	170 cm
Potencia motor del	200 W	alimentación	
ventilador	2050	Panel trasero	Galvanizado
Material de la cavidad	2850 rpm	Opción de tiempo	IPX3
Rpm de baja velocidad	1450 rpm		
Sistema de humidificación en cada ventilador	Sí		
Niveles de humidificación	3 + manual		

# Datos logísticos

Peso neto	102,000 kg	Height (mm) packed	1280 mm
Packed width	960 mm	Peso bruto (kg)	122,000
Packaged depth	890 mm	Dimensiones del	1280x960x890
		producto embalado	



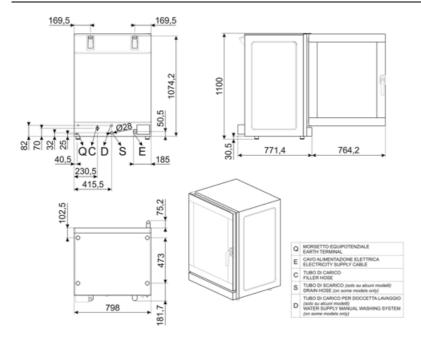



## **Accesorios Compatible**



#### 3743

Bandeja plana de aluminio (4uds)



#### 3751

Bandeja de aluminio perforada plana (4uds)



#### 3805

Rejilla de alambre cromada plana (4 piezas)



#### 3810

Rejilla ondulada para palillos (4uds)



#### 3927

Kit reductor de caudal de aire para hornos ALFA410, 420, 625, 1035



#### **KITSC**

Kit de repisas inferior y superior



#### RGN11-1035-2

Kit soporte para rejillas o bandejas planas GN1/1 apto para modelos ALFA1035



# Symbols glossary

15

Core probe



Calentamiento forzado por ventilador



Fan forced heating with humidity injection



Double speed fan



Horneado con sonda corazón por diferencia de temperatura ( $\Delta$ t)



## Benefit (TT)

#### Hinged opening

Easily accessible glass for effortless maintenance and cleaning

The glass panels are designed to be easily accessible and inspectable, ensuring great convenience during cleaning and maintenance operations. This feature significantly simplifies the process, making it quick and efficient, while ensuring that every intervention can be carried out with maximum comfort and complete safety.

#### Two-speed fan

Perfect ventilation for the ideal cooking of the most delicate dishes

The fan speed adjustment function allows you to tailor the ventilation intensity to the specific needs of each dish, ensuring consistently flawless results. Thanks to the dual-speed setting, you can create the perfect conditions for delicate preparations such as meringues, profiteroles, and soufflés, enveloping them in a gentler, more even airflow that preserves their lightness and structure.

#### **LCD Touch**

Intuitive interface for simple and precise adjustment of cooking parameters

The control panel, simple and intuitive, is designed to offer a seamless and effortless user experience. Equipped with dedicated buttons, it allows precise adjustment of every cooking parameter, from temperature to duration, humidity level to fan speed. The central display provides a clear and immediate overview of the selected settings, ensuring you always have everything under control for flawless results, without compromise.