


ALFA1035EHDS

Produktgruppe	Stekeovner
Underkategori	Konveksjonsovn 600 x 400 mm - GN1/1
Ovntype	Konveksjonsovn med fukting
Elektrisk tilkobling	400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz
Wifi-forbindelse	Ikke tilgjengelig
Dybde åpen dør	1536 mm
Justerbare føtter	Ja
Nettovekt (kg)	102,000 kg
Produktmål BxDxH	798x772x1100 mm
EAN-kode	8017709278199

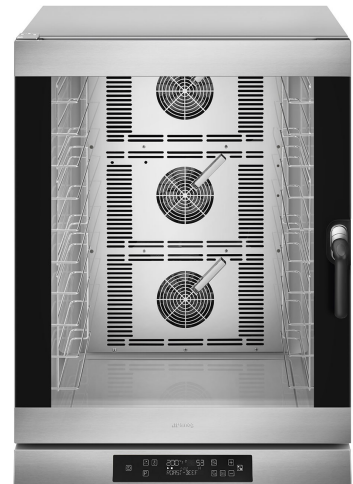

Distribution

Løsninger	Kaffebarer/vinbarer; Hoteller; Restauranter/puber; Bakeri/Konditori; Frossenbakstindustri; Mathandel	Anbefalt for	Bakeri
-----------	---	--------------	--------

Estetisk linje

Farge	Rustfritt stål	Led farge	Hvit
Dør med striper i rustfritt stål	Ja	Frontpanel	Ja
Displaytype	Ja	Logo	Smeg trykt

Kontroller


Oppskriftnummer	99	Skorsteinsregulering	Ja
Innstillingsområde timerfunksjon	1-99 minutter + endeløs	Haccp-data	Ja
Trinnvis tilberedning	9		

Funksjoner

Hengsel høyre side	ALFA1035EHDSR	Kombinerbar hett	K4610X
--------------------	---------------	------------------	--------

Konstruksjon

Ovnmaterialer	Rustfritt stål / glass / plast	Vann opplasting	Bak
Mål, kammer	672x437x854mm	Kjølesystem	Ja
Bruttovolum	289,8 lit	Timer-type	Elektrisk
Nettovolum	258,9 lit	Temperaturområde	50-280°C
Innvendig nettovolum	199,1 lit	Alarm steking ferdig	Ja
Materiale, kammer	Rustfritt stål	Sikkerhetsbryter med åpen dør	Ja
Antall hyller	10	Manuell tilbakestilling av sikkerhetstermostat	Ja
Støtte til bretttramme	Krom	Predisposisjon for steketermometer Δ t	Ja
Hylleavstand	77 mm	Vann opplasting	Ja
Dørkonstruksjon	Dobbelglass	Lysbryter med åpen dør	Ja
Dør åpning type	Side	Illuminazione	3 halogenlamper
Type håndtak	Roterende	Lyseffekt	40 W
Bevegelig glass	Kan åpnes med hengsler	USB-port	Ja
Motorhastighet	200 W	Vann opplasting	Ja
Viftehastighet rpm standard	2850 rpm	Lengde på kabel	170 cm
Viftehastighet ved lav hastighet	1450 rpm	Panel bak	Galvanisert
Vanninnsprøyting på hver vifte	Ja	IPX-vern	IPX3
Damp assisterte nivåer	5 + manuell		

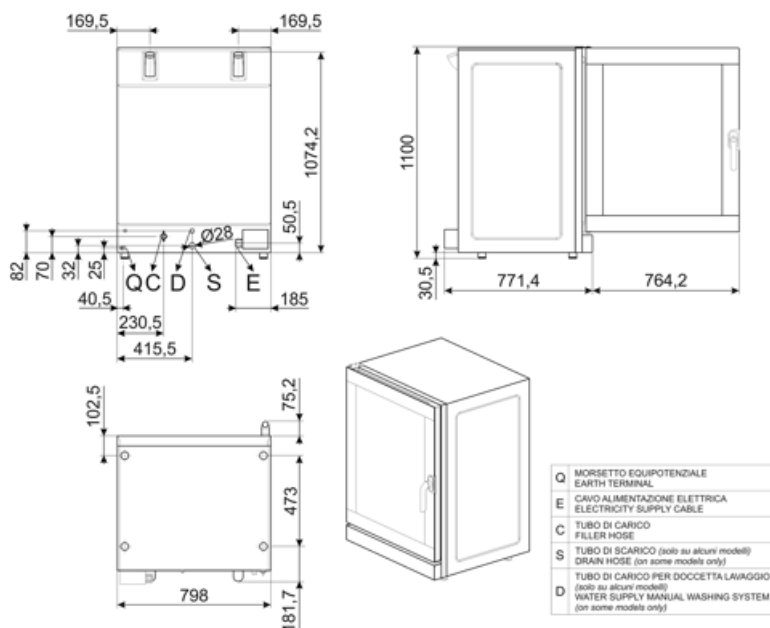

Compatible Accessories



3743
Flatt aluminiumsbrett



3751
Flatt aluminiumsbrett med hull



3805
Flat krombelagt trådrist




3810
Bølgerist for baguetter



3927
Reduksjonssett luftstrøm

KITSC
Hyllesett nedre og øvre



RGN11-1035-2
Støttesett for rister eller flate brett
GN1/1 egnet for ALFA1035-modeller

Symbols glossary

	Kjernetemperatursonde		Kjernetemperaturbaking med temperaturforskjell (Δt)
	Dobbel viftehastighet		Tvungen viftevarming
	Tvungen viftevarming med innføring av fuktighet		