


# ALFA1035EHDS

|  |   |
|--|---|
| <b>Семейство продуктов</b>                     | Конвекционные печи  |
| <b>Подсемейство продуктов</b>                  | Конвекционные печи для противней 600x400 мм и/или габаритностей GN1/1 |
| <b>Тип духовки</b>                             | Конвекция; конвекция + пароувлажнение                                 |
| <b>Электрическое подключение</b>               | 400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz                                    |
| <b>App для создания рецептов</b>               | Недоступно  |
| <b>Регулируемые по высоте ножки</b>            | Да  |
| <b>Размеры (ВxШxГ)</b>                         | 798x772x1100 mm   |
| <b>Максимальная глубина с открытой дверцей</b> | 1536 мм   |

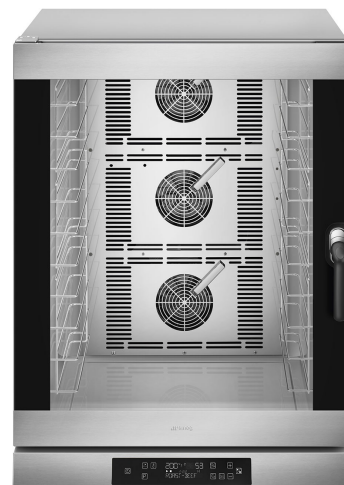

## Дистрибуция

|                               |  |                          |           |
|-------------------------------|--|--------------------------|-----------|
| <b>Отрасли промышленности</b> | Бары / Кафетерии / Бистро / Винные бары / Пабы; Отели; Рестораны; Пекарни / Кондитерские; Пищевая промышленность; Мясные лавки | <b>Рекомендовано для</b> | Бары/Кафе |
|-------------------------------|--|--------------------------|-----------|

## Эстетика

|   |  |  |       |
|---|--|--|-------|
| <b>Дверца с планками из нержавеющей стали</b>           | Да   | <b>Цвет символов цифрового дисплея</b> | Белый |
| <b>Цвет</b>   | Нержавеющая сталь                                    | <b>Фронтальная панель</b>              | Да    |
| <b>Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей</b> | Жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением |  |       |

## Управление

|  |                      |                                |    |
|--|----------------------|--------------------------------|----|
| <b>Изменяемые программы</b>              | 99                   | <b>Регулировка отвода пара</b> | Да |
| <b>Диапазон программирования таймера</b> | 0-99 + бесконечность | <b>Данные НАССР</b>            | Да |
| <b>Шаги программы приготовления</b>      | 9                    |                                |    |

## Опции


**Петли справа** ALFA1035EHDSR **Вытяжной зонт** K4610X

## Конструкция

|   |  |  |                         |
|---|--|--|-------------------------|
| <b>Материалы печи</b>                                       | Нержавеющая сталь/стекло/пластик             | <b>Отвод пара из камеры</b>                          | Сзади                   |
| <b>Размеры внутренней камеры (ШхГхВ)</b>                    | 672x437x854 мм                               | <b>Система охлаждения</b>                            | Да                      |
| <b>Полный объем</b>   | 289,8 л                                      | <b>Регулировка времени</b>                           | Электронный таймер      |
| <b>Объем (нетто)</b>  | 258,9 л                                      | <b>Диапазон температур</b>                           | 50-280°C                |
| <b>Объем внутренней камеры</b>                              | 199,1 л                                      | <b>Сигнал окончания приготовления</b>                | Да                      |
| <b>Материал внутренней камеры</b>                           | Нержавеющая сталь                            | <b>Автоматическое отключение при открытой дверце</b> | Да                      |
| <b>Количество уровней</b>                                   | 10   | <b>Ручное переключение термостата безопасности</b>   | Да                      |
| <b>Направляющие для противней</b>                           | Хромированный                                | <b>Приготовление с термощупом в режиме Δ t</b>       | Да                      |
| <b>Расстояние между направляющими</b>                       | 77 мм гастроемкости GN1/1 - противни 600X400 | <b>Съемный дефлектор</b>                             | Да                      |
| <b>Охлаждаемая дверца с двойным остеклением</b>             | 2 стекла                                     | <b>Выключение подсветки при открывании дверцы</b>    | Да                      |
| <b>Открывание дверцы</b>                                    | Боковое                                      | <b>Количество ламп подсветки</b>                     | 3 галогенных лампы      |
| <b>Тип ручки</b>  | С поворотным механизмом                      | <b>Мощность ламп подсветки</b>                       | 40 Вт                   |
| <b>Стекло</b>   | Открываемое                                  | <b>USB порт</b>                                      | Да                      |
| <b>Мощность двигателя вентилятора</b>                       | 200 Вт                                       | <b>Шланг подачи воды</b>                             | Да                      |
| <b>Стандартная скорость вентилятора</b>                     | 2850 об./мин.                                | <b>Длина электрического кабеля (см)</b>              | 170 см                  |
| <b>Пониженная скорость вентилятора</b>                      | 1450 об./мин.                                | <b>Задняя панель IPX защита</b>                      | Гальванизированный IPX3 |
| <b>Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе</b> | Да   |  |                         |
| <b>Уровни пароувлажнения</b>                                | 5 + ручное                                   |  |                         |

## Логистическая информация

|  |                 |                        |            |
|--|-----------------|------------------------|------------|
| <b>Размеры упаковки (ШхГхВ)</b>        | 960x890x1280 mm | <b>Вес нетто</b>       | 102,000 кг |
| <b>Международный артикул (EAN-код)</b> | 8017709278199   | <b>Вес брутто (кг)</b> | 122,000 kg |

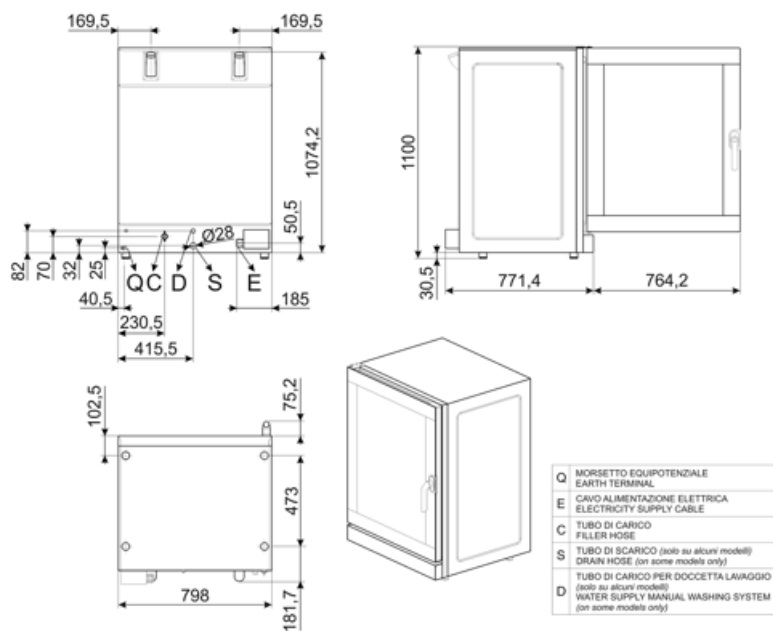

|   |   |
|---|---|
| Q | MORSETTO EQUIPOTENZIALE<br>EARTH TERMINAL   |
| E | CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA<br>ELECTRICITY SUPPLY CABLE  |
| C | TUBO DI CARICO<br>FILLER HOSE   |
| S | TUBO DI SCARICO (solo su alcuni modelli)<br>DRAIN HOSE (on some models only)  |
| D | TUBO DI CARICO PER DOCCETTA LAVAGGIO<br>(solo su alcuni modelli)<br>WATER SUPPLY MANUAL WASHING SYSTEM<br>(on some models only) |

## Совместимые Аксессуары



3743



3751



3805



3810



3927



KITSC



RGN11-1035-2

---

## Symbols glossary

---

|  |                                    |   |  |
|--|------------------------------------|---|--|
|  | Термощуп                           |  | Приготовление по термощупу + $\Delta t$ (Delta T)              |
|  | Нагрев с принудительной конвекцией |  | Нагрев с принудительной конвекцией и инжекторным впрыском пара |
|  | Двухскоростной вентилятор          |   |  |

## Benefit (TT)

---

### **Распашное открывание**

Легкосъемное стекло для легкого обслуживания и чистки

Стеклянные панели спроектированы таким образом, чтобы обеспечить легкий доступ и возможность осмотра, что обеспечивает удобство при чистке и техническом обслуживании. Эта особенность значительно упрощает процесс, делая его быстрым и эффективным, гарантируя, что каждое вмешательство может быть выполнено с максимальным комфортом и полной безопасностью.

### **Двухскоростной вентилятор**

Идеальная вентиляция для идеального приготовления самых изысканных блюд

Функция регулировки скорости вентилятора позволяет вам адаптировать интенсивность вентиляции к конкретным потребностям каждого блюда, гарантируя неизменно безупречные результаты. Благодаря настройке двух скоростей вы можете создать идеальные условия для деликатных блюд, таких как безе, профитроли и суфле, окутывая их более мягким и равномерным потоком воздуха, который сохраняет их легкость и структуру.

### **Сенсорный дисплей**

Интуитивно понятный интерфейс для простой и точной настройки параметров приготовления

Панель управления, простая и интуитивно понятная, разработана для обеспечения бесперебойного и легкого пользовательского опыта. Оснащенная специальными кнопками, она позволяет точно регулировать каждый параметр приготовления, от температуры до продолжительности, уровня влажности и скорости вентилятора. Центральный дисплей обеспечивает четкий и мгновенный обзор выбранных настроек, гарантируя, что у вас всегда все под контролем для безупречных результатов без компромиссов.