


ALFA1035EHT

Produktfamilie	Ovne
Underfamilie	Konvektionsovn 600x400 mm - GN1/1
Ovntype	Konvektionsovn med befugtning
Elektrisk tilslutning	400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz
Dybde åben låge	1536 mm
Justerbare fødder	Ja
Nettovægt	102,000 kg
Produktdimensioner BxDxH	798x772x1100 mm
EAN-kode	8017709274993

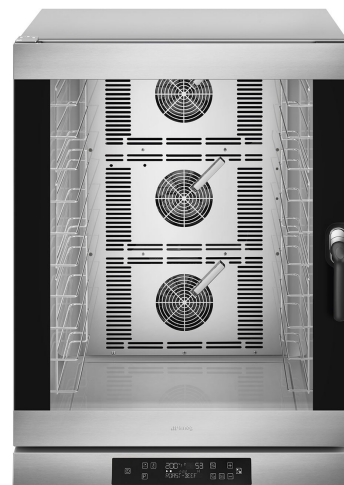

Distribution

Løsninger	Kaffebarer/Vinbarer; Hoteller; Restauranter/Pubber; Bageri/Konditori; Frossen bagerindustri; Fødevarerhandel; Anden fødevarerindustri; Sundhed og omsorg; Catering og Institutioner
-----------	---

Æstetik

Farve	Rustfrit stål	Led-farve	Hvid
Låge med striber i rustfrit stål	Ja	Frontpanel	Ja
Displaytype	Ja	Logo	Smeg trykt

Betjening

Opskrifter antal	99	Skorstensregulering	Ja
Timer indstillingsområde	Et-99 minutter + endeløs	Haccp data	Ja
Tilberedningstrin	9		

Valgmuligheder


Højrehåndshængsel	ALFA1035EHTR	Kombinerbar emhætte	K425; K425C; K4610X
-------------------	--------------	---------------------	---------------------

Medfølgende tilbehør

Sonde Standard kerntemperatur sonde

Konstruktion

Ovnmaterialer	Rustfrit stål / glas / plast	Vandtilførsel	Bagpå
Ovnrum dimensioner	672x437x854mm	Kølesystem	Ja
Bruttovolumen	289,8 lt	Timer type	Elektrisk
Nettovolumen	258,9 lt	Temperaturområde	50-280°C
Indvendig nettovolumen	199,1 lt	Slut madlavningsalarm	Ja
Ovnrum materiale	Rustfrit stål	Sikkerhedsafbryder med åben låge	Ja
Antal hylder	10	Manuel nulstilling af sikkerhedstermostat	Ja
Støtte til bækkeramme	Forkromet	Aftagelig deflektor	Ja
Hyldernes afstand	77 mm	Lysafbryder med åben dør	Ja
Lågekonstruktion	Dobbelt glas	Belysning	3 Halogenpærer
Lågeåbning	Sidevent	Lys, effekt	40W
Håndtag type	Roterende	USB-port	Ja
Åbnbart glas	Kan åbnes med hængsel	Vandtilførsel	Ja
Blæserhastighed standard rpm	2850 rpm	Kabellængde	170 cm
Ventilatorhastighed ved lav hastighed	1450 rpm	Bagpanel	Galvaniseret
Vandindsprøjtning på hver ventilator	Ja	IPX beskyttelse	IPX3
Damp-assisterede niveauer	5 + manuel		

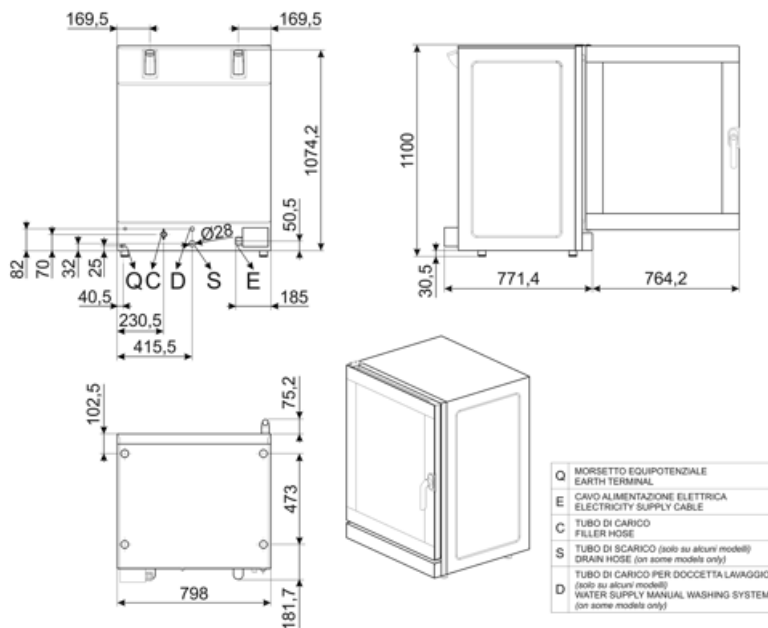


Compatible Accessories



3743
Flad aluminiumbakke



3751
Flad perforeret aluminiumbakke



3805
Fladt forkromet trådnet



3810
Bølgepapgitter til baguetter



3927
Luftstrømsreduceringssæt



RGN11-1035-2
Støttesæt til riste eller flade bakker
GN1/1 egnet til ALFA1035 modeller

Symbols glossary



Ventilator med dobbelt hastighed



Ventilator forceret opvarmning



Ventilator forceret opvarmning med fugtighedsindsprøjtning



Manuel vask med brus