


# ALFA1035EHT

<b>Familia</b>	Hornos
<b>Subfamilia</b>	Bandejas para horno de convección 600x400 mm - GN1/1
<b>Tipo de horno</b>	Ventilador con humidificación
<b>Fuente de alimentación</b>	400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz
<b>Profundidad máxima con puerta abierta</b>	1536 mm
<b>Pies ajustables</b>	Sí
<b>Peso neto</b>	102,000 kg
<b>Product dimensions WxDxH</b>	798x772x1100 mm
<b>EAN code</b>	8017709274993

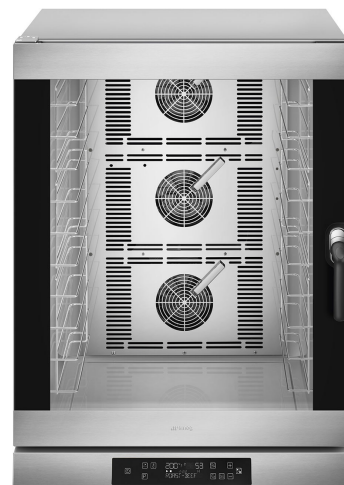

## Distribución

<b>Usuarios potenciales</b>	Cafeterías - Vinotecas; Hoteles; Restaurantes - Pubs; Panaderías - Pastelerías; Industria de panadería congelada; Comercio minorista de alimentos; Otra industria alimentaria; Salud y cuidados; catering e Instituciones
-----------------------------	--

## Estética

<b>Color</b>	Acero inoxidable	<b>Color del display digital</b>	Blanco
<b>Puerta con bandas de acero inoxidable</b>	Sí	<b>Panel frontal en relieve</b>	Sí
<b>Tipo de display</b>	Sí	<b>Logo</b>	Estampado Smeg

## Mandos

<b>Programas intercambiables</b>	99	<b>Opción de tiempo</b>	Sí
<b>Minutos programables</b>	0-99 + sin fin	<b>Opción de tiempo</b>	Sí
<b>Cocción con varios pasos</b>	9		

## Opciones


<b>Bisagra derecha</b>	ALFA1035EHTR	<b>Usuarios potenciales</b>	Cafeterías - Vinotecas; Hoteles; K4610X
------------------------	--------------	-----------------------------	--

## Equipo accesorios incluidos

<b>Sonda</b>	Standard core temperature probe
--------------	---------------------------------

## Construcción

<b>Material del horno</b>	Acero inoxidable/vidrio/plástico	<b>Posición chimenea</b>	Trasera
<b>Dimensiones de la cámara (LxWxH)</b>	672x437x854mm	<b>Sistema de refrigeración</b>	Sí
<b>Dimensiones de la cámara (LxWxH)</b>	616x431x340mm	<b>Tipo temporizador</b>	Temporizador electrónico
<b>Dimensiones de la cámara (LxWxH)</b>	616x431x340mm	<b>Rango de temperatura</b>	50-280°C
<b>Dimensiones de la cámara (LxWxH)</b>	616x431x340mm	<b>Alarma fin de cocción</b>	Sí
<b>Material de la cavidad</b>	Acero inoxidable AISI 304	<b>Interrupción del calefactor al abrir la puerta</b>	Sí
<b>Número de estantes</b>	10	<b>Rearme manual del termostato de seguridad</b>	Sí
<b>Soporte de bandeja</b>	Cromado	<b>Deflector extraíble</b>	Sí
<b>Distancia entre los estantes</b>	75 mm	<b>Se enciende la luz al abrir la puerta</b>	Sí
<b>Puerta fría con doble cristal completamente abatible</b>	Doble vidrio	<b>Número de luz</b>	3 Halogen lamps
<b>Puerta abierta</b>	Lateral	<b>Potencia de luz</b>	40 W
<b>Tipo de mango</b>	Giratorio	<b>Puerto USB</b>	Sí
<b>Cristal interior</b>	Se puede abrir	<b>Tubo de carga de agua</b>	Sí
<b>Material de la cavidad</b>	2850 rpm	<b>Longitud del cable de alimentación</b>	170 cm
<b>Rpm de baja velocidad</b>	1450 rpm	<b>Panel trasero</b>	Galvanizado
<b>Sistema de humidificación en cada ventilador</b>	Sí	<b>Opción de tiempo</b>	IPX3
<b>Niveles de humidificación</b>	3 + manual		

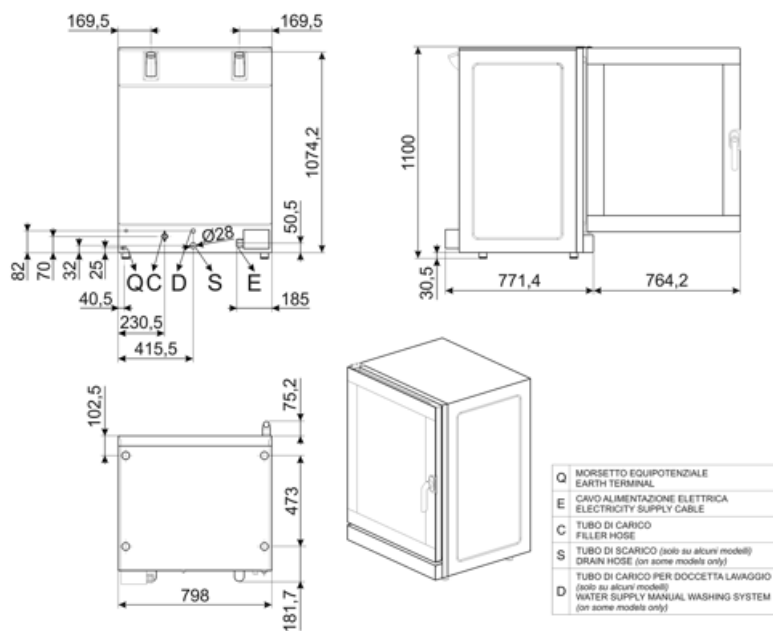

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
S	TUBO DI SCARICO (solo su alcuni modelli) DRAIN HOSE (on some models only)
D	TUBO DI CARICO PER DOCCETTA LAVAGGIO (solo su alcuni modelli) WATER SUPPLY MANUAL WASHING SYSTEM (on some models only)

---

## Accesorios Compatible

---



**3743**

Bandeja plana de aluminio (4uds)




**3751**

Bandeja de aluminio perforada plana (4uds)



**3805**

Rejilla de alambre cromada plana (4 piezas)




**3810**

Rejilla ondulada para palillos (4uds)



**3927**

Kit reductor de caudal de aire para hornos ALFA410, 420, 625, 1035



**RGN11-1035-2**

Kit soporte para rejillas o bandejas planas GN1/1 apto para modelos ALFA1035

## Symbols glossary

---



Double speed fan



Calentamiento forzado por ventilador



Fan forced heating with humidity injection



Manual washing with shower