


ALFA1035EHT

Familia	Hornos
Subfamilia	Bandejas para horno de convección 600x400 mm - GN1/1
Tipo de horno	Ventilador con humidificación
Fuente de alimentación	400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz
Profundidad máxima con puerta abierta	1536 mm
Pies ajustables	Sí
Peso neto	102,000 kg
Product dimensions WxDxH	798x772x1100 mm
EAN code	8017709274993

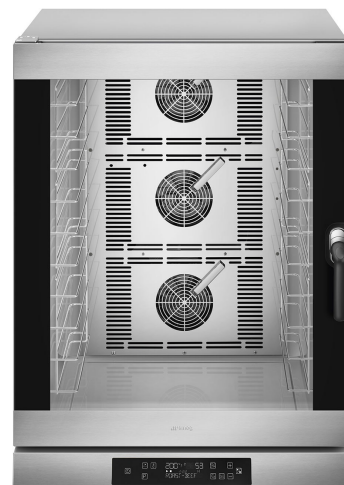

Distribución

Usuarios potenciales	Cafeterías - Vinotecas; Hoteles; Restaurantes - Pubs; Panaderías - Pastelerías; Industria de panadería congelada; Comercio minorista de alimentos; Otra industria alimentaria; Salud y cuidados; catering e Instituciones
-----------------------------	--

Estética

Color	Acero inoxidable	Color del display digital	Blanco
Puerta con bandas de acero inoxidable	Sí	Panel frontal en relieve	Sí
Tipo de display	Sí	Logo	Estampado Smeg

Mandos

Programas intercambiables	99	Opción de tiempo	Sí
Minutos programables	0-99 + sin fin	Opción de tiempo	Sí
Cocción con varios pasos	9		

Opciones


Bisagra derecha	ALFA1035EHTR	Usuarios potenciales	Cafeterías - Vinotecas; Hoteles; K4610X
------------------------	--------------	-----------------------------	--

Equipo accesorios incluidos

Sonda	Standard core temperature probe
--------------	---------------------------------

Construcción

Material del horno	Acero inoxidable/vidrio/plástico	Posición chimenea	Trasera
Dimensiones de la cámara (LxWxH)	672x437x854mm	Sistema de refrigeración	Sí
Dimensiones de la cámara (LxWxH)	616x431x340mm	Tipo temporizador	Temporizador electrónico
Dimensiones de la cámara (LxWxH)	616x431x340mm	Rango de temperatura	50-280°C
Dimensiones de la cámara (LxWxH)	616x431x340mm	Alarma fin de cocción	Sí
Material de la cavidad	Acero inoxidable AISI 304	Interrupción del calefactor al abrir la puerta	Sí
Número de estantes	10	Rearme manual del termostato de seguridad	Sí
Soporte de bandeja	Cromado	Deflector extraíble	Sí
Distancia entre los estantes	75 mm	Se enciende la luz al abrir la puerta	Sí
Puerta fría con doble cristal completamente abatible	Doble vidrio	Número de luz	3 Halogen lamps
Puerta abierta	Lateral	Potencia de luz	40 W
Tipo de mango	Giratorio	Puerto USB	Sí
Cristal interior	Se puede abrir	Tubo de carga de agua	Sí
Material de la cavidad	2850 rpm	Longitud del cable de alimentación	170 cm
Rpm de baja velocidad	1450 rpm	Panel trasero	Galvanizado
Sistema de humidificación en cada ventilador	Sí	Opción de tiempo	IPX3
Niveles de humidificación	3 + manual		

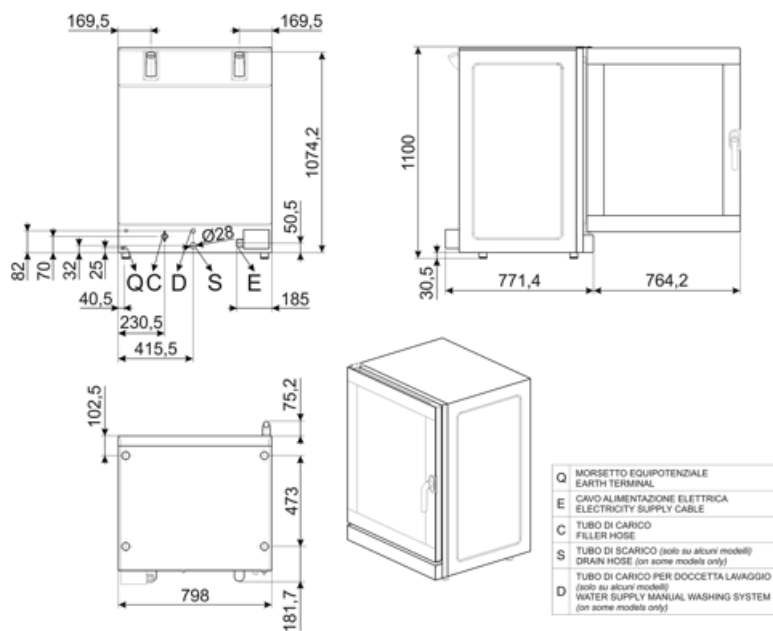

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
S	TUBO DI SCARICO (solo su alcuni modelli) DRAIN HOSE (on some models only)
D	TUBO DI CARICO PER DOCCETTA LAVAGGIO (solo su alcuni modelli) WATER SUPPLY MANUAL WASHING SYSTEM (on some models only)

Accesorios Compatible



3743

Bandeja plana de aluminio (4uds)




3751

Bandeja de aluminio perforada plana (4uds)



3805

Rejilla de alambre cromada plana (4 piezas)




3810

Rejilla ondulada para palillos (4uds)



3927

Kit reductor de caudal de aire para hornos ALFA410, 420, 625, 1035



RGN11-1035-2

Kit soporte para rejillas o bandejas planas GN1/1 apto para modelos ALFA1035

Symbols glossary



Double speed fan



Calentamiento forzado por ventilador



Fan forced heating with humidity injection



Manual washing with shower