


ALFA1035EHT

Produktgrupp	Ugnar
Underfamilj	Konvektionsugn 600x400 mm eller GN1/1
Ugnstyp	Konvektionsugn med ånga
Standard elektrisk anslutning	400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz
Max djup med öppen dörr	1536 mm
Justerbara fötter	Ja
Nettovikt (kg)	102.000 kg
Produktmått B x D x H	798x772x1100 mm
EAN-kod	8017709274993

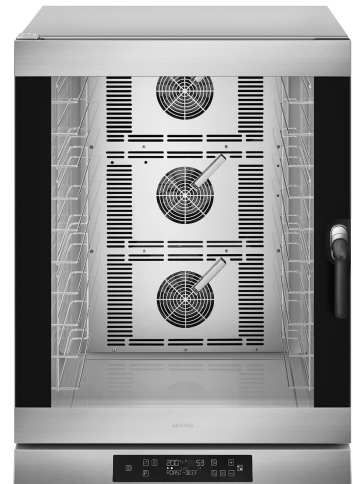

Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer; Hotell; Restauranger/pubar; Bageri/konditori; Branschen frysta bageriprodukter; Livsmedelsdetaljhandel; Annan livsmedelsindustri; Vård och omsorg; Catering och institutioner
------------------------------	--

Estetisk linje

Färg	Rostfritt stål	Digital display färg	Vit
Dörr med rostfria ränder	Ja	Pressad panel	Ja
Display	Ja	Logga	Smeg tryckt

Kommandon

Ändringsbara program	99	Skorstens reglering	Ja
Programmerbar i minuter	0-99 + tidlös	HACCP data	Ja
Flerstegstillagning	9		

Alternativ


Gångjärn på höger sida	ALFA1035EHTR	Kondenserande huv	Barer / kaféer; K425C; K4610X
-------------------------------	--------------	--------------------------	----------------------------------

Standardtillbehör

Matlagningstermometer Standardkärntemperaturgivare

Konstruktion

Ugns material	Rostfritt stål / glas / plast	Skorstens placering	Svart
Ugns dimension (LxBxD)	672x437x854mm	Kylsystem	Ja
Bruttovolym	616x431x340mm	Tidsjustering	Elektronisk timer
Nettovolym	616x431x340mm	Temperatur område	50-280°C
Invändig nettovolym	616x431x340mm	Alarm tillagningstid slut	Ja
Material ugnsutrymme	Rostfritt stål	Elementen stängs av när dörren är öppen	Ja
Antal hyllplan	10	Manuell återställning av säkerhetstermostat	Ja
Stöd för plåtar	Krom	Avtagbar deflektor	Ja
Avstånd gejdern	77 mm	Belysning när dörren öppnas	Ja
Sval dörr med dubbla glas samt helt öppningsbar	Dubbelt glas	Antal lampor	3 halogenlampor
Luckhängning	Sida	Effekt lampa	40 W
Typ av handtag	Roterande	USB-port	Ja
Innerglass	Öppningsbar	Anslutnings slang vatten	Ja
Fläktens hastighet standard rpm	2850 rpm	Längd matningskabel	170 cm
Fläktens hastighet vid låg fart	1450 rpm	Bakre panel	Galvaniserad
Befuktningssystem på varje fläkt	Ja	Skyddsklass	IPX3
Ångnivåer	3 + manuell		

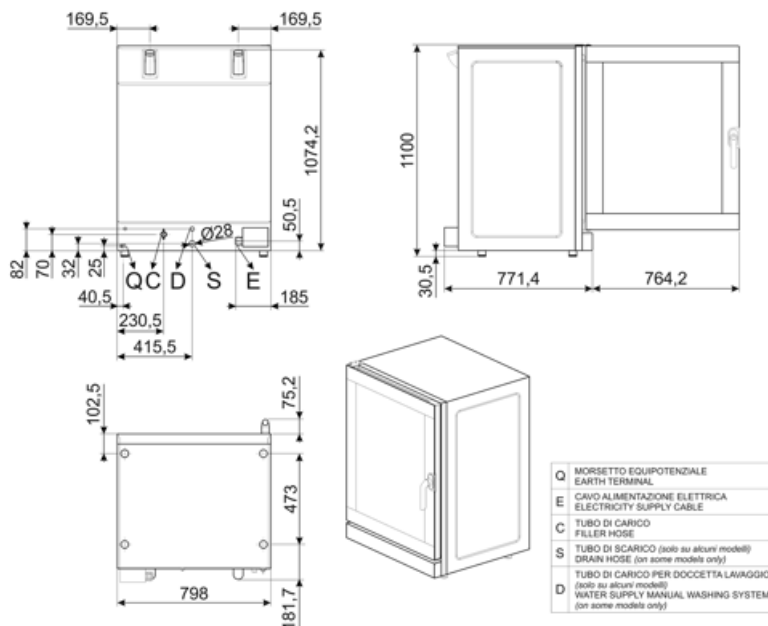


Kompatibela Tillbehör



3743
Flat bakplåt i aluminium



3751
Flat perforerad bakplåt i aluminium




3805
Platt krompläterat trådgaller



3810
Vågformad bakplåt för baguetter



3927
Kit för reducering av luftflöde



RGN11-1035-2
Ställ för flata bakplåtar eller galler, kit GN1/1, passar för ALFA1035-modeller

Symbols glossary



Fläkt med dubbel hastighet



Varmluft



Varmluft med injektion av ånga



Manuell rengöring med dusch