
ALFA1035H-2

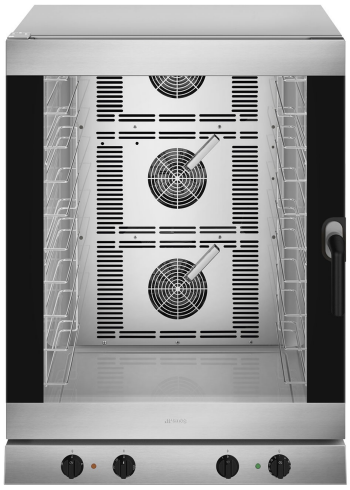

Famille	Fours professionnels
Sous-famille	Four à convection 10 plaques EN 600x400mm ou GN1/1
Alimentation électrique	Electrique
Type de four	A air pulsé avec humidification
Contrôle four	Electromécanique
Capacité des plaques	10 plateaux GN1/1, 10 EN 600x400 mm (min. H 20 mm)
Alimentation électrique	400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50 Hz
Stockage de programmes avec application	Indisponible
Génération d'humidité	Directement dans la cavité
Pieds réglables	oui
Dimensions	798x772x1100 mm
Profondeur maximale avec la porte ouverte	1536 mm

Distribution

Industries	Bars / Cafétérias / Bistros / Bars à vin / Pubs, Hôtels, Restaurants, Boulangeries / Pâtisseries, Boucheries / Charcuteries, Service traiteur, Établissements de soins, Restauration commerciale, Épiceries / Vente au détail alimentaire

Esthétique

Porte avec bandeaux en inox	oui	**Bandeau de commande embouti**	oui
Couleur	Inox	**Série**	Alfa

Commandes

Minutes programmables	1-60 + en continu	**Réglage de la cheminée**	Manuel

Options


Charnières à droite	ALFA1035HR-2	**Hotte associée**	K4610X

Construction

Matériaux du four	Acier inoxydable / verre / plastiques
Dimensions nettes de l'intérieur de la cavité (LxPxH)	672x437x854mm
Volume brut	289,8 litres
Volume net	258,9 litres
Volume interne net	199,1 litres
Matériau de la cavité	Inox AISI 304
Nombre de niveaux	10
Cadre de support de plaques	Fil Chromé
Distance entre les plaques	77 mm
Construction de la porte	Double vitre
Ouverture de la porte	Latérale - charnières à gauche
Type de poignée	Par rotation
Vitre interne	Ouverture par charnière
Nombre de turbines	3 turbines contrarotatives à sens alterné
Puissance du moteur de la turbine	180 W
Vitesse du moteur	Vitesse unique
Vitesse standard maximale du moteur en tr/min	2850
Système d'humidification dirigé sur chaque turbine	oui
Niveaux d'humidification	Manuel
Position de l'échappement	A l'arrière
Type de minuterie	Electrique
Plage de température	50-270°C
Signal sonore fin de cuisson	oui
Indicateur lumineux orange température atteinte	oui
Indicateur lumineux vert pour l'atteinte de la durée	oui
Arrêt de l'élément chauffant avec porte ouverte	oui
Thermostat de sécurité à réarmement manuel	oui
Déflecteur amovible	oui
Nombre de lumières	3 lampes halogènes
Puissance éclairage	40 W
Tuyau d'alimentation en eau	oui
Pression d'entrée de l'eau	50-500 kPa (min-max)
Longueur câble d'alimentation	170 cm
Panneau postérieur	Galvanisé
Protection IPX	IPX3

Informations logistiques

Packed product dimensions (WxDxH)	960x890x1280 mm
Code EAN	8017709270148
Poids net	101,200 kg
Poids brut	122,200 kg

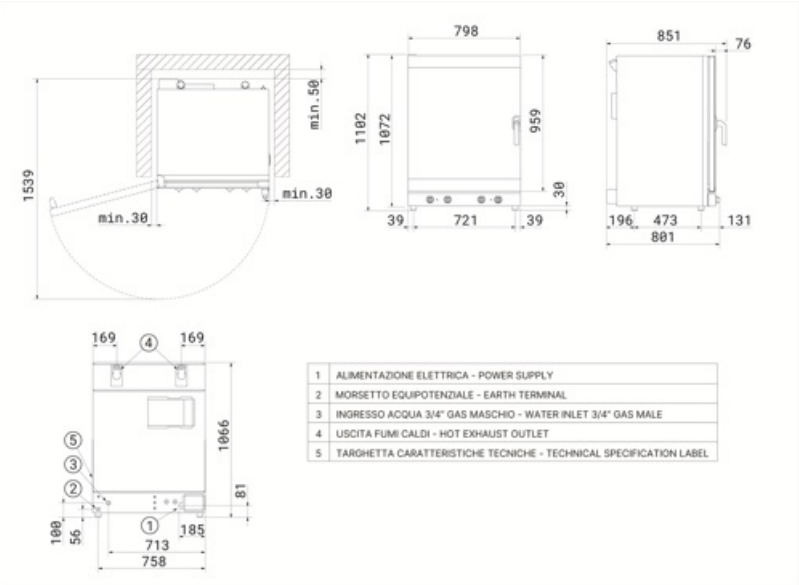

Accessoires Compatibles



3743

Kit plaques à pâtisseries en aluminium (4 pièces) - 600x400mm




3751

Kit plaques à pâtisseries en aluminium perforées (4 pièces) - 600x400mm



3805

Kit grilles en fil chromées (4 pièces) - 600x400mm



3810

Kit grilles ondulées en fil chromées pour baguettes (4 pièces) - 600x400mm



3927

Kit réduction flux d'air (2 pièces)



RGN11-1035-2



RUTVL

Lot de 4 roulettes, compatible avec toutes les tables de four professionnelles



T11TH20

Plateau anti-adhésif GN1/1 de 2 cm de hauteur pour Galileo professionel



T11TH40

Plateau anti-adhésif GN1/1 de 4 cm de hauteur pour Galileo professionel




T11XH20

Plateau GN1/1 en aluminium de 2 cm de hauteur pour Galileo professionel




T11XH65

Plateau GN1/1 en aluminium de 6,5 cm de hauteur pour Galileo professionel



TF11XH2

Plateau GN1/1 en aluminium perforé pour Galileo professionel



TMF11TH2

Plateau microperforé anti-adhésif GN 1/1



TVL425D

Support à 4 niveaux pour fours ALFA410/ALFA420/ALFA425 (empilables) ou ALFA1035, dim. (L x P x H) 800 x 800 x 504 mm (hauteur avec le kit RUTVL : 602 mm)

Alternative products



ALFA1035HR-2

Couleur: Inox

Symbols glossary

 Electrique

 Turbine

 Turbine avec humidification

Benefit (TT)

Bandeau de commande mécanique

Simplicité d’utilisation et contrôle intuitif des paramètres essentiels de cuisson

Le bandeau de commande, équipé de manettes pratiques, permet une gestion simple, intuitive et sans effort des fonctions principales. À l’aide des boutons, il est possible de régler le temps de cuisson, la température et, sur certains modèles, le niveau d’humidification. En positionnant la manette sur la position 1, la vapeur est délivrée en continu jusqu’à son relâchement.

Ouverture avec charnière

Vitre facilement accessible pour un entretien et un nettoyage sans effort

Les panneaux de verre sont conçus pour être facilement accessibles et inspectables, ce qui garantit une grande commodité lors des opérations de nettoyage et d'entretien. Cette caractéristique simplifie considérablement le processus, le rendant rapide et efficace, tout en garantissant que chaque intervention peut être effectuée avec un maximum de confort et en toute sécurité.

Gestion de l’humidité

Cuisson impeccable grâce à un contrôle précis de l’humidité

Grâce à une gestion efficace de faibles quantités d’humidité, un brunissage parfait peut être obtenu tout en préservant le moelleux du produit et en favorisant le développement de sa structure interne.

Différents niveaux d’humidité peuvent être sélectionnés ; ils déterminent la fréquence des cycles d’activation. Chaque cycle se compose de deux secondes d’injection de vapeur d’eau dans la cavité de cuisson, suivies d’une pause de 15 secondes.