


ALFA1035H-2

Familie	Professional ovens
Subfamily	Convection oven 10 trays EN 600x400 mm or GN1/1
Oven type	Convection oven with humidification
Ovenbediening	Mechanisch
Laad capaciteit	10 trays GN1/1 or 10 EN 600x400 mm (excluding flat grids and trays)
Electrische aansluiting	400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz
Stoom technologie	Direct
Program storage with application	Not available
Diepte open deur	1536 mm
verstelbare poten	Ja
Netto gewicht	102,000 kg
Product dimensions WxDxH	798x772x1100 mm
EAN code	8017709270148

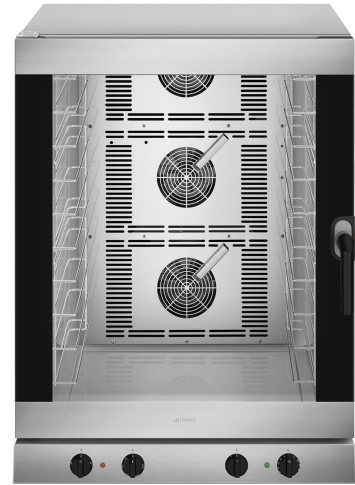

Target

Solutions	Bakery/Pastry making; Frozen bakery industry; Food retail	Suggested for	Bakery
------------------	---	----------------------	--------

Design

Kleur	Roestvrij staal	Front paneel met relief Logo	Ja Smeg gedrukt
Deur met roestvrijstalen delen	Ja		

Bediening

Programmeerbare minuten	1-60 minutes + endless	Timer optie	Manual
--------------------------------	------------------------	--------------------	--------




Opties

Right hand hinge	ALFA1035HR-2	Combinable hood	K4610X
Right hand hinge	Ja		

Construction

Materiaal bakruimte	Ever Clean emaille	Bevochtiging op elke ventilator	Ja
Afmetingen bakruimte (BxDxH)	672x437x854 mm	Vochtigheidsniveaus	handmatig

Afmetingen bakruimte (BxDxH)	289,8 lt	Water aansluiting	Back
Afmetingen bakruimte (BxDxH)	258,9 lt	Tijd instellen	Electric
Afmetingen bakruimte (BxDxH)	199,1 lt	Temperatuur bereik	50-270°C
Materiaal bakruimte	Roestvrij staal	Einde baktijd alarm	Ja
Aantal kookniveau's	10	Oranje licht indicatie C°	Ja
Frame bakplaat geleiders	Verchroomd	Groen licht indicatie C°	Ja
Afstand tussen bakkiveaus	77 mm GN1/1 - EN 600X400	Verwarmingselement schakelt uit bij open deur	Ja
Goed geïsoleerde deur met compleet te openen binnenruit	Double glass	Handmatige reset van thermostaat	Ja
Deur openen	Lateraal	Water aansluiting	Ja
Type handvat	Rotating	Verlichting	3 Halogen lamps
Binnenruit	Openable with hinge	Vermogen lamp	40 W
Aantal ventilatoren	3 contrarotating with timed direction reversal	Water aansluiting	Ja
Materiaal bakruimte	Ever Clean emaille	Lengte voedingskabel	170 cm
Materiaal bakruimte	Single speed	Achterwand	Verzinkt
Materiaal bakruimte	2850 rpm	Timer optie	IPX3



Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Compatibile Accessores



3743
Flat aluminium tray (4pcs)



3751
Flat perforated aluminium tray (4pcs)




3805
Flat chrome-plated wire grid (4pcs)



3810
Waved grid for baguettes (4pcs)



3927
Air flow reducer kit for ovens ALFA410,
420, 625, 1035



RGN11-1035-2
Support kit for grids or flat trays
GN1/1 suitable for ALFA1035 models



T11TH20
GN1/1 non-stick tray, 20 mm height




T11TH40
GN1/1 non-stick tray, 40 mm height




T11XH20
Aluminium GN1/1 tray, 20 mm height



T11XH65
GN1/1 aluminium tray, 65 mm height



TF11XH2
Perforated aluminium GN1/1 tray, 20
mm height



TMF11TH2
GN 1/1 non-sticking microperforated
tray, 20 mm height

Alternative products



ALFA1035HR-2

Kleur: Roestvrij staal

Symbols glossary



Fan forced heating



Fan forced heating with humidity
injection