


ALFA1035H-2

Grupa produktowa	Piece
Subfamily	Convection oven 10 trays EN 600x400 mm or GN1/1
Rodzaj pieca	Konwekcja z nawilżaniem
Kontrola pieca	Ręczna
Pojemność blach	10 blach 600x400 mm lub GN1/1
Moc przyłączeniowa	400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz
Technologia pary	Bezpośredni
Przechowywanie programów	Niedostępny
Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami	1536 mm
Regulowane nóżki	Tak
Waga netto	102,000 kg
Product dimensions WxDxH	798x772x1100 mm

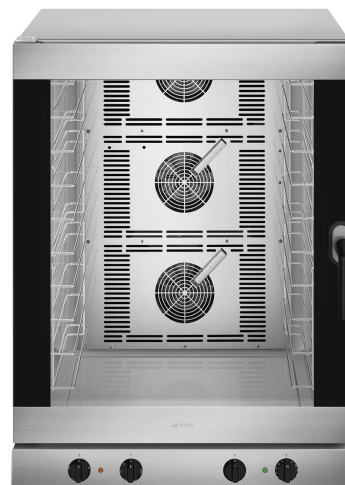

Dystrybucja

Rozwiązania	Piekarnie - Ciastkarnie; Przemysł mrożonych wyrobów piekarniczych; Sprzedaż detaliczna żywności	Rozwiązania	Kawiarnie - Puby
-------------	---	-------------	------------------

Linia wzornicza

Kolor	Stal nierdzewna	Panel przedni	Tak
Drzwi z paskami ze stali nierdzewnej	Tak	Logo	Smeg nadrukowany

Sterowanie

Programowanie minut	1-60 minut + nieskończoność	Regulacja komina	Regulacja manualna
---------------------	--------------------------------	------------------	--------------------

Programy / Funkcje

Funkcje pieczenia



Termoobieg




Konwekcja z nawilżaniem

Opcje

Zawiasy po prawej stronie	ALFA1035HR-2	Rozwiązania	K4610X
Zawiasy po prawej stronie	Tak		

Konstrukcja

Materiały pieca	Stal nierdzewna / szkło / tworzywo sztuczne	System bezpośredniego nawilżania dla każdego wentylatora	Tak
Wymiary komory	672x437x854 mm	Poziom nawilżania	Regulacja manualna
Pojemność brutto	289,8 l	Położenie wydechu	Tył
Pojemność netto	258,9 l	Ustawienie czasu	Elektryczny
Wewnętrzna pojemność netto	199,1 l	Zakres temperatur	50-270°C
Materiał wewnętrznej komory	Stal nierdzewna	Alarm zakończenia cyklu	Tak
Liczba półek	10	Pomarańczowa lampka kontrolna osiągnięcia t°	Tak
Prowadnice blach	Drut chromowany	Zielona lampka kontrolna osiągnięcia t°	Tak
Odległość między prowadnicami	77 mm	Zabezpieczenie / wyłączenie elementu grzejnego przy otwartych drzwiach	Tak
Konstrukcja drzwi	Podwójne szkło	Manualny reset termostatu bezpieczeństwa	Tak
Otwieranie drzwi	Boczne - zawias po lewej stronie	Zdejmowany deflektor	Tak
Typ uchwytu	Obrotowy	Oświetlenie	3 lampy halogenowe
Wnętrze szkło	Otwierane za pomocą zawiasu	Moc oświetlenia	40 W
Typ i liczba wentylatorów	3 wentylatory pracujące w przeciwnych kierunkach, naprzemiennie	Instalacja wodna	Tak
Moc silnika wentylatora	180W	Długość przewodu zasilającego	170 cm
Obroty silnika	Jedna prędkość	Tylny panel	Galwanizowane
Obroty silnika przy standardowej prędkości	2850 obr./min	Klasa wodoszczelności IPX	IPX3

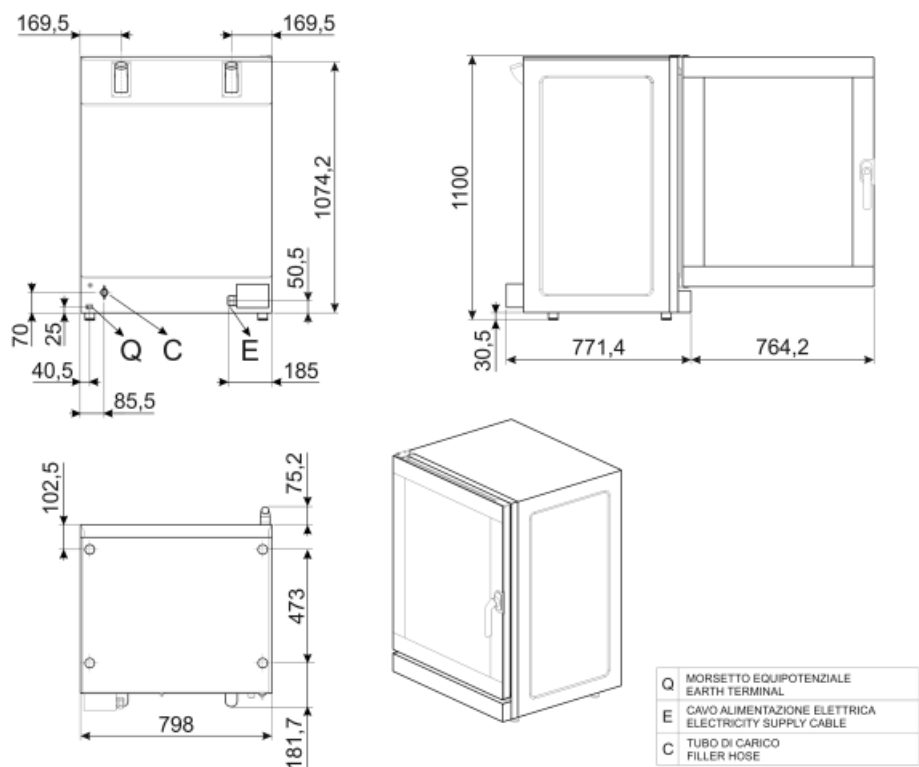

Not included accessories




3805

Ruszt chromowany, płaski




3927

Reduktor przepływu powietrza




TF11XH2

Perforated aluminium GN1/1 tray for Galileo professional



3743

Blacha aluminiowa, płaska



TMF11TH2

GN 1/1 non-sticking microperforated tray



T11XH20

2cm height aluminium GN1/1 tray for Galileo professional



T11XH65

6,5cm height aluminium GN1/1 tray for Galileo professional




T11TH20

2cm height GN1/1 non-stick tray for Galileo professional




3751

Blacha aluminiowa, płaska, perforowana



3810

Ruszt chromowany do bagietek



RGN11-1035-2

Support kit for grids or flat trays GN1/1 suitable for ALFA1035 models



T8S11T

8 holes GN 1/1 non-sticking tray for Galileo professional



T11TH40

4cm height GN1/1 non-stick tray for Galileo professional

Alternative products



ALFA1035HR-2

Kolor: Stal nierdzewna

Symbols glossary (TT)



Termoobieg



Termoobieg z wtryskiem pary
wodnej