


ALFA1035H-2

Produktgrupp	Ugnar
Underfamilj	Konvektionsugn 10 bleck EN 600 x 400 mm eller GN1/1
Ugnstyp	Konvektionsugn med ånga
Ugnskontroll	Mekanisk
Kapacitet plåtar	10 Bleck 600x400 mm eller GN1/1
Standard elektrisk anslutning	400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz
Ångteknik	Direkt
WiFi-anslutning	Ej tillgänglig
Max djup med öppen dörr	1536 mm
Justerbara fötter	Ja
Nettovikt (kg)	102,000 kg
Produktmått B x D x H	798x772x1100 mm
EAN-kod	8017709270148

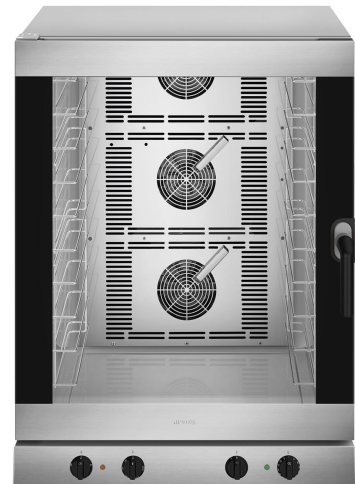

Distribution

Potentiella användare	Bageri/konditori; Branschen frysta bageriprodukter; Livsmedelsdetaljhandel	Kondenserande huv	Barer / kaféer
-----------------------	--	-------------------	----------------

Estetisk linje

Färg	Rostfritt stål	Pressad panel	Ja
Dörr med rostfria ränder	Ja	Logga	Smeg tryckt

Kommandon

Programmerbar i minuter	0-60 + tidlös	Skorstens reglering	Manuell
-------------------------	---------------	---------------------	---------

Alternativ




Gångjärn på höger sida	ALFA1035HR-2	Kondenserande huv	K4610X
Gångjärn på höger sida	Ja		

Konstruktion

Ugns material	Rostfritt stål / glas / plast	Befuktningssystem på varje fläkt	Ja
Ugns dimension (LxBxD)	672x437x854mm	Ångnivåer	Manuell
Bruttovolym	616x431x340mm	Skorstens placering	Svart
Nettovolym	616x431x340mm		

Invändig nettovolym	616x431x340mm
Material ugnsutrymme	Rostfritt stål
Antal hyllplan	10
Stöd för plåtar	Krom
Avstånd gejdern	77 mm
Sval dörr med dubbla glas samt helt öppningsbar	Dubbelt glas
Luckhängning	Sida
Typ av handtag	Roterande
Innerglass	Öppningsbar
Antal fläktar	3 Fläktar med tidsstyrd reversering
Fläkt effekt	180W
Fläkt hastighet rpm	Enkel hastighet
Fläktens hastighet standard rpm	2850 rpm

Tidsjustering	Elektromekanisk timer
Temperatur område	50-270°C
Alarm tillagningstid slut	Ja
Indikator med orangeljus när t° uppnås	Ja
Indikator i gröntljus när t° uppnått	Ja
Elementen stängs av när dörren är öppen	Ja
Manuell återställning av säkerhetstermostat	Ja
Avtagbar deflektor	Ja
Antal lampor	3 halogenlampor
Effekt lampa	40 W
Anslutnings slang vatten	Ja
Längd matningskabel	170 cm
Bakre panel	Galvaniserad
Skyddsklass	IPX3



Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Kompatibela Tillbehör



3743
Flat bakplåt i aluminium



3751
Flat perforerad bakplåt i aluminium




3805
Platt krompläterat trådgaller



3810
Vågformad bakplåt för baguetter



3927
Kit för reducering av luftflöde



RGN11-1035-2
Ställ för flata bakplåtar eller galler, kit GN1/1, passar för ALFA1035-modeller



T11TH20
2 cm hög non stick-plåt GN1/1 för Galileo professional




T11TH40
4 cm hög non stick-plåt GN1/1 för Galileo professional




T11XH20
2 cm hög aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional



T11XH65
6,5 cm hög aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional



TF11XH2
Perforerad aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional



TMF11TH2
Mikroperforerad non stick-plåt GN1/1

Alternative products



ALFA1035HR-2

Färg: Rostfritt stål

Symbols glossary



Varmluft



Varmluft med injektion av ånga