

ALFA410-2

Grupa produktowa	Piece
Subfamily	Convection oven 4 trays EN 600x400 mm or GN1/1
Rodzaj pieca	Konwekcja
Kontrola pieca	Ręczna
Pojemność blach	4 blachy 600x400 mm lub GN1/1
Moc przyłączeniowa	400 V 3N~ / 13 A / 5,3 kW / 50 Hz
Inne możliwości podłączenia elektrycznego	230 V~ / 23 A / 5,3 kW / 50 Hz
Przechowywanie programów	Niedostępny
Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami	1145 mm
Regulowane nóżki	Tak
Waga netto	53,000 kg
Product dimensions WxDxH	798x747x563 mm



Dystrybucja

Rozwiązania	Kawiarnie - Puby; Hotele; Restauracje; Piekarnie - Ciastkarnie; Sprzedaż detaliczna żywności; QSR	Rozwiązania	Kawiarnie - Puby
-------------	---	-------------	------------------

Linia wzornicza

Kolor	Stal nierdzewna	Panel przedni	Tak
Drzwi z paskami ze stali nierdzewnej	Tak	Logo	Smeg nadrukowany

Sterowanie

Programowanie minut	1-60 minut + nieskończoność
---------------------	-----------------------------

Programy / Funkcje

Funkcje pieczenia





Termoobieg

Opcje

Rozwiązania	K4610X
-------------	--------

Konstrukcja

Materiały pieca	Stal nierdzewna / szkło / tworzywo sztuczne	Obroty silnika przy standardowej prędkości	2850 obr./min
Wymiary komory	672x437x340 mm	Położenie wydechu	Tył
Pojemność brutto	115,6 l	Ustawienie czasu	Elektryczny
Pojemność netto	104,2 l	Zakres temperatur	50-270°C
Wewnętrzna pojemność netto	75 l	Alarm zakończenia cyklu	Tak
Materiał wewnętrznej komory	Stal nierdzewna	Pomarańczowa lampka kontrolna osiągnięcia t°	Tak
Liczba półek	4	Zielona lampka kontrolna osiągnięcia t°	Tak
Prowadnice blach	Drut chromowany	Zabezpieczenie / wyłączenie elementu grzejnego przy otwartych drzwiach	Tak
Odległość między prowadnicami	77 mm	Manualny reset termostatu bezpieczeństwa	Tak
Konstrukcja drzwi	Podwójne szkło	Zdejmowany deflektor	Tak
Otwieranie drzwi	Uchylny	Oświetlenie	2 lampy LED
Typ uchwyty	Na stałe	Moc oświetlenia	40 W
Wnętrze szkło	Otwierane za pomocą klipsa	Długość przewodu zasilającego	170 cm
Typ i liczba wentylatorów	1 wentylator pracujący w przeciwnych kierunkach, naprzemiennie	Tylny panel	Galwanizowane
Moc silnika wentylatora	180W	Klasa wodoszczelności	IPX3
Obroty silnika	Jedna prędkość		

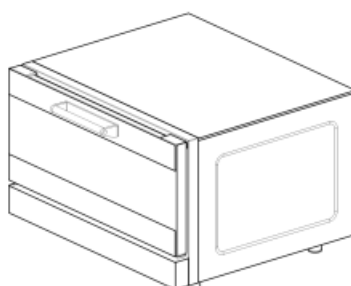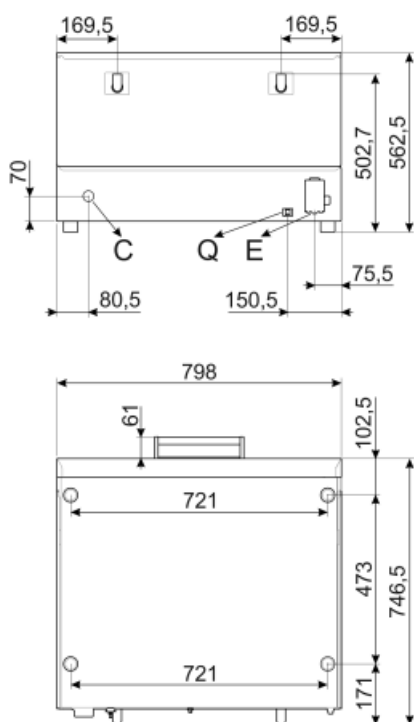

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO (solo su alcuni modelli) FILLER HOSE (on some models only)

Not included accessories




3805

Ruszt chromowany, płaski




3927

Reduktor przepływu powietrza



TF11XH2

Perforated aluminium GN1/1 tray for Galileo professional




3743

Blacha aluminiowa, płaska



RGN11-420-2

Support kit for grids or flat trays GN1/1 suitable for ALFA420/425 models



TMF11TH2

GN 1/1 non-sticking microperforated tray



T11XH20

2cm height aluminium GN1/1 tray for Galileo professional



T11XH65

6,5cm height aluminium GN1/1 tray for Galileo professional




T11TH20

2cm height GN1/1 non-stick tray for Galileo professional



3751

Blacha aluminiowa, płaska, perforowana



3810

Ruszt chromowany do bagietek



T8S11T

8 holes GN 1/1 non-sticking tray for Galileo professional



T11TH40

4cm height GN1/1 non-stick tray for Galileo professional

Symbols glossary (TT)



Termoobieg