

# ALFA410-2

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Família                                | Fornos                                         |
| Subfamily                              | Convection oven 4 trays EN 600x400 mm or GN1/1 |
| Tipo de forno                          | Forno de convecção                             |
| Controlo do forno                      | Controlo mecânico da temperatura               |
| Capacidade de tabuleiro                | 4 tabuleiros EN 600x400 mm ou GN1/1            |
| Fonte de energia                       | 400 V 3N~ / 13 A / 5,3 kW / 50 Hz              |
| Outras ligações eléctricas             | 230 V~ / 23 A / 5,3 kW / 50 Hz                 |
| Memória de programas                   | Não disponível                                 |
| Profundidade máxima com a porta aberta | 1145 mm                                        |
| Pés reguláveis em altura               | Sim                                            |
| Peso líquido (kg)                      | 53.000 kg                                      |
| Product dimensions WxDxH               | 798x747x563 mm                                 |



## Mercado

|          |                                                                                                               |               |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Soluções | Bares/ Coffee shops/ Wine bars; Hotelaria; Restaurantes/ Pubs; Padarias e pastelarias; Retalho alimentar; QSR | Indicado para | Padaria / Pastelaria |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|

## Design

|                             |          |                |                   |
|-----------------------------|----------|----------------|-------------------|
| Cor                         | Aço inox | Painel frontal | Sim               |
| Porta com tiras em aço inox | Sim      | Logótipo       | Logótipo em cunho |

## Comandos

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Temporizador | 1-99 min + Sem fim |
|--------------|--------------------|

## Programas / Funções

### Funções de cozedura





Convecção

## Opções

Exaustor compatível K4610X (com kit de conexão KITPO45)

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                               |                             |                                                  |                   |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Material do forno             | Aço Inox / Vidro / Plástico | RPM da ventoinha                                 | Velocidade única  |
| Dimensões da cavidade (LxPxA) | 672x437x340 mm              | RPM standard da ventoinha                        | 2850 rpm          |
| Volume bruto                  | 115,6 lt                    | Posição de exaustão                              | Traseira          |
| Volume útil                   | 104,2 lt                    | Tipo de temporizador                             | Elétrico          |
| Volume útil interno           | 75 lt                       | Temperaturas                                     | 50-270°C          |
| Material da cavidade          | Aço inox                    | Aviso de final de cozedura                       | Sim               |
| Níveis de tabuleiros          | 4                           | Luz indicadora (laranja) de temperatura atingida | Sim               |
| Suporte dos tabuleiros        | Cromado                     | Luz indicadora (verde) de tempo atingido         | Sim               |
| Distância entre tabuleiros    | 77 mm                       | Reset de segurança do termostato                 | Sim               |
| Material da porta             | Vidro duplo                 | Deflector removível                              | Sim               |
| Abertura da porta             | Basculante                  | Iluminação                                       | 2 lâmpadas LED    |
| Tipo de puxador               | Fixo                        | Potência das lâmpadas                            | 40 W              |
| Vidro                         | Abre com clip               | Comprimento do cabo de alimentação               | 170 cm            |
| Tipologia da ventoinha        | Rotação reversível          | Painel traseiro                                  | Porta galvanizada |
| Potência da ventoinha         | 180W                        | Proteção IPX                                     | IPX3              |

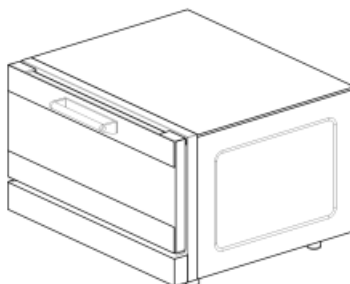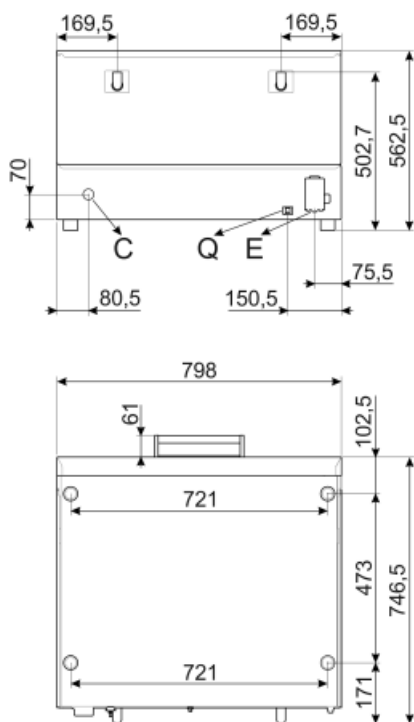

|   |                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------|
| Q | MORSETTO EQUIPOTENZIALE<br>EARTH TERMINAL                                    |
| E | CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA<br>ELECTRICITY SUPPLY CABLE                     |
| C | TUBO DI CARICO (solo su alcuni modelli)<br>FILLER HOSE (on some models only) |

## Not included accessories




**3805**

Flat chrome-plated wire grid (4pcs)




**3927**

Air flow reducer kit for ovens  
ALFA410, 420, 625, 1035



**TF11XH2**

Perforated aluminium GN1/1 tray for  
Galileo professional




**3743**



**RGN11-420-2**

Support kit for grids or flat trays GN1/1  
suitable for ALFA420/425 models



**TMF11TH2**

GN 1/1 non-sticking microperforated  
tray



**T11XH20**

2cm height aluminium GN1/1 tray for  
Galileo professional



**T11XH65**

6,5cm height aluminium GN1/1 tray  
for Galileo professional




**T11TH20**

2cm height GN1/1 non-stick tray for  
Galileo professional



**3751**

Flat perforated aluminium tray (4pcs)



**3810**

**T8S11T**

8 holes GN 1/1 non-sticking tray for  
Galileo professional



**T11TH40**

4cm height GN1/1 non-stick tray for  
Galileo professional

---

## Symbols glossary (TT)

---



Fan forced heating