

ALFA410-2

Produktgrupp

Subfamily

Ugnstyp

Ugnskontroll

Kapacitet plåtar

Standard elektrisk anslutning

Andra elektriska anslutningar

WiFi-anslutning

Max djup med öppen dörr

Justerbara fötter

Nettovikt (kg)

Product dimensions WxDxH

Ugnar

Convection oven 4 trays EN 600x400 mm or GN1/1

Konvektionsugn

Mekanisk

4 bleck 600x400 mm - GN1/1

400 V 3N~ / 13 A / 5,3 kW / 50 Hz

230 V~ / 23 A / 5,3 kW / 50 Hz

Ej tillgänglig

1145 mm

Ja

53,000 kg

798x747x563 mm



Distribution

Potentiella användare

Barer / kaféer; Hotell;
Restauranger/pubar;
Bageri/konditori;
Livsmedelsdetaljhandel;
QSR

Kondenserande huv

Barer / kaféer

Estetisk linje

Färg

Rostfritt stål

Pressad panel

Ja

Dörr med rostfria ränder Ja

Logga

Smeg tryckt

Kommandon

Programmerbar i
minuter

0-60 + tidlös

Program/funktioner

Tillagningsfunktioner



Konvektion



Alternativ

Kondenserande huv

K4610X

Konstruktion

Ugns material	Rostfritt stål / glas / plast	Fläktens hastighet standard rpm	2850 rpm
Ugns dimension (LxBxD)	672x437x340mm	Skorstens placering	Svart
Bruttovolym	115,6 l	Tidsjustering	Elektromekanisk timer
Nettovolym	104,2 l	Temperatur område	50-270°C
Invändig nettovolym	75 l	Alarm tillagningstid slut	Ja
Material ugnsutrymme	Rostfritt stål	Indikator med orangeljus när t° uppnås	Ja
Antal hyllplan	4	Indikator i gröntljus när t° uppnått	Ja
Stöd för plåtar	Krom	Elementen stängs av när dörren är öppen	Ja
Avstånd gejdern	77 mm	Manuell återställning av säkerhetstermostat	Ja
Sval dörr med dubbla glas samt helt öppningsbar	Dubbelt glas	Avtagbar deflektor	Ja
Luckhängning	Tippning	Antal lampor	2 LED-lampor
Typ av handtag	Fast	Effekt lampor	40 W
Innerglas	Avtagbar	Längd matningskabel	170 cm
Antal fläktar	1 fläkt med tidstyrd reversering	Bakre panel	Galvaniserad
Fläkt effekt	180W	Skyddsklass	IPX3
Fläkt hastighet rpm	Enkel hastighet		

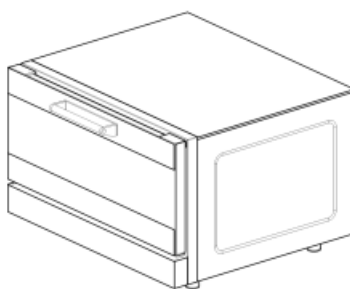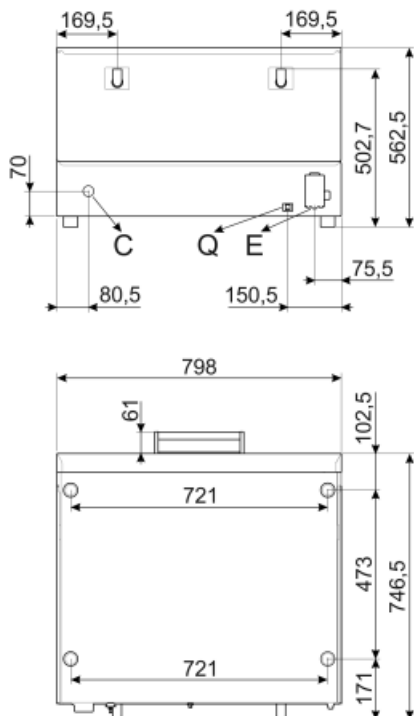

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO (solo su alcuni modelli) FILLER HOSE (on some models only)

Tillbehör ingår ej




3805

Platt krompläterat trådgaller




3927

Kit för reducering av luftflöde



TF11XH2

Perforerad aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional




3743

Flat bakplåt i aluminium



RGN11-420-2

Ställ för flata bakplåtar eller galler, kit GN1/1, passar för ALFA420/425-modeller



TMF11TH2

Mikroperforerad non stick-plåt GN1/1



T11XH20

2 cm hög aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional



SVRPP420-625

Anslutningssats för två staplade ALFA420+420 eller ALFA420+625 modeller och kåpa




T11XH65

6,5 cm hög aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional




T11TH20

2 cm hög non stick-plåt GN1/1 för Galileo professional



G11X8P

Åtta vertikal GN1/1 kycklinggaller för Galileo professional




G11T

Non stick-plåt GN1/1 för Galileo professional



3751

Flat perforerad bakplåt i aluminium



3810

Vågformad bakplåt för baguetter



T8S11T

Non stick-plåt GN1/1 med åtta hål för Galileo professional



T11TH40

4 cm hög non stick-plåt GN1/1 för Galileo professional

Symbols glossary (TT)



Varmluft