

# ALFA420E1HDS

<b>Семейство продуктов</b>	Конвекционные печи
<b>Подсемейство продуктов</b>	Конвекционная печь 4 противня EN 600x400 мм или GN1/1
<b>Тип конвекционной печи</b>	Конвекция; конвекция + пароувлажнение
<b>Управление конвекционной печи</b>	Электронный
<b>Вместимость</b>	4 уровня 600x400 мм либо GN1/1
<b>Электрическое подключение</b>	400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50-60 Hz
<b>Другие возможные варианты мощности</b>	230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50-60 Hz
<b>Технология подачи пара</b>	Инжекторный впрыск
<b>Апп для создания рецептов</b>	Недоступно
<b>Максимальная глубина с открытой дверцей</b>	1145 мм
<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	Да
<b>Вес нетто</b>	63,000 кг
<b>Размеры (ВхШхГ)</b>	798x747x563 mm
<b>EAN-код</b>	8017709322939



## Дистрибуция

<b>Решения</b>	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Пекарские и кондитерские лаборатории при заводах; Мясные лавки; QSR	<b>Рекомендовано для</b>	Бары/Кафе
----------------	--	--------------------------	-----------

## Эстетика

<b>Цвет</b>	Нержавеющая сталь	<b>Цвет символов цифрового дисплея</b>	Белый
<b>Дверца с планками из нержавеющей стали</b>	Да	<b>Фронтальная панель</b>	Да
<b>Цифровой TFT-дисплей</b>	Да	<b>Логотип</b>	Smeg штампованный

## Управление


<b>Изменяемые программы</b>	100	<b>Шаги программы приготовления</b>	3 + предварительный разогрев
<b>Диапазон программирования таймера</b>	0-99 + бесконечность	<b>Данные НАССР</b>	Да

## Опции

<b>Вытяжной зонт</b>	K4610X
----------------------	--------

## Конструкция

<b>Материалы печи</b>	Нержавеющая сталь/стекло/пластик	<b>Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе</b>	Да
<b>Размеры внутренней камеры (ШxГxВ)</b>	672x437x340 мм	<b>Уровни пароувлажнения</b>	5 + ручное
<b>Полный объем</b>	115,6 л	<b>Отвод пара из камеры</b>	Сзади
<b>Объем (нетто)</b>	104,2 л	<b>Система охлаждения</b>	Да
<b>Объем внутренней камеры</b>	75 л	<b>Регулировка времени</b>	Электронный таймер
<b>Материал внутренней камеры</b>	Нержавеющая сталь	<b>Диапазон температур</b>	50-280°C
<b>Количество уровней</b>	4	<b>Сигнал окончания приготовления</b>	Да
<b>Направляющие для противней</b>	Хромированный	<b>Автоматическое отключение при открытой дверце</b>	Да
<b>Расстояние между направляющими</b>	75 мм	<b>Ручное переключение термостата безопасности</b>	Да
<b>Охлаждаемая дверца с двойным остеклением</b>	2 стекла	<b>Приготовление с термощупом в режиме <math>\Delta t</math></b>	Да
<b>Открывание дверцы</b>	Стандартное открывание	<b>Съемный дефлектор</b>	Да
<b>Тип ручки</b>	Фиксированный	<b>Количество ламп подсветки</b>	2 LED-лампы
<b>Стекло</b>	Съемное	<b>Мощность ламп подсветки</b>	40 Вт
<b>Количество вентиляторов</b>	2 вентилятора с изменением направления вращения	<b>USB порт</b>	Да
<b>Мощность двигателя вентилятора</b>	200 Вт	<b>Шланг подачи воды</b>	Да
<b>Скорость вентилятора</b>	Двухскоростной	<b>Длина электрического кабеля (см)</b>	170 см
<b>Стандартная скорость вентилятора</b>	2850 об./мин.	<b>Задняя панель</b>	Гальванизированный
<b>Пониженная скорость вентилятора</b>	1450 об./мин.	<b>IPX защита</b>	IPX3

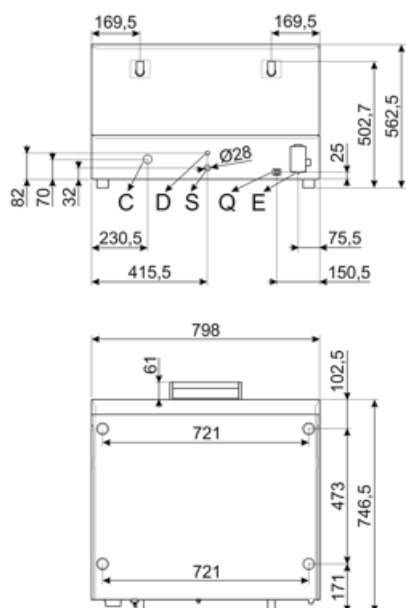

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
S	TUBO DI SCARICO (solo su alcuni modelli) DRAIN HOSE (on some models only)
D	TUBO DI CARICO PER DOCCETTA LAVAGGIO (solo su alcuni modelli) WATER SUPPLY MANUAL WASHING SYSTEM (on some models only)


## Not included accessories




**3743**



**3751**



**3805**



**3810**



**3927**

**KITSC**



**RGN11-420-2**



**SVRPP420-625**

Комплект разъемов для двух установленных друг на друга моделей ALFA420+420 или ALFA420+625 и вытяжки



**T11TH20**

Гastroемкость с антипригарным покрытием GN1/1 высотой 2 см для Galileo professional



**T11TH40**

Гastroемкость с антипригарным покрытием GN1/1 высотой 4 см для Galileo professional




**T11XH20**

Алюминиевая гastroемкость GN1/1 высотой 2 см для Galileo professional




**T11XH65**

Алюминиевая гastroемкость GN1/1 высотой 6,5 см для Galileo professional



**TF11XH2**

Алюминиевая перфорированная гastroемкость GN1/1 для Galileo professional



**TMF11TH2**

Гastroемкость с микроперфорацией GN 1/1 с антипригарным покрытием

---

## Symbols glossary

---



Термощуп



Нагрев с принудительной конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией и  
инжекторным впрыском пара



Двухскоростной вентилятор



Приготовление по термощупу +  $\Delta t$  (Delta T)