

ALFA420E1HDS

Семейство продуктов	Конвекционные печи
Подсемейство продуктов	Конвекционная печь 4 противня EN 600x400 мм или GN1/1
Тип конвекционной печи	Конвекция; конвекция + пароувлажнение
Управление конвекционной печи	Электронный
Вместимость	4 уровня 600x400 мм либо GN1/1
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50-60 Hz
Другие возможные варианты мощности	230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50-60 Hz
Технология подачи пара	Инжекторный впрыск
Апп для создания рецептов	Недоступно
Максимальная глубина с открытой дверцей	1145 мм
Регулируемые по высоте ножки	Да
Вес нетто	63,000 кг
Размеры (ВхШхГ)	798x747x563 mm
EAN-код	8017709322939



Дистрибуция

Решения	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Пекарские и кондитерские лаборатории при заводах; Мясные лавки; QSR	Рекомендовано для	Бары/Кафе
----------------	--	--------------------------	-----------

Эстетика

Цвет	Нержавеющая сталь	Цвет символов цифрового дисплея	Белый
Дверца с планками из нержавеющей стали	Да	Фронтальная панель	Да
Цифровой TFT-дисплей	Да	Логотип	Smeg штампованный

Управление

Изменяемые программы	100	Шаги программы приготовления	3 + предварительный разогрев
Диапазон программирования таймера	0-99 + бесконечность	Данные НАССР	Да

Программы/ функции

Функции приготовления



Конвекция



Конвекция + пароувлажнение



Термощуп



Термощуп + дельта Т-приготовление

Регулируемая скорость вращения вентилятора



Регулируемая скорость вращения

вентилятора

Опции



Вытяжной зонт K4610X

Конструкция

Материалы печи	Нержавеющая сталь/стекло/пластик	Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе	Да
Размеры внутренней камеры (ШxГxВ)	672x437x340 мм	Уровни пароувлажнения	5 + ручное
Полный объем	115,6 л	Отвод пара из камеры	Сзади
Объем (нетто)	104,2 л	Система охлаждения	Да
Объем внутренней камеры	75 л	Регулировка времени	Электронный таймер
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь	Диапазон температур	50-280°C
Количество уровней	4	Сигнал окончания приготовления	Да
Направляющие для противней	Хромированный	Автоматическое отключение при открытой дверце	Да
Расстояние между направляющими	75 мм	Ручное переключение термостата безопасности	Да
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	2 стекла	Приготовление с термощупом в режиме Δ t	Да
Открывание дверцы	Стандартное открывание	Съемный дефлектор	Да
Тип ручки	Фиксированный	Количество ламп подсветки	2 LED-лампы
Стекло	Съемное	Мощность ламп подсветки	40 Вт
Количество вентиляторов	2 вентилятора с изменением направления вращения	USB порт	Да
Мощность двигателя вентилятора	200 Вт	Шланг подачи воды	Да
Скорость вентилятора	Двухскоростной	Длина электрического кабеля (см)	170 см
Стандартная скорость вентилятора	2850 об./мин.		
Пониженная скорость вентилятора	1450 об./мин.		

**Задняя панель
IPX защита**

Гальванизированный
IPX3

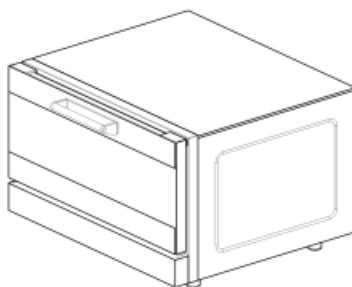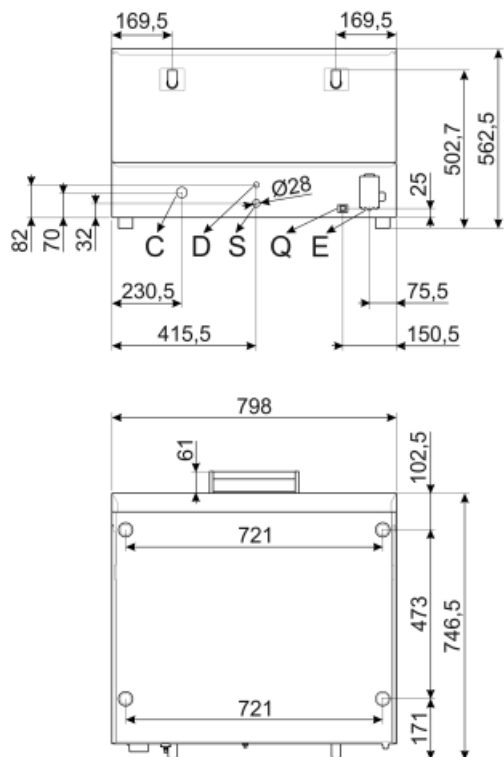

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
S	TUBO DI SCARICO (solo su alcuni modelli) DRAIN HOSE (on some models only)
D	TUBO DI CARICO PER DOCCETTA LAVAGGIO (solo su alcuni modelli) WATER SUPPLY MANUAL WASHING SYSTEM (on some models only)


Not included accessories



3805




3927



TF11XH2


Алюминиевая перфорированная
гастроемкость GN1/1 для Galileo
professional



3743



RGN11-420-2



TMF11TH2

Гastroемкость с микроперфорацией
GN 1/1 с антипригарным покрытием

SVRPP625



SVRPP420-625

Комплект разъемов для двух
установленных друг на друга моделей
ALFA420+420 или ALFA420+625 и
вытяжки



T11XH20

Алюминиевая гastroемкость GN1/1
высотой 2 см для Galileo professional



T11XH65

Алюминиевая гastroемкость GN1/1
высотой 6,5 см для Galileo
professional




T11TH20

Гastroемкость с антипригарным
покрытием GN1/1 высотой 2 см для
Galileo professional

KITSC



3751



3810



T11TH40

Гastroемкость с антипригарным
покрытием GN1/1 высотой 4 см для
Galileo professional

Symbols glossary (ТТ)



Термошуп



Нагрев с принудительной конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией и
инжекторным впрыском пара



Двухскоростной вентилятор



Приготовление по термошупу + Δt (Delta T)