

ALFA420EHDS

Produktfamilie	Öfen
Unterkategorie	4 Einschübe 600x400 mm o GN1/1
Ofen-Typ	Heißluft mit Beschwädung
Stromversorgung / Leistungsaufnahme	400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50-60 Hz
weitere elektr. Anschlussvarianten	230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50-60 Hz
Programm-Speicher	Nicht vorhanden
Tiefe bei geöffneter Tür	1145 mm
Regulierbare Stellfüße	Ja
Nettogewicht	62.000 kg
Abmessungen (BxTxH)	798x747x563 mm
EAN code	8017709278274



Einsatzbereich

Einsatzbereich	Bars/Kaffees; Hotels/Pensionen; Restaurants/Catering; Bäckereien/Konditoreien; Industrielle Produktion für Konditoreien & Bäckereien; Metzgereien; QSR	Einsatzbereich	Bars/Kaffees
-----------------------	--	-----------------------	--------------

Ästhetik

Farbe	Edelstahl	Farbe LEDs	Weiß
Edelstahl-Rahmentür Display	Ja	Geprägte Gerätefront	Ja
	Ja	Markenlogo	SMEG-Siebdruck

Bedienelemente

Anzahl Programme	99	Kochschritte	9
Einstellung Timer	1 min. - 99h + endlos	Haccp-Daten	Ja


Optionen

Einsatzbereich	K4610X
-----------------------	--------

Konstruktion

Material Oberfläche	Edelstahl/Glas/Kunststoffe	Beschwädungsstufen	5 + manuell
----------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------

Abmessungen Garkammer (LxBxH)	672x437x340 mm	Positionierung Abluft	Rückseite
Gesamt Garraum Volumen	115,6 lt	Kühlsystem	Ja
Netto Garraum Volumen	104,2 lt	Timer-Typ	Elektrisch
Nutzbarer Innenraum	75 l	Temperatureinstellung	50-280°C
Material der Garkammer	Edelstahl	Signal für Garende	Ja
Anzahl der Roste	4	Sicherheitsschalter offene Tür	Ja
Rostgestell	Chrom	Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung	Ja
Abstand zwischen den Blechen	77 mm GN1/1 - EN 600X400	Predisposition for core probe	Ja
Türkonstruktion	Zweifach-Verglasung	Abnehmbare Luftleitbleche	Ja
Türöffnung	Klapptür	Garkammerbeleuchtung	2 LED-Beleuchtungen
Ausführung des Türgriffs	Smeg	Leistung der Beleuchtung	40 W
Innenglas aufklappbar	Mit Clip	USB-Anschluss	Ja
Leistung des Lüfters	200 W	Wasseraufnahme	Ja
Lüftermotor bei Standard-Drehzahl	2850 U/min.	Länge des Netzkabels	170 cm
Lüftermotor U/min. min.	1450 U/min.	Rückpanel	Vollverzinkt
Beschwädung auf jedem Lüfterrad	Ja	IPX-Schutzklasse	IPX3

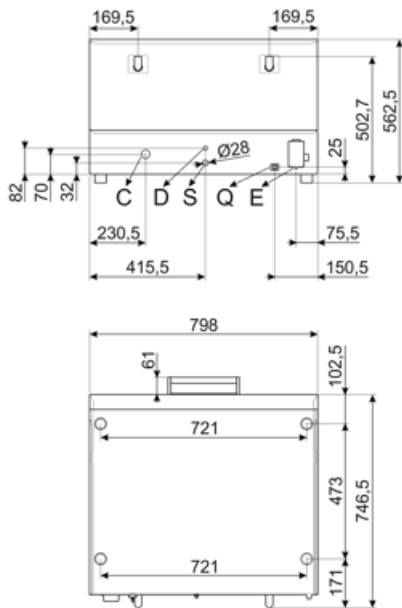

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE
	EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA
	ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO
	FILLER HOSE
S	TUBO DI SCARICO (solo su alcuni modelli)
	DRAIN HOSE (on some models only)
D	TUBO DI CARICO PER DOCCETTA LAVAGGIO
	(solo su alcuni modelli)
	WATER SUPPLY MANUAL WASHING SYSTEM
	(on some models only)

Sonderzubehör



3743

Flaches Aluminium-Blech (4 St.)




3751

Set Aluminium Backblech (4 St.)



3805

Set Verchromte Gitterroste (4 Stück)



3810

Gewelltes Gitterrost Set für Baguettes
(4 Stück)



3927

KITSC

Kerntemperatur Fühler für EHDS
Modelle



RGN11-420-2

Gestell mit 4 Auflagen für GN1/1
passend für ALFA420/425/410

SVRPP625

Verbindungsset für 2 Öfen ALFA625
oder ALFA625+
ALFA420/425 Modelle und Haube

Symbols glossary (TT)



Kerntemperaturfühler



Heißluft



Heißluft mit Beschwädung



Doppelte Lüfter Geschwindigkeit



Kerntemperaturfühler + Δt