

ALFA420EHDS

Familia	Hornos
Subfamilia	Bandejas para horno de convección 600x400 mm - GN1/1
Tipo de horno	Ventilador con humidificación
Fuente de alimentación	400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50-60 Hz
Otra conexión eléctrica	230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50-60 Hz
Almacenamiento de programas con aplicación	No disponible
Profundidad máxima con puerta abierta	1145 mm
Pies ajustables	Si
Peso neto	62,000 kg
Product dimensions WxDxH	798x747x563 mm
EAN code	8017709278274



Distribución

Usuarios potenciales	Cafeterías - Vinotecas; Hoteles; Restaurantes - Pubs; Panaderías - Pastelerías; Industria de panadería congelada; Comercio minorista de alimentos; QSR	Usuarios potenciales	Panadería
-----------------------------	--	-----------------------------	-----------

Estética

Color	Acero inoxidable	Color del display digital	Blanco
Puerta con bandas de acero inoxidable	Si	Panel frontal en relieve	Si
Tipo de display	Sí	Logo	Estampado Smeg

Mandos



Programas intercambiables	99	Cocción con varios pasos	9
Minutos programables	0-99 + sin fin	Opción de tiempo	Si

Opciones

Usuarios potenciales	K4610X
-----------------------------	--------

Construcción

Material del horno	Acero inoxidable/vidrio/plástico	Niveles de humidificación	3 + manual
Dimensiones de la cámara (LxWxH)	672x437x340mm	Posición chimenea	Trasera
Dimensiones de la cámara (LxWxH)	115,6 lt	Sistema de refrigeración	Si
Dimensiones de la cámara (LxWxH)	104,2 lt	Tipo temporizador	Temporizador electrónico
Dimensiones de la cámara (LxWxH)	75 lt	Rango de temperatura	50-280°C
Material de la cavidad	Acero inoxidable AISI 304	Alarma fin de cocción	Si
Número de estantes	4	Interrupción del calefactor al abrir la puerta	Si
Soporte de bandeja	Cromado	Rearme manual del termostato de seguridad	Si
Distancia entre los estantes	75 mm	Sonda de corazón con Δ t	Si
Puerta fría con doble cristal completamente abatible	Doble vidrio	Deflector extraíble	Si
Puerta abierta	Inclinación	Número de luz	2 LED lamps
Tipo de mango	Smeg	Potencia de luz	40 W
Cristal interior	Desmontable	Puerto USB	Si
Potencia motor del ventilador	200W	Tubo de carga de agua	Si
Material de la cavidad	2850 rpm	Longitud del cable de alimentación	170 cm
Rpm de baja velocidad	1450 rpm	Panel trasero	Galvanizado
Sistema de humidificación en cada ventilador	Si	Opción de tiempo	IPX3

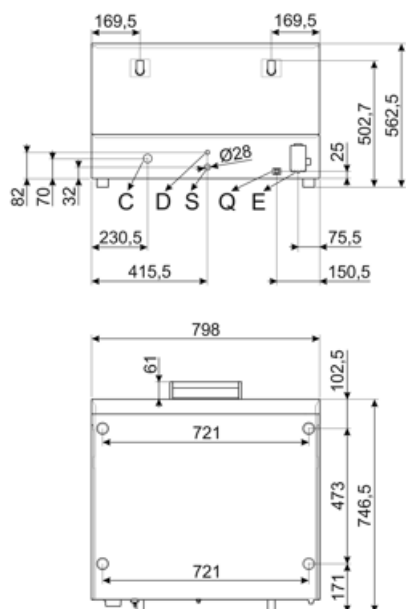

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
S	TUBO DI SCARICO (solo su alcuni modelli) DRAIN HOSE (on some models only)
D	TUBO DI CARICO PER DOCCETTA LAVAGGIO (solo su alcuni modelli) WATER SUPPLY MANUAL WASHING SYSTEM (on some models only)

Not included accessories



3743

Bandeja plana de aluminio (4uds)




3751

Bandeja de aluminio perforada plana (4uds)



3805

Rejilla de alambre cromada plana (4 piezas)



3810

Rejilla ondulada para palillos (4uds)



3927

Kit reductor de caudal de aire para hornos ALFA410, 420, 625, 1035

KITSC

Kit de repisas inferior y superior



RGN11-420-2

Kit soporte para rejillas o bandejas planas GN1/1 apto para modelos ALFA420/425

SVRPP625

Connector kit for two stacked ALFA625 or ALFA625+ALFA420/425 models and hood

Symbols glossary (TT)



Core probe



Calentamiento forzado por ventilador



Fan forced heating with humidity injection



Double speed fan



Horneado con sonda corazón por diferencia de temperatura (Δt)