ALFA420EHDS

Famille	Fours professionnels
Sous-famille	4 plaques 600x400 mm ou GN1/1
Oven type	A air pulsé avec humidification
Alimentation électrique	400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50-60 Hz
Autre raccordement électriques possibles	230 V~ / 30 A / 6,9 kW / 50-60 Hz
Stockage de programmes avec application	Indisponible
Pieds réglables	Oui
Dimensions	798x747x563 mm
Profondeur maximale avec la porte ouverte	1145 mm

Distribution

Industries	Bar / Cafeterias / Bistros / Wine bars / Pubs; Hôtels; Restaurants; Bakeries / Pastry shops; Food Industries; Boucheries; QSR	**Suggéré pour**	Boulangerie

Esthétique

Couleur	Inox	**Couleur de l'affichage numérique**	Blanc
Porte avec bandeaux en inox	Oui	**Bandeau de commande embouti**	Oui
Type d'afficheur	LCD tactile	**Logo**	Smeg imprimé

Commandes

Programmes modifiables	99	**Cuisson enchaînée**	9
Minutes programmables	1-99 + continu	**Données Haccp**	Oui

Options

Hotte associée	K4610X

Construction

Matériaux du four	Email Ever Clean
Dimensions nettes de l'intérieur de la cavité (LxPxH)	672x437x340mm
Volume brut	115,6 litres
Volume net	104,2 litres
Volume interne net	75 litres
Matériau de la cavité	Inox AISI 304
Nombre de niveaux	4
Cadre de support de plaques	Fil Chromé
Distance entre les plaques	75 mm
Construction de la porte	Double vitre
Ouverture de la porte	Abattante
Type de poignée	Fixe
Vitre interne	Amovible
Puissance du moteur de la turbine	200 W
Vitesse standard maximale du moteur en tr/min	2850
Vitesse faible en tr/min	1450
Système d'humidification dirigé sur chaque turbine	Oui
Niveaux d'humidification	5 + manuel
Position de l'échappement	A l'arrière
Système de refroidissement	Oui
Type de minuterie	Electrique
Plage de température	50-280°C
Signal sonore fin de cuisson	Oui
Arrêt de l'élément chauffant avec porte ouverte	Oui
Thermostat de sécurité à réarmement manuel	Oui
Cuisson avec sonde à cœur avec Δ t	Oui
Déflecteur amovible	Oui
Nombre de lumières	2 lampes à LED
Puissance éclairage	40 W
Port USB	Oui
Tuyau d'alimentation en eau	Oui
Longueur câble d'alimentation	170 cm
Panneau postérieur	Galvanisé
Protection IPX	IPX3

Informations logistiques

Poids net	62.000 kg
Largeur du produit emballé	960 mm
Profondeur du produit emballé	845 mm
Hauteur du produit emballé	640 mm
Poids brut	72.000
Dimensions du produit emballé (mm)	640x960x845

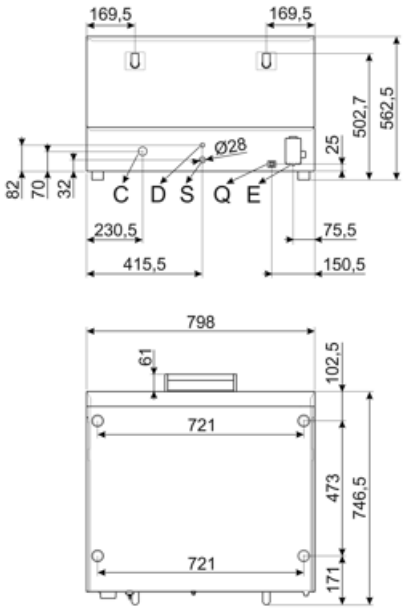



Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
S	TUBO DI SCARICO *(solo su alcuni modelli)* DRAIN HOSE *(on some models only)*
D	TUBO DI CARICO PER DOCCETTA LAVAGGIO *(solo su alcuni modelli)* WATER SUPPLY MANUAL WASHING SYSTEM *(on some models only)*

Accessoires Compatibles

3743

Kit plaques à pâtisseries en aluminium (4 pièces) - 600x400mm

3751

Kit plaques à pâtisseries en aluminium perforées (4 pièces) - 600x400mm

3805

Kit grilles en fil chromées (4 pièces) - 600x400mm



3810

Kit grilles ondulées en fil chromées pour baguettes (4 pièces) - 600x400mm

3927

Kit réduction flux d'air (2 pièces)

KITSC

Kit pour étage inférieur et supérieur



RGN11-420-2

Support rack for GN 1/1 flat trays, suitable for ALFA420/425/410 models

Symbols glossary

Sonde de cuisson

Turbine

Turbine avec humidification

Double speed fan

Cuisson de la sonde par différence de température (Δ t)

Benefit (TT)

Clip-open

Easily accessible glass for effortless maintenance and cleaning

The glass panels are designed to be easily accessible and inspectable, ensuring great convenience during cleaning and maintenance operations. This feature significantly simplifies the process, making it quick and efficient, while ensuring that every intervention can be carried out with maximum comfort and complete safety.

Two-speed fan

Perfect ventilation for the ideal cooking of the most delicate dishes

The fan speed adjustment function allows you to tailor the ventilation intensity to the specific needs of each dish, ensuring consistently flawless results. Thanks to the dual-speed setting, you can create the perfect conditions for delicate preparations such as meringues, profiteroles, and soufflés, enveloping them in a gentler, more even airflow that preserves their lightness and structure.

Écran LCD

L'interface intuitive permet un réglage simple et précis des paramètres de cuisson

Le panneau de contrôle, simple et intuitif, est conçu pour offrir une expérience utilisateur fluide et sans effort. Il permet un ajustement précis de chaque paramètre de cuisson, de la température à la durée, du niveau d'humidité à la vitesse du ventilateur. L'écran central offre une vue d'ensemble claire et immédiate des réglages sélectionnés, vous assurant de toujours avoir tout sous contrôle pour des résultats impeccables.