

# ALFA420EHDS

Produktgruppe	Stekeovner
Underkategori	Konveksjonsovn 600 x 400 mm - GN1/1
Ovntype	Konveksjonsovn med fukting
Elektrisk tilkobling	400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50-60 Hz
Andre elektriske forbindelser	230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50-60 Hz
Wifi-forbindelse	Ikke tilgjengelig
Dybde åpen dør	1145 mm
Justerbare føtter	Ja
Nettvekt (kg)	62.000 kg
Produktmål BxDxH	798x747x563 mm
EAN-kode	8017709278274



## Distribution

Løsninger	Kaffebarer/vinbarer; Hoteller; Restauranter/puber; Bakeri/Konditori; Frossenbakstindustri; Mathandel; QSR	Anbefalt for	Bakeri
-----------	--	--------------	--------

## Estetisk linje

Farge	Rustfritt stål	Led farge	Hvit
Dør med striper i rustfritt stål	Ja	Frontpanel	Ja
Displaytype	Ja	Logo	Smeg trykt

## Kontroller


Oppskriftnummer	99	Trinnvis tilberedning	9
Innstillingsområde timerfunksjon	1-99 minutter + endeløs	Haccp-data	Ja

## Funksjoner

Kombinerbar hett	K4610X
------------------	--------

## Konstruksjon

<b>Ovnmaterialer</b>	Rustfritt stål / glass / plast	<b>Damp assisterte nivåer</b>	5 + manuell
<b>Mål, kammer</b>	672x437x340mm	<b>Vann opplasting</b>	Bak
<b>Bruttovolum</b>	115,6 lit	<b>Kjølesystem</b>	Ja
<b>Nettovolum</b>	104,2 lit	<b>Timer-type</b>	Elektrisk
<b>Innvendig nettovolum</b>	75 lit	<b>Temperaturområde</b>	50-280°C
<b>Materiale, kammer</b>	Rustfritt stål	<b>Alarm steking ferdig</b>	Ja
<b>Antall hyller</b>	4	<b>Sikkerhetsbryter med åpen dør</b>	Ja
<b>Støtte til bretttramme</b>	Krom	<b>Manuell tilbakestilling av sikkerhetstermostat</b>	Ja
<b>Hylleavstand</b>	77 mm	<b>Predisposisjon for steketermometer Δ t</b>	Ja
<b>Dørkonstruksjon</b>	Dobbelglass	<b>Vann opplasting</b>	Ja
<b>Dør åpning type</b>	Tilting	<b>Illuminazione</b>	2 LED-lamper
<b>Type håndtak</b>	Fast	<b>Lyseffekt</b>	40 W
<b>Bevegelig glass</b>	Med klips	<b>USB-port</b>	Ja
<b>Motorhastighet</b>	200 W	<b>Vann opplasting</b>	Ja
<b>Viftehastighet rpm standard</b>	2850 rpm	<b>Lengde på kabel</b>	170 cm
<b>Viftehastighet ved lav hastighet</b>	1450 rpm	<b>Panel bak</b>	Galvanisert
<b>Vanninnsprøyting på hver vifte</b>	Ja	<b>IPX-vern</b>	IPX3

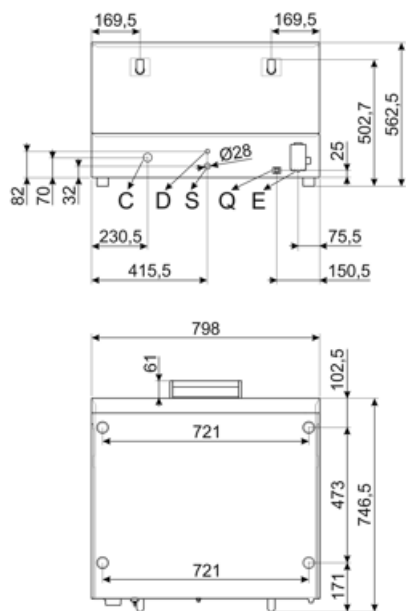

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
S	TUBO DI SCARICO (solo su alcuni modelli) DRAIN HOSE (on some models only)
D	TUBO DI CARICO PER DOCCETTA LAVAGGIO (solo su alcuni modelli) WATER SUPPLY MANUAL WASHING SYSTEM (on some models only)

---

## Compatible Accessories

---



**3743**  
Flatt aluminiumsbrett



**3751**  
Flatt aluminiumsbrett med hull



**3805**  
Flat krombelagt trådrist



**3810**  
Bølgerist for baguetter



**3927**  
Reduksjonssett luftstrøm

**KITSC**  
Hyllesett nedre og øvre



**RGN11-420-2**  
Støttesett for rister eller flate brett  
GN1/1 egnet for ALFA420/425 modeller

---

## Symbols glossary

---

	Kjernetemperatursonde		Kjernetemperaturbaking med temperaturforskjell ( $\Delta t$ )
	Dobbel viftehastighet		Tvungen viftevarming
	Tvungen viftevarming med innføring av fuktighet		