

ALFA420EHDS

Família	Fornos
Subfamily	Forno de Convecção 600x400mm - GN1/1
Tipo de forno	Forno de convecção com humidificação
Fonte de energia	400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50-60 Hz
Outras ligações eléctricas	230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50-60 Hz
Memória de programas	Não disponível
Profundidade máxima com a porta aberta	1145 mm
Pés reguláveis em altura	Sim
Peso líquido (kg)	62,000 kg
Product dimensions WxDxH	798x747x563 mm
EAN code	8017709278274



Mercado

Soluções	Bares/ Coffee shops/ Wine bars; Hotelaria; Restaurantes/ Pubs; Padarias e pastelarias; Indústria de comida congelada; Retalho alimentar; QSR	Indicado para	Padaria / Pastelaria
-----------------	--	----------------------	----------------------

Design

Cor	Aço inox	Cor dos dígitos no display	Branco
Porta com tiras em aço inox	Sim	Painel frontal	Sim
Display	Sim	Logótipo	Logótipo em cunho

Comandos


Nº de programas em memória	99	Cozinha Multipasso HACCP data	9
Temporizador	1-99 min + Sem fim		Sim

Opções

Exaustor compatível	K4610X (com kit de conexão KITPO45)
----------------------------	-------------------------------------

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material do forno	Aço Inox / Vidro / Plástico	Níveis de humidificação	5 + manual
Dimensões da cavidade (LxPxA)	672x437x340 mm	Posição de exaustão	Traseira
Volume bruto	115,6 lt	Sistema de arrefecimento	Sim
Volume útil	104,2 lt	Tipo de temporizador	Elétrico
Volume útil interno	75 lt	Temperaturas	50-280°C
Material da cavidade	Aço inox	Aviso de final de cozedura	Sim
Níveis de tabuleiros	4	Reset de segurança do termostato	Sim
Suporte dos tabuleiros	Cromado	Opção para sonda	Sim
Distância entre tabuleiros	77 mm GN1/1 - EN 600X400	Deflector removível	Sim
Material da porta	Vidro duplo	Iluminação	2 lâmpadas LED
Abertura da porta	Basculante	Potência das lâmpadas	40 W
Tipo de puxador	Fixo	Porta USB	Sim
Vidro	Abre com clip	Tubo de carga de água	Sim
Potência da ventoinha	200W	Comprimento do cabo de alimentação	170 cm
RPM standard da ventoinha	2850 rpm	Painel traseiro	Porta galvanizada
RPM da ventoinha na velocidade inferior	1450 rpm	Proteção IPX	IPX3
Injeção de água em cada ventoinha	Sim		

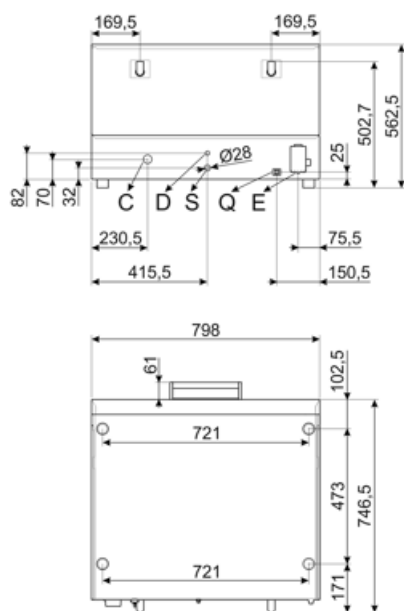

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
S	TUBO DI SCARICO (solo su alcuni modelli) DRAIN HOSE (on some models only)
D	TUBO DI CARICO PER DOCCETTA LAVAGGIO (solo su alcuni modelli) WATER SUPPLY MANUAL WASHING SYSTEM (on some models only)

Not included accessories



3743




3751

Flat perforated aluminium tray (4pcs)



3805

Flat chrome-plated wire grid (4pcs)



3810



3927

Air flow reducer kit for ovens ALFA410, 420, 625, 1035

KITSC

Core temperature probe for EHDS models



RGN11-420-2

Support kit for grids or flat trays GN1/1 suitable for ALFA420/425/410 models

SVRPP625

Connector kit for two stacked ALFA625 or ALFA625+ALFA420/425 models and hood

Symbols glossary (TT)



Core probe



Fan forced heating



Fan forced heating with humidity injection



Ventoinha de velocidade dupla



Core probe baking by temperature difference (Δt)