

# ALFA420EHDS

|  |   |
|--|---|
| <b>Семейство продуктов</b>                     | Конвекционные печи                          |
| <b>Подсемейство продуктов</b>                  | Конвекционные печи 600x400 мм<br>либо GN1/1 |
| <b>Тип конвекционной печи</b>                  | Конвекция; конвекция +<br>пароувлажнение    |
| <b>Электрическое подключение</b>               | 400 V 3N~ / 17 A / 6,9 kW / 50-60 Hz        |
| <b>Другие возможные варианты мощности</b>      | 230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50 Hz              |
| <b>Апр для создания рецептов</b>               | Да  |
| <b>Ширина изделия (мм)</b>                     | 798 мм                                      |
| <b>Глубина изделия (мм)</b>                    | 747 мм                                      |
| <b>Высота изделия (мм)</b>                     | 563 мм                                      |
| <b>Максимальная глубина с открытой дверцей</b> | 1145 мм                                     |
| <b>Регулируемые по высоте ножки</b>            | Да  |
| <b>Вес нетто</b>                               | 62.000 кг                                   |



## Дистрибуция

|                |   |                          |           |
|----------------|---|--------------------------|-----------|
| <b>Решения</b> | Бары/Кафе; Отели;<br>Рестораны/кейтеринг;<br>Пекарни/Кондитерские;<br>Пекарские и кондитерские<br>лаборатории при заводах;<br>Мясные лавки; QSR | <b>Рекомендовано для</b> | Бары/Кафе |
|----------------|---|--------------------------|-----------|

## Эстетика

|   |                   |  |                   |
|---|-------------------|--|-------------------|
| <b>Цвет</b>                                   | Нержавеющая сталь | <b>Цвет символов цифрового дисплея</b>       | Белый             |
| <b>Дверца с планками из нержавеющей стали</b> | Да                | <b>Передняя панель с рельефным логотипом</b> | Да                |
| <b>Цифровой TFT-дисплей</b>                   | Да                | <b>Логотип</b>                               | Smeg штампованный |

## Управление

|  |                      |                                     |    |
|--|----------------------|-------------------------------------|----|
| <b>Изменяемые программы</b>              | 99                   | <b>Шаги программы приготовления</b> | 9  |
| <b>Диапазон программирования таймера</b> | 0-99 + бесконечность | <b>Данные НАССР</b>                 | Да |

## Программы/ функции

## Функции приготовления



Конвекция



Конвекция + пароувлажнение



Термощуп



Термощуп + дельта Т-приготовление

## Регулируемая скорость вращения вентилятора



Регулируемая скорость вращения



вентилятора

## Опции

**Вытяжной зонт** K4610X

## Конструкция

|   |                                  |  |                         |
|---|----------------------------------|--|-------------------------|
| <b>Материалы печи</b>                                       | Нержавеющая сталь/стекло/пластик | <b>Уровни пароувлажнения</b>                         | 5 + ручное              |
| <b>Размеры внутренней камеры (ШxГxВ)</b>                    | 672x437x340 мм                   | <b>Отвод пара из камеры</b>                          | Сзади                   |
| <b>Объем (брутто)</b>                                       | 115,6 л                          | <b>Система охлаждения</b>                            | Да                      |
| <b>Объем (нетто)</b>  | 104,2 л                          | <b>Регулировка времени</b>                           | Электронный таймер      |
| <b>Объем внутренней камеры</b>                              | 75 л                             | <b>Диапазон регулировки температуры</b>              | 50-280°C                |
| <b>Материал рабочей камеры</b>                              | Нержавеющая сталь                | <b>Сигнал окончания приготовления</b>                | Да                      |
| <b>Количество уровней</b>                                   | 4                                | <b>Автоматическое отключение при открытой дверце</b> | Да                      |
| <b>Направляющие для противней</b>                           | Хромированный                    | <b>Ручное переключение термостата безопасности</b>   | Да                      |
| <b>Расстояние между направляющими</b>                       | 75 мм                            | <b>Приготовление с термощупом в режиме Δ t</b>       | Да                      |
| <b>Охлаждаемая дверца с двойным остеклением</b>             | 2 стекла                         | <b>Съемный дефлектор</b>                             | Да                      |
| <b>Открывание дверцы</b>                                    | Стандартное открывание           | <b>Количество ламп подсветки</b>                     | 2 LED-лампы             |
| <b>Тип ручки</b>  | Фиксированный                    | <b>Мощность ламп подсветки</b>                       | 40 Вт                   |
| <b>Внутреннее стекло</b>                                    | Съемное                          | <b>USB-порт</b>                                      | Да                      |
| <b>Мощность двигателя вентилятора</b>                       | 200 Вт                           | <b>Шланг подачи воды</b>                             | Да                      |
| <b>Стандартная скорость вентилятора</b>                     | 2850 об./мин.                    | <b>Длина электрического кабеля (см)</b>              | 170 см                  |
| <b>Пониженная скорость вентилятора</b>                      | 1450 об./мин.                    | <b>Задняя панель IPX защита</b>                      | Гальванизированный IPX3 |
| <b>Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе</b> | Да                               |  |                         |

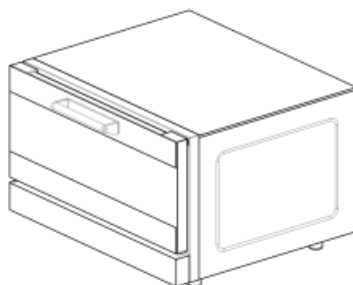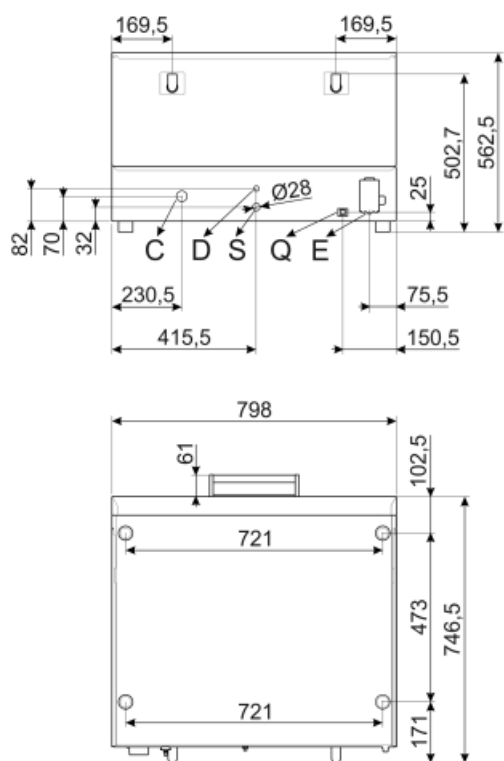

|   |   |
|---|---|
| Q | MORSETTO EQUIPOTENZIALE<br>EARTH TERMINAL   |
| E | CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA<br>ELECTRICITY SUPPLY CABLE  |
| C | TUBO DI CARICO<br>FILLER HOSE   |
| S | TUBO DI SCARICO (solo su alcuni modelli)<br>DRAIN HOSE (on some models only)                        |
| D | TUBO DI CARICO PER DOCCETTA LAVAGGIO<br>WATER SUPPLY MANUAL WASHING SYSTEM<br>(on some models only) |

---

## Not included accessories

---



**3805**



**3927**



**3743**


**RGN11-420-2**

**SVRPP625**

**KITSC**



**3751**



**3810**

**SVRPP420**

---

## Symbols glossary (TT)

---

|  |                                    |   |  |
|--|------------------------------------|---|--|
|  | Термощуп                           |  | Приготовление по термощупу + $\Delta t$ (Delta T)              |
|  | Нагрев с принудительной конвекцией |  | Нагрев с принудительной конвекцией и инжекторным впрыском пара |
|  | Двухскоростной вентилятор          |   |  |