

ALFA420ENT

Семейство продуктов	Конвекционные печи
Подсемейство продуктов	Конвекционные печи 600x400 мм либо GN1/1
Тип конвекционной печи	Конвекция; конвекция + пароувлажнение
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50-60 Hz
Другие возможные варианты мощности	230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50-60 Hz
Максимальная глубина с открытой дверцей	1145 мм
Регулируемые по высоте ножки	Да
Вес нетто	61,000 кг
Размеры (ВxШxГ)	798x747x563 mm
EAN-код	8017709274955



Дистрибуция

Решения	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Пекарские и кондитерские лаборатории при заводах; Мясные лавки; Мясное производство; Больницы; Школы; QSR
----------------	---

Эстетика

Цвет	Нержавеющая сталь	Цвет символов цифрового дисплея	Белый
Дверца с планками из нержавеющей стали	Да	Фронтальная панель	Да
Цифровой TFT-дисплей	Да	Логотип	Smeg штампованный

Управление

Диапазон программирования таймера	0-99 + бесконечность	Данные НАССР	Да
Шаги программы приготовления	9		

Программы/ функции

Функции приготовления



Конвекция



Конвекция + пароувлажнение



Термощуп

Регулируемая скорость вращения вентилятора



Регулируемая скорость вращения

вентилятора

Система мойки:



Ручная мойка с душем

Опции

Вытяжной зонт Бары/Кафе; Отели; K4610X

Аксессуары в комплекте

Температурный щуп KITSC

Конструкция



Материалы печи	Нержавеющая сталь/стекло/пластик	Уровни пароувлажнения	5 + ручное
Размеры внутренней камеры (ШxГxВ)	672x437x340 мм	Отвод пара из камеры	Сзади
Полный объем	115,6 л	Система охлаждения	Да
Объем (нетто)	104,2 л	Регулировка времени	Электронный таймер
Объем внутренней камеры	75 л	Диапазон температур	50-280°C
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь	Сигнал окончания приготовления	Да
Количество уровней	4	Автоматическое отключение при открытой дверце	Да
Направляющие для противней	Хромированный	Ручное переключение термостата безопасности	Да
Расстояние между направляющими	75 мм	Съемный дефлектор	Да
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	2 стекла	Количество ламп подсветки	2 LED-лампы
Открывание дверцы	Стандартное открывание	Мощность ламп подсветки	40 Вт
Тип ручки	Фиксированный	USB порт	Да
Стекло	Съемное	Шланг подачи воды	Да
Стандартная скорость вентилятора	2850 об./мин.	Длина электрического кабеля (см)	170 см
Пониженная скорость вентилятора	1450 об./мин.		

Система прямого
пароувлажнения на
каждом вентиляторе

Да

Задняя панель
IPX защита

Гальванизированный
IPX3

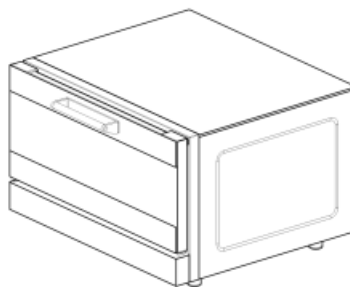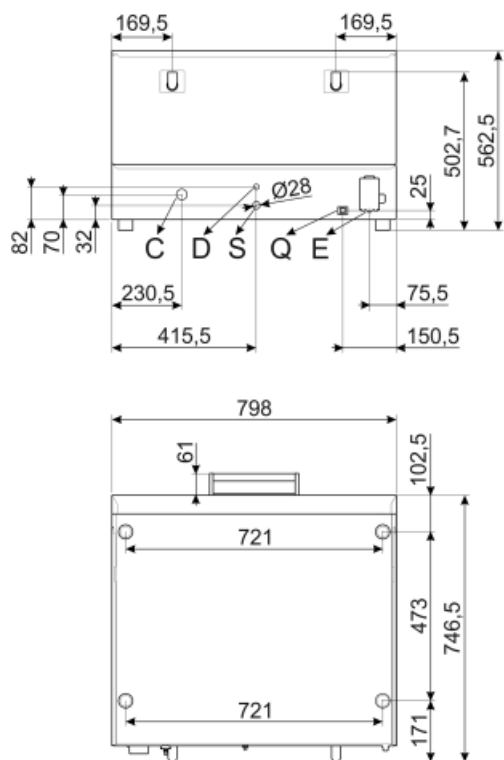

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
S	TUBO DI SCARICO (solo su alcuni modelli) DRAIN HOSE (on some models only)
D	TUBO DI CARICO PER DOCCETTA LAVAGGIO (solo su alcuni modelli) WATER SUPPLY MANUAL WASHING SYSTEM (on some models only)


Not included accessories



3805



3927



3743




RGN11-420-2

SVRPP625



3751



3810

SVRPP420

Symbols glossary (ТТ)



Термощуп



Двухскоростной вентилятор



Нагрев с принудительной конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией и инжекторным впрыском пара



Ручной душ