

ALFA420H-2

Produktgrupp	Ugnar
Subfamily	Convection oven 4 trays EN 600x400 mm or GN1/1
Ugnstyp	Konvektionsugn med ånga
Ugnskontroll	Mekanisk
Kapacitet plåtar	4 bleck 600x400 mm - GN1/1
Standard elektrisk anslutning	400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50 Hz
Andra elektriska anslutningar	230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50 Hz
Ångteknik	Direkt
WiFi-anslutning	Ej tillgänglig
Max djup med öppen dörr	1145 mm
Justerbara fötter	Ja
Nettovikt (kg)	61,000 kg
Product dimensions WxDxH	798x747x563 mm
EAN code	8017709270117



Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer; Hotell; Restauranger/pubar; Bageri/konditori; Branschen frysta bageriprodukter; Livsmedelsdetaljhandel; QSR	Kondenserande huv	Barer / kaféer
-----------------------	--	-------------------	----------------

Estetisk linje

Färg	Rostfritt stål	Pressad panel	Ja
Dörr med rostfria ränder	Ja	Logga	Smeg tryckt

Kommandon

Programmerbar i minuter	0-60 + tidlös
-------------------------	---------------

Program/funktioner

Tillagningsfunktioner



Konvektion






Konvektion med ånga

Alternativ

Konstruktion

Ugns material	Rostfritt stål / glas / plast	Ångnivåer	Manuell
Ugns dimension (LxBxD)	672x437x340mm	Skorstens placering	Svart
Bruttovolym	115,6 l	Tidsjustering	Elektromekanisk timer
Nettovolym	104,2 l	Temperatur område	50-270°C
Invändig nettovolym	75 l	Alarm tillagningstid slut	Ja
Material ugnsutrymme	Rostfritt stål	Indikator med orangeljus när t° uppnås	Ja
Antal hyllplan	4	Indikator i gröntljus när t° uppnått	Ja
Stöd för plåtar	Krom	Elementen stängs av när dörren är öppen	Ja
Avstånd gejdern	77 mm	Manuell återställning av säkerhetstermostat	Ja
Sval dörr med dubbla glas samt helt öppningsbar	Dubbelt glas	Avtagbar deflektor	Ja
Luckhängning	Tippning	Antal lampor	2 LED-lampor
Typ av handtag	Fast	Effekt lampa	40 W
Innerglass	Avtagbar	Anslutnings slang vatten	Ja
Antal fläktar	2 fläktar med tidstyrd reversering	Längd matningskabel	170 cm
Fläkt effekt	180W	Bakre panel	Galvaniserad
Fläkt hastighet rpm	Enkel hastighet	Skyddsklass	IPX3
Fläktens hastighet standard rpm	2850 rpm		

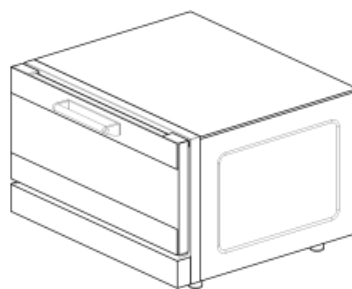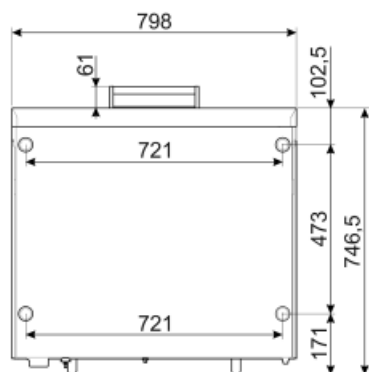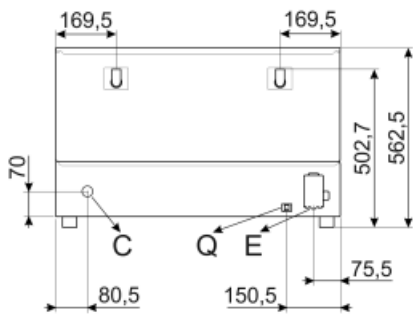

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO (solo su alcuni modelli) FILLER HOSE (on some models only)


Tillbehör ingår ej



3805
Platt krompläterat trådgaller




3927
Kit för reducering av luftflöde




TF11XH2
Perforerad aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional



3743
Flat bakplåt i aluminium



RGN11-420-2
Ställ för flata bakplåtar eller galler, kit GN1/1, passar för ALFA420/425-modeller



TMF11TH2
Mikroperforerad non stick-plåt GN1/1

SVRPP625
Förbindningskit för 2 ugnar i serie 625/420 och fläkt



T11XH20
2 cm hög aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional



SVRPP420-625
Anslutningsats för två staplade ALFA420+420 eller ALFA420+625 modeller och kåpa




T11XH65
6,5 cm hög aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional



T11TH20
2 cm hög non stick-plåt GN1/1 för Galileo professional



3751
Flat perforerad bakplåt i aluminium



3810
Vågformad bakplåt för baguetter

SVRPP420
Förbindningskit mellan 2 ugnar i serie 420/425 och fläkt



T11TH40
4 cm hög non stick-plåt GN1/1 för Galileo professional

Symbols glossary (TT)



Varmluft



Varmluft med injektion av ånga