

ALFA420H-2

| | |
|-------------------------------|--|
| Produktgrupp | Ugnar |
| Underfamilj | Konvektionsugn 4 bleck EN 600 x 400 mm eller GN1/1 |
| Ugnstyp | Konvektionsugn med ånga |
| Ugnskontroll | Mekanisk |
| Kapacitet plåtar | 4 bleck 600x400 mm - GN1/1 |
| Standard elektrisk anslutning | 400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50 Hz |
| Andra elektriska anslutningar | 230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50 Hz |
| Ångteknik | Direkt |
| WiFi-anslutning | Ej tillgänglig |
| Max djup med öppen dörr | 1145 mm |
| Justerbara fötter | Ja |
| Nettovikt (kg) | 61,000 kg |
| Produktmått B x D x H | 798x747x563 mm |
| EAN-kod | 8017709270117 |



Distribution

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------|----------------|
| Potentiella användare | Barer / kaféer; Hotell; Restauranger/pubar; Bageri/konditori; Branschen frysta bageriprodukter; Livsmedelsdetaljhandel; QSR | Kondenserande huv | Barer / kaféer |
|-----------------------|--|-------------------|----------------|

Estetisk linje

| | | | |
|--------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Färg | Rostfritt stål | Pressad panel | Ja |
| Dörr med rostfria ränder | Ja | Logga | Smeg tryckt |

Kommandon

| | |
|-------------------------|---------------|
| Programmerbar i minuter | 0-60 + tidlös |
|-------------------------|---------------|



Alternativ

| | |
|-------------------|--------|
| Kondenserande huv | K4610X |
|-------------------|--------|

Konstruktion

| | | | |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|
| Ugns material | Rostfritt stål / glas / plast | Ångnivåer | Manuell |
| Ugns dimension (LxBxD) | 672x437x340mm | Skorstens placering | Svart |
| Bruttovolym | 115,6 l | | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|-----------------------|
| Nettovolym | 104,2 l | Tidsjustering | Elektromekanisk timer |
| Invändig nettovolym | 75 l | Temperatur område | 50-270°C |
| Material ugnstrymme | Rostfritt stål | Alarm tillagningstid slut | Ja |
| Antal hyllplan | 4 | Indikator med orangeljus när t° uppnås | Ja |
| Stöd för plåtar | Krom | Indikator i gröntljus när t° uppnått | Ja |
| Avstånd gejderna | 77 mm | Elementen stängs av när dörren är öppen | Ja |
| Sval dörr med dubbla glas samt helt öppningsbar | Dubbelt glas | Manuell återställning av säkerhetstermostat | Ja |
| Luckhängning | Tippning | Avtagbar deflektor | Ja |
| Typ av handtag | Fast | Antal lampor | 2 LED-lampor |
| Innerglass | Avtagbar | Effekt lampa | 40 W |
| Antal fläktar | 2 fläktar med tidstyrd reversering | Anslutnings slang vatten | Ja |
| Fläkt effekt | 180W | Längd matningskabel | 170 cm |
| Fläkt hastighet rpm | Enkel hastighet | Bakre panel | Galvaniserad |
| Fläktens hastighet standard rpm | 2850 rpm | Skyddsklass | IPX3 |

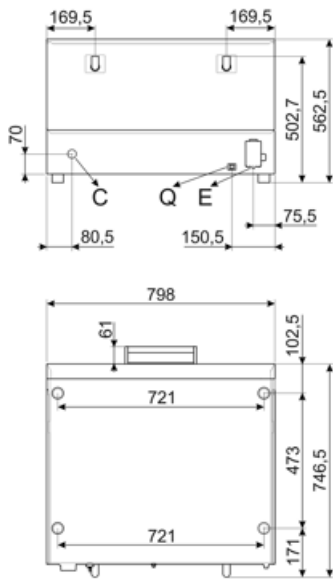

| | |
|---|---|
| Q | MORSETTO EQUIPOTENZIALE |
| | EARTH TERMINAL |
| E | CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA |
| | ELECTRICITY SUPPLY CABLE |
| C | TUBO DI CARICO (solo su alcuni modelli) |
| | FILLER HOSE (on some models only) |

Tillbehör ingår ej



3743

Flat bakplåt i aluminium




3751

Flat perforerad bakplåt i aluminium



3805

Platt krompläterat trådgaller




3810

Vågformad bakplåt för baguetter



3927

Kit för reducering av luftflöde



RGN11-420-2

Ställ för flata bakplåtar eller galler, kit GN1/1, passar för ALFA420/425-modeller



SVRPP420-625

Anslutningssats för två staplade ALFA420+420 eller ALFA420+625 modeller och kåpa



T11TH20

2 cm hög non stick-plåt GN1/1 för Galileo professional



T11TH40

4 cm hög non stick-plåt GN1/1 för Galileo professional




T11XH20

2 cm hög aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional




T11XH65

6,5 cm hög aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional



TF11XH2

Perforerad aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional



TMF11TH2

Mikroperforerad non stick-plåt GN1/1

Symbols glossary



Varmluft



Varmluft med injektion av ånga