

ALFA420H-2

Produktfamilie	Kombidämpfer
Subfamily	Convection oven 4 trays EN 600x400 mm or GN1/1
Ofen-Typ	Heißluft mit Beschwadung
Temperaturregelung	Manuell
Anzahl Einschübe	4 Einschübe 600x400 mm oder GN1/1
Stromversorgung / Leistungsaufnahme	400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50 Hz
weitere elektr.	230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50 Hz
Anschlussvarianten	
Beschwadungssystem	Direkt
Programm-Speicher	Nicht vorhanden
Tiefe bei geöffneter Tür	1145 mm
Regulierbare Stellfüße	Ja
Nettogewicht	61.000 kg
Product dimensions WxDxH	798x747x563 mm



Einsatzbereich

Einsatzbereich	Bars/Kaffees; Hotels/Pensionen; Restaurants/Catering; Bäckereien/Konditoreien; Industrielle Produktion für Konditoreien & Bäckereien; Metzgereien; QSR	Einsatzbereich	Bars/Kaffees
----------------	--	----------------	--------------

Ästhetik

Farbe	Edelstahl	Geprägte Gerätefront	Ja
Edelstahl-Rahmentür	Ja	Markenlogo	SMEG-Siebdruck

Bedienelemente

Einstellung Timer	1-60 min. + Dauerbetrieb
-------------------	--------------------------

Programme / Funktionen

Garprogramme



Heißluft





Heißluft mit Beschwadung

Optionen

Einsatzbereich K4610X

Konstruktion

Material Oberfläche	Edelstahl/Glas/Kunststoffe	Beschwandungsstufen	Manuell
Abmessungen	672x437x340 mm	Positionierung Abluft	Rückseite
Garkammer (LxBxH)		Timer-Typ	Elektrisch
Gesamt Garraum Volumen	115,6 lt	Temperatureinstellung	50-270°C
Netto Garraum Volumen	104,2 lt	Signal für Garende	Ja
Nutzbarer Innenraum	75 l	Orange Kontrollleuchte bei T°C-Erreichung	Ja
Material der Garkammer	Edelstahl	Grüne Kontrollleuchte für Zeitablauf	Ja
Anzahl der Roste	4	Safety switch with open door	Ja
Rostgestell	Chrom	Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung	Ja
Abstand zwischen den Blechen	77 mm	Abnehmbare Luftleitbleche	Ja
Türkonstruktion	Zweifach-Verglasung	Garkammerbeleuchtung	2 LED-Beleuchtungen
Türöffnung	Klapptür	Leistung der Beleuchtung	40 W
Ausführung des Türgriffs	Smeg	Wasseraufnahme	Ja
Innenglas aufklappbar	Mit Clip	Länge des Netzkabels	170 cm
Reversierender Lüfter	2 im Wechsel gegenläufige autoreverse Lüfter	Rückpanel	Vollverzinkt
Leistung des Lüfters	180 W	IPX-Schutzklasse	IPX3
Drehzahl U/min.	Einfach		
Lüftermotor bei Standard-Drehzahl	2850 U/min.		

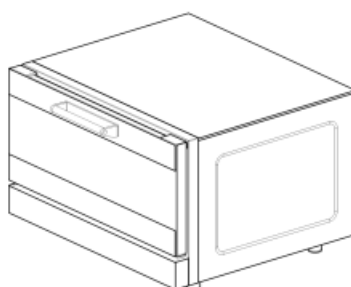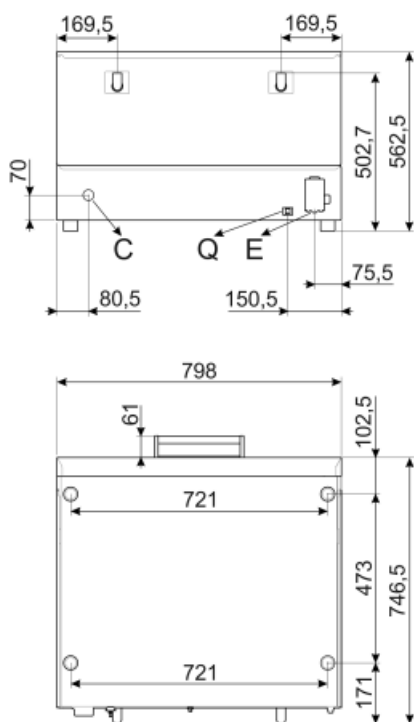

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO (solo su alcuni modelli) FILLER HOSE (on some models only)

Sonderzubehör




3805

Flat chrome-plated wire grid (4pcs)




3927



TF11XH2

Perforated aluminium GN1/1 tray for Galileo professional




3743

Flaches Aluminium-Blech (4 St.)



RGN11-420-2

Support kit for grids or flat trays GN1/1 suitable for ALFA420/425 models



TMF11TH2

GN 1/1 non-sticking microperforated tray



SVRPP625

Connector kit for two stacked ALFA625 or ALFA625+ALFA420/425 models and hood



T11XH20

2cm height aluminium GN1/1 tray for Galileo professional



T11XH65

6,5cm height aluminium GN1/1 tray for Galileo professional




T11TH20

2cm height GN1/1 non-stick tray for Galileo professional



3751

Flat perforated aluminium tray (4pcs)



3810

Waved grid for baguettes (4pcs)



T8S11T

8 holes GN 1/1 non-sticking tray for Galileo professional



T11TH40

4cm height GN1/1 non-stick tray for Galileo professional

SVRPP420

Conjunction kit between two stacked ALFA420/425 models and hood

Symbols glossary (TT)



Heißluft



Heißluft mit Beschwadung