

ALFA420H-2

Família	Fornos
Subfamily	Convection oven 4 trays EN 600x400 mm or GN1/1
Tipo de forno	Forno de convecção com humedificação
Controlo do forno	Controlo mecânico da temperatura
Capacidade de tabuleiro	4 tabuleiros EN 600x400 mm ou GN1/1
Fonte de energia	400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50 Hz
Outras ligações eléctricas	230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50 Hz
Sistema do vapor	Direto
Memória de programas	Não disponível
Profundidade máxima com a porta aberta	1145 mm
Pés reguláveis em altura	Sim
Peso líquido (kg)	61,000 kg
Product dimensions WxDxH	798x747x563 mm



Mercado

Soluções	Bares/ Coffee shops/ Wine bars; Hotelaria; Restaurantes/ Pubs; Padarias e pastelarias; Indústria de comida congelada; Retalho alimentar; QSR	Indicado para	Padaria / Pastelaria
-----------------	--	----------------------	----------------------

Design

Cor	Aço inox	Painel frontal	Sim
Porta com tiras em aço inox	Sim	Logótipo	Logótipo em cunho

Comandos

Temporizador	1-99 min + Sem fim
---------------------	--------------------

Programas / Funções

Funções de cozedura



Convecção





Convecção com humedificação

Opções

Exaustor compatível K4610X (com kit de conexão KITPO45)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material do forno	Aço Inox / Vidro / Plástico	RPM standard da ventoinha	2850 rpm
Dimensões da cavidade (LxPxA)	672x437x340 mm	Níveis de humidificação	Manual
Volume bruto	115,6 lt	Posição de exaustão	Traseira
Volume útil	104,2 lt	Tipo de temporizador	Elétrico
Volume útil interno	75 lt	Temperaturas	50-270°C
Material da cavidade	Aço inox	Aviso de final de cozedura	Sim
Níveis de tabuleiros	4	Luz indicadora (laranja) de temperatura atingida	Sim
Suporte dos tabuleiros	Cromado	Luz indicadora (verde) de tempo atingido	Sim
Distância entre tabuleiros	77 mm	Reset de segurança do termostato	Sim
Material da porta	Vidro duplo	Deflector removível	Sim
Abertura da porta	Basculante	Iluminação	2 lâmpadas LED
Tipo de puxador	Fixo	Potência das lâmpadas	40 W
Vidro	Abre com clip	Tubo de carga de água	Sim
Tipologia da ventoinha	2 com rotação reversível temporizada	Comprimento do cabo de alimentação	170 cm
Potência da ventoinha	180W	Painel traseiro	Porta galvanizada
RPM da ventoinha	Velocidade única	Proteção IPX	IPX3

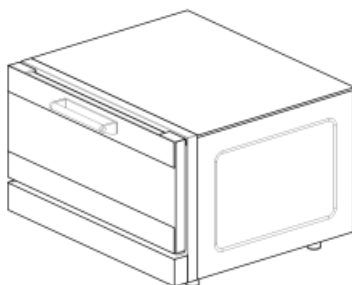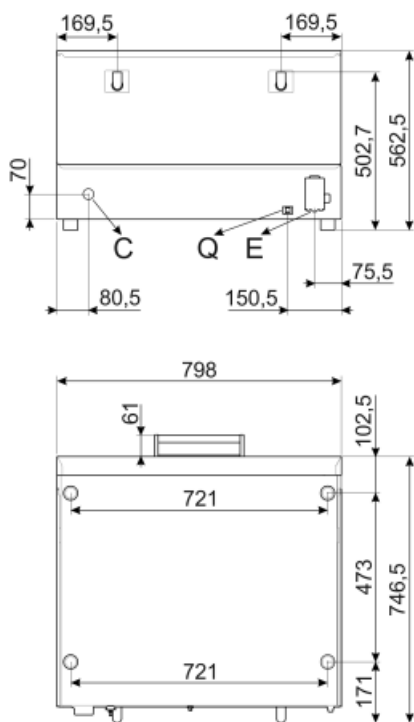

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO (solo su alcuni modelli) FILLER HOSE (on some models only)

Not included accessories




3805

Flat chrome-plated wire grid (4pcs)




3927

Air flow reducer kit for ovens
ALFA410, 420, 625, 1035



TF11XH2

Perforated aluminium GN1/1 tray for
Galileo professional




3743



RGN11-420-2

Support kit for grids or flat trays GN1/1
suitable for ALFA420/425 models



TMF11TH2

GN 1/1 non-sticking microperforated
tray



SVRPP625

Connector kit for two stacked ALFA625
or ALFA625+ALFA420/425 models and
hood



T11XH20

2cm height aluminium GN1/1 tray for
Galileo professional



T11XH65

6,5cm height aluminium GN1/1 tray
for Galileo professional




T11TH20

2cm height GN1/1 non-stick tray for
Galileo professional



3751

Flat perforated aluminium tray (4pcs)



3810

T8S11T

8 holes GN 1/1 non-sticking tray for
Galileo professional



SVRPP420

Conjunction kit between two stacked
ALFA420/425 models and hood

T11TH40

4cm height GN1/1 non-stick tray for
Galileo professional

Symbols glossary (TT)



Fan forced heating



Fan forced heating with humidity
injection