

ALFA420H-2

Семейство продуктов	Конвекционные печи
Подсемейство продуктов	Конвекционная печь 4 противня EN 600x400 мм или GN1/1
Тип конвекционной печи	Конвекция; конвекция + пароувлажнение
Управление конвекционной печи	Электромеханическое
Вместимость	4 уровня 600x400 мм либо GN1/1
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50 Hz
Другие возможные варианты мощности	230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50 Hz
Технология подачи пара	Инжекторный впрыск
App для создания рецептов	Недоступно
Максимальная глубина с открытой дверцей	1145 мм
Регулируемые по высоте ножки	Да
Вес нетто	61,000 кг
Размеры (ВxШxГ)	798x747x563 mm
EAN-код	8017709270117



Дистрибуция

Решения	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Пекарские и кондитерские лаборатории при заводах; Мясные лавки; QSR	Рекомендовано для	Бары/Кафе
----------------	--	--------------------------	-----------

Эстетика

Цвет	Нержавеющая сталь	Фронтальная панель	Да
Дверца с планками из нержавеющей стали	Да	Логотип	Smeg штампованный

Управление

Диапазон программирования таймера	0-60 + бесконечность
--	----------------------

Программы/ функции

Функции приготовления



Конвекция





Конвекция + пароувлажнение

Опции

Вытяжной зонт K4610X

Конструкция

Материалы печи	Нержавеющая сталь/стекло/пластик	Уровни пароувлажнения	Ручная
Размеры внутренней камеры (ШхГхВ)	672x437x340 мм	Отвод пара из камеры	Сзади
Полный объем	115,6 л	Регулировка времени	Электромеханический таймер
Объем (нетто)	104,2 л	Диапазон температур	50-270°C
Объем внутренней камеры	75 л	Сигнал окончания приготовления	Да
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь	Оранжевый индикатор достижения t°	Да
Количество уровней	4	Зеленый индикатор окончания приготовления	Да
Направляющие для противней	Хромированный	Автоматическое отключение при открытой дверце	Да
Расстояние между направляющими	75 мм	Ручное переключение термостата безопасности	Да
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	2 стекла	Съемный дефлектор	Да
Открывание дверцы	Стандартное открывание	Количество ламп подсветки	2 LED-лампы
Тип ручки	Фиксированный	Мощность ламп подсветки	40 Вт
Стекло	Съемное	Шланг подачи воды	Да
Количество вентиляторов	2 вентилятора с изменением направления вращения	Длина электрического кабеля (см)	170 см
Мощность двигателя вентилятора	180 Вт	Задняя панель IPX защита	Гальванизированный IPX3
Скорость вентилятора	Одна скорость		
Стандартная скорость вентилятора	2850 об./мин.		

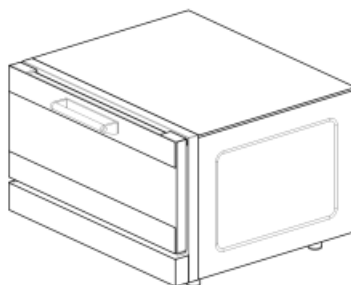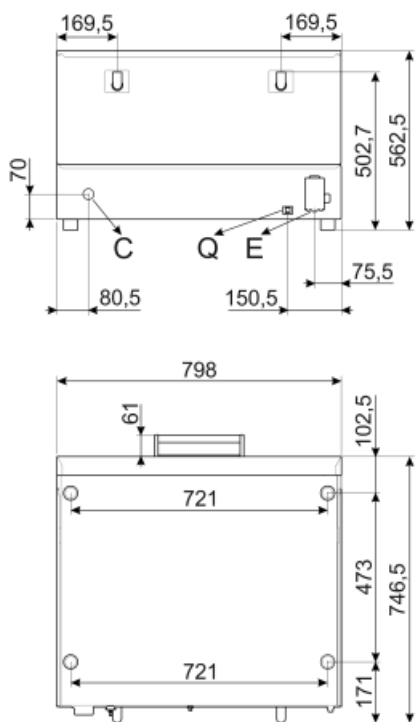

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO (solo su alcuni modelli) FILLER HOSE (on some models only)

Not included accessories




3805




3927

TF11XH2


Алюминиевая перфорированная
гастроемкость GN1/1 для Galileo
professional



3743



RGN11-420-2



TMF11TH2

Гастроемкость с микроперфорацией
GN 1/1 с антипригарным покрытием



SVRPP625

T11XH20

Алюминиевая гастроемкость GN1/1
высотой 2 см для Galileo professional



SVRPP420-625

Комплект разъемов для двух
установленных друг на друга моделей
ALFA420+420 или ALFA420+625 и
вытяжки

T11XH65

Алюминиевая гастроемкость GN1/1
высотой 6,5 см для Galileo
professional



T11TH20

Гастроемкость с антипригарным
покрытием GN1/1 высотой 2 см для
Galileo professional


3751



3810

T11TH40

Гастроемкость с антипригарным
покрытием GN1/1 высотой 4 см для
Galileo professional



Symbols glossary (TT)



Нагрев с принудительной конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией и
инжекторным впрыском пара